

catalogue 2024

Linear pipes, fitting pipes and accessories
for all your connecting flues needs



2024 CATALOGUE

www.savefumisteria.it

save

LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI

CATALOGO 2024 - 2024 CATALOGUE



Pellet

- 4 Pellet
- 10 Pellet Light
- 16 Pellet Light Ultra Matt
- 22 Pellet Fit Light Ultra Matt
- 28 Accessori Linee Pellet - Pellet lines accessories



Wood

- 36 Plus 1,2mm
- 46 Plus Light
- 54 Plus 1,2mm Ultra Matt
- 60 Plus Light Ultra Matt
- 66 Accessori Linee Plus - Plus lines accessories
- 72 Classic
- 79 Master 



Air

- 82 Zincato - Galvanised
- 84 Flessibile Alluminio - Aluminium Flexible Pipes

www.savefumisteria.it

Troverete informazioni dettagliate su ogni prodotto, indicazioni sulle particolarità dei pezzi speciali, i nostri certificati, le istruzioni di montaggio e le Dop, i disegni tecnici e molto altro!

You will find detailed information on each product, all our certificates, related Declaration Of Performances (DoP) and assembly instructions, all the specifications about our special pieces, technical drawings and much more!

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



LEGENDA DESIGNAZIONE PRODOTTI - DESIGNATION PRODUCT LEGEND

Canale da fumo / Flue pipe	EN 1856-2	T600	N1	W	V2	L80100	G450NM
Descrizione del prodotto / Product description							
Norma di riferimento / Reference standard							
Resistenza alla temperatura (il numero indica la temperatura max) Temperature class (the number indicates the max. temperature)							
Livello di tenuta (N1 = depressione P1 = pressione) Pressure class (N1 = negative pressure P1 = pressure)							
Resistenza alla condensa (W = può funzionare in presenza di condensa; D = può funzionare solo a secco) Condensate resistance (W = can operate in the presence of condensate; D = can operate only dry)							
Resistenza alla corrosione (V1-V2-V3 = ha superato il test di corrosione rispettivo Vm = non è stato sottoposto a test di corrosione, ma il materiale risulta inserito nella tabella dei materiali consentiti e ne viene indicato il tipo e lo spessore) Corrosion resistance (V1-V2-V3 = passed the respective corrosion test Vm = did not undergo the corrosion test, but the material is included in the table of permitted materials and the type and thickness are indicated)							
Specifiche del materiale = le prime 3 cifre (L80) indicano il tipo di materiale, le seconde 3 (100) lo spessore del metallo Material specifications = the first 3 figures (L80) indicate the type of material, the second 3 (100) the thickness of the metal							
Resistenza al fuoco da fuliggine (G = sì; O = no) Il numero indica la distanza in millimetri da materiali infiammabili Soot-fire resistance (G = yes; O = no) The number in brackets represents the distance in millimetres from inflammable materials							

DESIGNAZIONI SECONDO LA NORMA EN 1856-2 DEI PRODOTTI SAVE
PRODUCT DESIGNATION ACCORDING TO STANDARD EN 1856-2

Pellet

Ø 80 - 100 - 120mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O100

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O70

Senza guarnizioni - Without gasket

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

Pellet Light

Ø 80 - 100 - 120mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O100

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O70

Senza guarnizioni - Without gasket

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Pellet Fit Light

TUBI LINEARI / LINEAR PIPES

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Pellet Fit Light

RACCORDERIA / FITTING PIPES

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

Plus 1,2mm

Ø 100 - 120 - 125mm

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G450NM

Ø 153 - 160 - 180 - 200mm

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G600NM

Plus Light

Ø 120 - 125mm

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G450NM

Ø 153mm

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G600NM

Classic

Ø 80 - 90 - 100 - 120mm

T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G450NM

LINEA PELLETT

Pellet

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°3 - Pellet



Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (**DoP**) n°3 Pellet è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (**DoP**) n°3 Pellet is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80 - 100 - 120mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

Ⓒ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O100


CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

Ⓒ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET


Ⓒ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

RIEPILOGO LINEA PELLETT / PELLET LINE SUMMARY




Tubo
Pipe

• L 1000 mm pag. 7




Tubo
Pipe

• L 500 mm pag. 7




Tubo
Pipe

• L 250 mm pag. 7




Tubo
Pipe

• L 1500 mm pag. 7




Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm pag. 7



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm pag. 7



Gomito
Elbow

• 90° pag. 8




Gomito
Elbow

• 45° pag. 8




Gomito M/M
Male/male elbow

• 90° pag. 8




Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° pag. 8



Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 8




Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 8



Tubo a "T" F/F ridotto a Ø80mm
Female/female T-piece reduced to Ø80mm

pag. 8




Tappo per tubo a "T"
Plug with brass coupling for T-piece

pag. 9



Tappo con manicotto in ottone per tubo a "T"
Plug with brass coupling for T-piece

pag. 9




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 9



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 9



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 9

Tubi Pellet

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emailierte Rohre

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



	1000 mm		500 mm		250 mm		1500 mm	
	cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PN800	4	PN801	4	PN802	4	PN840	4
Ø 100mm N	PN1000	4	PN1001	4	PN1002	4	-	-
Ø 120mm N	PN1200	4	PN1201	4	PN1202	4	-	-

Set Tubi Telescopici Pellet

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emailierter Rohre Für Pelletofen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten




	H 500 mm		H 330 mm	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PN843	1	PN842	1
Ø 100mm N	PN1043	1	PN1042	1
Ø 120mm N	-	-	PN1242	1

Gomiti Pellet


in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°






90° M/M



90° with inspection



		90°		45°		90° M/M		90° con ispezione 90° with inspection	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm		PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	1
Ø 100mm		PN1003	4	PN1004	4	PN1003M*	4	PN1008	1
Ø 120mm		PN1203	4	PN1204	4	PN1203M*	4	PN1208	1


Tubi A "T" Pellet

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female

F/F Ø80mm






Femmina / Femmina
ridotto a Ø80mm

Female / Female
reduced to Ø80mm

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female

		F/F		M/F		F/F Ø80mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm		PN805F	4	PN805M	4	-	-
Ø 100mm		PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
Ø 120mm		PN1205F	4	PN1205M	4	-	-

Tappi per tubi a "T" Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emaillierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



A



Ciechi
Blind
Plein

B



Con manico in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe

	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PN819C	12	PN818	12
Ø 100mm N	PN1019C	12	-	-
Ø 120mm N	PN1219C	12	-	-

Raccordi Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emaillierte Anschlüsse für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black **1.2mm** Spessore totale | Total thickness

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included

***** *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last



F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M



Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

	F/F		M/M	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PN817F	2	PN817M	2
Ø 100mm N	PN1017F	2	PN1017M*	2
Ø 120mm N	PN1217F*	2	PN1217M*	2

Tubi con controllo fumi H250mm Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de verification des fumées
Emailliertes Röhr mit Rauchmesspunkt

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



	cod	pack
Ø 80mm N	PN802CF	1
Ø 100mm N	PN1002CF	1

LINEA PELLETT

Pellet Light

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Pellet, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato.

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Pellet line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°5 - Pellet Light



Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale

acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°5 Pellet Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°5 Pellet Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80 - 100 - 120mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

Ⓒ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O100


CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

Ⓒ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET


Ⓒ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

RIEPILOGO LINEA PELLETT LIGHT / PELLET LIGHT LINE SUMMARY




Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 13*




Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 13*




Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 13*




Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm *pag. 13*




Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 13*



Gomito
Elbow

• 90° *pag. 14*




Gomito
Elbow

• 45° *pag. 14*




Gomito M/M
Male/male elbow

• 90° *pag. 14*




Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° *pag. 14*



Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 14




Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 14



**Tubo a "T" F/F
ridotto a Ø80mm**
Female/female T-piece
reduced to Ø80mm

pag. 14




Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 15



**Tappo con manicotto in
ottone per tubo a "T"**
Plug with brass coupling
for T-piece

pag. 15




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 15



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 15



**Tubo con
controllo fumi**
Pipe with flue test point


pag. 15

Tubi Pellet Light in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emailierte Rohre



N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **0.7mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten


	1000 mm		500 mm		250 mm	
	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PNL800	6	PNL801	6	PNL802	6
Ø 100mm N	PNL1000	6	PNL1001	6	PNL1002	6
Ø 120mm N	PNL1200	6	PNL1201	6	PNL1202	6

Set Tubi Telescopici Pellet Light in acciaio porcellanato


Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emailierter Rohre Für Pelletofen



N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **0.7mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available till sold out
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

	H 500 mm		H 330 mm	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PNL843	1	PNL842	1
Ø 100mm N	PNL1043 *	1	PNL1042 *	1

Gomiti Pellet in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

***** *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



90° M/M



90° with inspection



		90°		45°		90° M/M		90° con ispezione 90° with inspection	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	1
Ø 100mm	N	PN1003	4	PN1004	4	PN1003M*	4	PN1008	1
Ø 120mm	N	PN1203	4	PN1204	4	PN1203M*	4	PN1208	1

Tubi A "T" Pellet in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female

F/F Ø80mm



Femmina / Femmina
ridotto a Ø80mm
Female / Female
reduced to Ø80mm

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female

		F/F		M/F		F/F Ø80mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN805F	4	PN805M	4	-	-
Ø 100mm	N	PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
Ø 120mm	N	PN1205F	4	PN1205M	4	-	-



Tappi per tubi a "T" Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emaillierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



A



Ciechi
Blind
Plein

B



Con manico in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe

	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PN819C	12	PN818	12
Ø 100mm N	PN1019C	12	-	-
Ø 120mm N	PN1219C	12	-	-

Raccordi Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emaillierte Anschlüsse für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black **1.2mm** Spessore totale | Total thickness

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included

***** Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last



F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M



Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

	F/F		M/M	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PN817F	2	PN817M	2
Ø 100mm N	PN1017F	2	PN1017M*	2
Ø 120mm N	PN1217F*	2	PN1217M*	2

Tubi con controllo fumi H250mm Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de verification des fumées
Emailliertes Röhr mit Rauchgasmesspunkt

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



	cod	pack
Ø 80mm N	PN802CF	1
Ø 100mm N	PN1002CF	1

LINEA PELLETT

Pellet Light Ultra Matt

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit. Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°5 - Pellet Light



Gamma colori | Color range

U

Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes


0.7mm

spessore totale
acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...


1.2mm

spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°5 Pellet Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°5 Pellet Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

Ⓒ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O100

CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

Ⓒ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET

Ⓒ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM



RIEPILOGO LINEA PELLETT LIGHT ULTRA MATT / PELLET LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY

**Tubo**
Pipe• L 1000 mm *pag. 19***Tubo**
Pipe• L 500 mm *pag. 19***Tubo**
Pipe• L 250 mm *pag. 19***Tubo telescopico**
Telescopic Pipe• H 330 mm *pag. 19***Gomito**
Elbow• 90° *pag. 20***Gomito**
Elbow• 45° *pag. 20***Gomito ispezionabile**
With inspection elbow• 90° *pag. 20***Tubo a "T" F/F**
Female/female T-piece• 90° *pag. 20***Tubo a "T" M/F**
Male/female T-piece• 90° *pag. 20***Tappo per tubo a "T"**
Plug for T-piece*pag. 21***Tappo con manicotto in
ottone per tubo a "T"**
Plug with brass coupling
for T-piece*pag. 21***Raccordo F/F**
Female/female fitting*pag. 21***Raccordo M/M**
Male/male fitting*pag. 21*



Tubi Pellet Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emaillierte Rohre



U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

0.7mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

Ø 80mm	1000 mm		500 mm		250 mm	
	cod	pack	cod	pack	cod	pack
U	PUL800	6	PUL801	6	PUL802	6

Set Tubi Telescopici Pellet Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emaillierter Rohre Für Pelletofen



U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

0.7mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

Ø 80mm	H 330 mm	
	cod	pack
U	PUL842	1

Gomiti Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

***** *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



90° with inspection



Ø 80mm	U	90°		45°		90° con ispezione 90° with inspection	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
		PU803	4	PU804	4	PU808 *	1

Tubi A "T" Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

***** *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde

Ø 80mm	U	F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
		PU805F	4	PU805M *	4


Tappi per tubi a "T" Pellet Ultra Matt in acciaio porcellanato


Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emaillierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

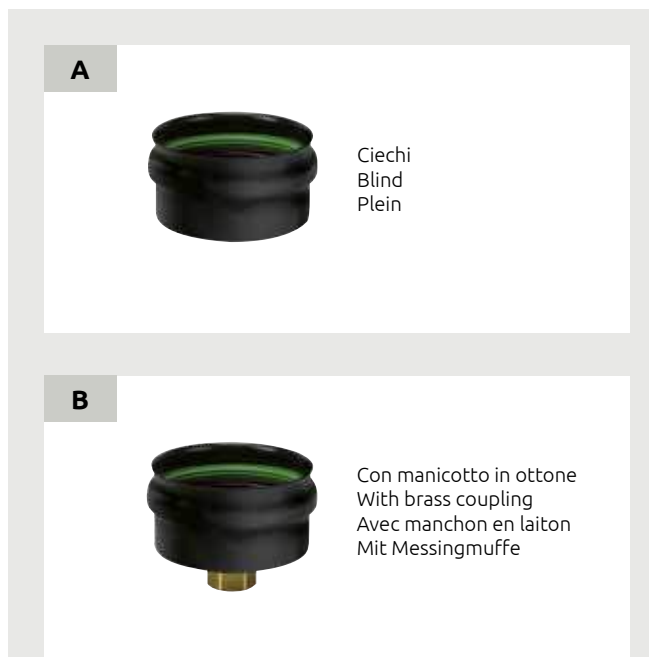

A



Ciechi
Blind
Plain

B




Con manicotto in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe

Ø 80mm	U	A		B	
		cod	pack	cod	pack
		PU819C	12	PU818*	12

Raccordi Pellet Ultra Matt in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emaillierte Anschlüsse für Pelletöfen

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M



Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

Ø 80mm	U	F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
		PU817F	2	PU817M	2

LINEA PELLETT

Pellet Fit Light Ultra Matt

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit. Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°9 - Pellet Fit Light
DoP N°8 - Pellet Fit

La nuova geometria Pellet Fit nasce per soddisfare specifiche esigenze estetiche grazie alla nuova finitura in nero ultra matt, molto gradevole dal punto di vista estetico è in grado di garantire le prestazioni dello smalto vetroporcellanato, e alla nuova geometria priva di bicchieratura femmina, la stessa delle nostre migliori linee per le stufe a legna, che garantisce linearità al canale senza che ci siano giunzioni a vista tra i vari pezzi.

La sede per la guarnizione di tenuta è presente sulla parte maschio dei pezzi e permette di effettuare installazioni in classe P1 grazie all'utilizzo della guarnizione stessa.

The new Pellet Fit geometry was created to meet specific aesthetic needs thanks to the new ultra matt black finish, very pleasing from an aesthetic point of view and able to guarantee the performance of the vitreous enamelled coating, and to the new geometry without female socket, the same as our top lines for wood stoves, which guarantees linearity to the flue pipe without visible joints between the pieces.



The seat for the sealing gaskets is present on the male part of the pieces and allows installation in class P1 by installing a gasket.



Gamma colori | Color range

U	Nero ultra matt Ultramatt black Noir ultramat Schwarz ultramatt
---	--

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI LINEAR PIPES	RACCORDERIA FITTING PIPES
1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici 1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes	gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi... 90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...
 0.7mm spessore totale acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm total thickness steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm	 1.2mm spessore totale acciaio 1mm + smalto 0.2mm total thickness steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°9 Pellet Fit Light e n°8 Pellet Fit sono disponibili sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°9 Pellet Fit Light e n°8 Pellet Fit are available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Pellet Fit Light (tubi lineari / linear pipes)

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

€ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

€ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

€ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Pellet Fit Light (raccorderia / fitting pipes)

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

€ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

€ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

€ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM



LINEA PELLETT

Pellet Fit Light Ultra Matt

RIEPILOGO LINEA PELLETT FIT LIGHT ULTRA MATT / PELLETT FIT LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 25*



Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 25*



Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 25*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 25*



Gomito
Elbow

• 90° *pag. 26*



Gomito
Elbow

• 45° *pag. 26*



Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

• 90° *pag. 26*



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 27



Raccordo Pellet Fit maschio / Pellet femmina

Adaptor Pellet Fit male / Pellet female

pag. 27



Tubi Pellet Fit Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emaillierte Rohre



U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

0.7mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

Ø 80mm	U	1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
		PFUL800	6	PFUL801	6	PFUL802	6

Set Tubi Telescopici Pellet Fit Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emaillierter Rohre Für Pelletofen



U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

0.7mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

Ø 80mm	U	H 330 mm	
		cod	pack
		PFUL842	2

Gomiti Pellet Fit Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	U	PFU803	4	PFU804	4

Tubi A "T" Pellet Fit Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

		F/F	
		cod	pack
Ø 80mm	U	PFU805F	4

Tappi per tubi a "T" Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato


Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emaillierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen



Ciechi
Blind
Plein

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

	cod	pack
Ø 80mm U	PU819C	12

Adattatore Pellet Fit maschio / Pellet femmina Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled adaptor for pellet stoves
Adaptateur émaillées pour poêles à pellets
Emaillierte Adapter für Pelletöfen




F
Pellet

M
Pellet Fit

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

	cod	pack
Ø 80mm U	PFU8M/PU8F	2

LINEA PELLETT

Accessori Linee Pellet

Pellet lines accessories
Accessoires pour lignes Pellet
Zubehör der Pellet-Linie

Tutti gli Accessori PELLETT SAVE sono appositamente studiati per essere perfettamente adattabili a tutte le linee Pellet.

Questa linea è appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

All the PELLETT SAVE accessories have been specifically designed to fit all the Pellet lines.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

*Tutti gli accessori verniciati sono compatibili con le finiture smaltate nero opaco e nero ultra matt.
All black painted accessories are compatible with vitreous enamelled finishes in matt black and ultra matt black.
Tous les accessoires en peinture noir sont compatibles avec les finitions en emaille noir matt et noir ultra matt.
Alle schwarz lackierte Zubehöre sind kompatibel mit emalierte Rohre in mattschwarz und ultra mattschwarz.*

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für: Pellet Pellet Light Pellet Light Ultra Matt Pellet Fit Light Ultra Matt

Guarnizioni

Gaskets
Joints
Dichtungen

La tenuta dei nostri tubi per stufe a pellet è testata e garantita P1 **esclusivamente** con le guarnizioni da noi fornite.

The tightness of our pipes for pellet stove is tested and guaranteed P1 **exclusively** with the gaskets we supply.

A



max
200°C

Guarnizione in silicone
Silicon gaskets
Joints en silicone
Silikondichtungen

B



max
250°C

Guarnizione in viton
Viton gaskets
Joints en viton
Vitondichtungen

	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	AS819	10	AS819V	10
Ø 100mm	AS1019	10	AS1019V	10
Ø 120mm	AS1219	10	AS1219V	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für: Pellet Pellet Light Pellet Light Ultra Matt Pellet Fit Light Ultra Matt

Guarnizioni

Gaskets
Joints
Dichtungen

La tenuta dei nostri tubi per stufe a pellet è testata e garantita P1 **esclusivamente** con le guarnizioni da noi fornite.

The tightness of our pipes for pellet stove is tested and guaranteed P1 **exclusively** with the gaskets we supply.

A



max
200°C

Guarnizione in silicone
Silicon gaskets
Joints en silicone
Silikondichtungen

B



max
250°C

Guarnizione in viton
Viton gaskets
Joints en viton
Vitondichtungen

	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	AS719	10	AS719V	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:


 Pellet Fit Light Ultra Matt

Anelli Pellet

in acciaio verniciato

Painted pellet ring
Anneaux laqués
Lackierte Ringe

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

90°



Ø +90mm

90° MAXI



Ø +170mm

45°



90° SILICON



Silicone - Silicon
Silicone - Silikonringe

		90°		90° MAXI		45°		90° SILICON	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	NN810	10	NN822	10	NN814	10	NN811	1
Ø 100mm	N	NN1010	10	-	-	-	-	NN1011	1
Ø 120mm	N	NN1210	10	-	-	-	-	-	-

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:


 Pellet Fit Light Ultra Matt

Anelli Pellet Fit

in acciaio verniciato

Painted pellet ring
Anneaux laqués
Lackierte Ringe

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



Ø +120mm

		cod	pack
Ø 80mm	U	PFU816	10



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:

- Pellet
 Pellet Light
 Pellet Light Ultra Matt
 Pellet Fit Light Ultra Matt

Kit fissaggio magnetico per anelli

Magnetic fixing kit for rings
Magnetic kit de montage pour les anneaux
Magnetischer Montage-Kit für Ringe




cod	pack
NNFIX	20

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:

- Pellet
 Pellet Light
 Pellet Light Ultra Matt
 Pellet Fit Light Ultra Matt

Rosoni Pellet in acciaio verniciato

Painted pellet covers
Rosaces émaillées laquées pour poêles à pellets
Lackierte 1,2-mm-Rosetten für Pelletöfen

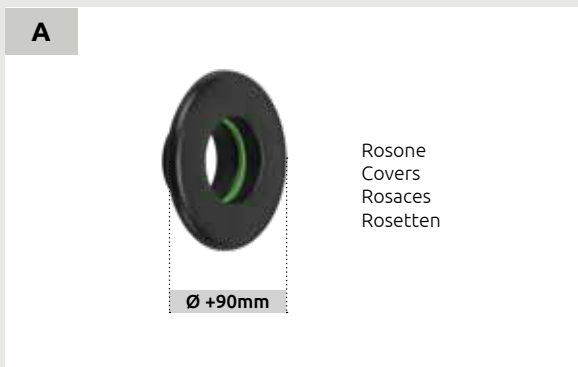

Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

		A		B	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN809	5	PN841	5
Ø 100mm	N	PN1009	5	-	-
Ø 120mm	N	PN1209	5	-	-

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Reggitubo Pellet

in acciaio verniciato

Painted stainless steel pellet pipe holder
Support de tuyau laqué
Lackierter Rohralter mit Dübel



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

		cod	pack
Ø 80mm	N	NN28	10
Ø 100mm	N	NN210	10
Ø 120mm	N	NN212	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Riduzioni Pellet

in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled reducers
Réductions émaillées
Emaillierte Reduzierstücke



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

		cod	pack
Ø 120F / 100M (mm)	N	PN12F/10M	2
Ø 120F / 80M (mm)	N	PN12F/8M	2
Ø 100F / 80M (mm)	N	PN10F/8M	2
Ø 80F / 100M (mm)	N	PN8F/10M	2

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Pellet



Pellet Light

 Pellet Light Ultra Matt

 Pellet Fit Light Ultra Matt

Raccordi telescopici a soffitto Pellet in acciaio verniciato

Painted telescopic ceiling fittings

Raccords télescopiques plafond laqués

Ausziehbares Deckenanschlussstück, lackiert

Painted telescopic ceiling fittings
Raccords télescopiques plafond laqués
Ausziehbares Deckenanschlussstück, lackiert

A



Femmina
Female
Femelle
Innengewinde

B



Maschio
Male
Mâle
Außengewinde



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

		A		B	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN811F	1	PN811M	1



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Terminali di scarico

in acciaio inox

Stainless steel exhaust terminal unit
Pièce terminale de dégagement en acier inox
Rauchabzugsstutzen aus Edelstahl



F

		cod	pack
Ø 80mm	A	AL824	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Kit di installazione base tubi Pellet Light

in acciaio porcellanato

Basic installation kit, vitreous enamelled pellet flue pipes
Kit d'installation base, tuyaux pellet emailles
Grund-installation Kit, Emaillierte Pellet Rohre

- 1 x Ø80mm x L1000 mm
- 1 x Ø80mm x L500 mm
- 1 x Ø80mm 90°
- 1 x Ø80mm "T"
- 1 x Ø80mm tappo / plug / tampon / verschlussstucke
- 1 x anello / ring / anneau / ringe
- Guarnizioni / gaskets / joints / dichtungen



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Per installazioni in anticondensa
For installation in the sense of condensate
Pour installation dans le sens de la condensation
Für Anti-Kondensat Installation

		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PNLKIT	1	PNLKITF	1



LINEA WOOD

Plus 1,2mm

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

PLUS 1,2mm

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE Spa: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

Representing the highest level of SAVE Spa quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate. V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°2 - Plus 1,2mm



Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°2 Plus 1,2mm è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°2 Plus 1,2mm is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

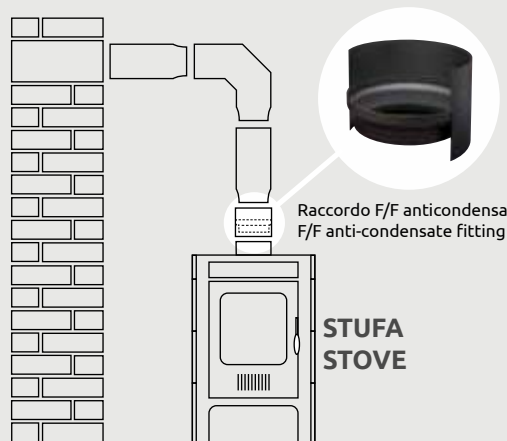

Designazioni | Designation

Ø 100 - 120 - 125mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM























Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G450NM

Ø 153 - 160 - 180 - 200mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G600NM

RIEPILOGO LINEA PLUS 1,2mm / PLUS 1,2mm LINE SUMMARY

				
Tubo Pipe • L 1000 mm <i>pag. 39</i>	Tubo Pipe • L 500 mm <i>pag. 39</i>	Tubo Pipe • L 250 mm <i>pag. 39</i>	Tubo telescopico Telescopic Pipe • H 500 mm <i>pag. 40</i>	Tubo telescopico Telescopic Pipe • H 330 mm <i>pag. 40</i>
				
Tubo con ispezione Pipe with inspection • L 1000 mm <i>pag. 40</i>	Tubo con ispezione Pipe with inspection • L 500 mm <i>pag. 40</i>	Tubo con ispezione Pipe with inspection • L 330 mm <i>pag. 40</i>	Gomito Elbow • 90° <i>pag. 41</i>	Gomito Elbow • 45° <i>pag. 41</i>
				
Gomito Elbow • 30° <i>pag. 41</i>	Gomito Elbow • 15° <i>pag. 41</i>	Gomito ispezionabile With inspection elbow • 90° <i>pag. 42</i>	Gomito ispezionabile With inspection elbow • 45° <i>pag. 42</i>	Tubo per disassamento Offset pipe <i>pag. 42</i>
				
Tubo a "T" F/F Female/female T-piece <i>pag. 43</i>	Tubo a "T" M/F Male/female T-piece <i>pag. 43</i>	Tappo per tubo a "T" Plug for T-piece <i>pag. 44</i>	Raccordo F/F Female/female fitting <i>pag. 44</i>	Raccordo M/M Male/male fitting <i>pag. 44</i>
				
Tubo con serranda Pipe with flue damper <i>pag. 45</i>	Tubo con controllo fumi Pipe with flue test point <i>pag. 45</i>			

Tubi Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus
Emaillierte Plus Rohre




N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke


		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1000	4	NNO1001	4	NNO1002	4
Ø 120mm	N	NNO1200	4	NNO1201	4	NNO1202	4
Ø 125mm	N	NNO12500	4	NNO12501	4	NNO12502	4
Ø 130mm	N	NNO1300	4	NNO1301	4	NNO1302	4
Ø 140mm	N	NNO1400	4	NNO1401	4	NNO1402	4
Ø 150mm	N	NNO1500	4	NNO1501	4	NNO1502	4
Ø 153mm	N	NNO15300	4	NNO15301	4	NNO15302	4
Ø 160mm	N	NNO1600	1	NNO1601	1	NNO1602	1
Ø 180mm	N	NNO1800	1	NNO1801	1	NNO1802	1
Ø 200mm	N	NNO2000	1	NNO2001	1	NNO2002	1

Tubi telescopici Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled telescopic pipes
Tuyaux émaillés télescopiques Plus
Ausziehbare emaillierte Plus Rohre

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
1.2mm


 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht





	H 500 mm		H 330 mm	
	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	-	-	NNO1220	1
Ø 125mm	NNO12521 *	1	NNO12520	1
Ø 130mm	-	-	NNO1320	1
Ø 140mm	-	-	NNO1420	1
Ø 150mm	NNO1521	1	NNO1520	1
Ø 153mm	NNO15321 *	1	NNO15320	1
Ø 160mm	-	-	NNO1620 *	1
Ø 180mm	NNO1821 *	1	NNO1820	1
Ø 200mm	NNO2021 *	1	NNO2020	1

Tubi con ispezione Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with inspection
Tuyaux émaillés Plus avec trappe de visite
Emaillierte Plus Rohre und Reinigungsöffnung

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
1.2mm

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

L 1000 mm



	L 1000 mm		L 500 mm		L 330 mm	
	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 125mm	NNO125008	1	NNO125018	1	NNO125028 *	1
Ø 150mm	NNO15008	1	NNO15018	1	NNO15028 *	1
Ø 180mm	NNO18008	1	NNO18018	1	NNO18028 *	1


Gomiti Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Plus
Emaillierte Plus Knie



N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz


 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

	N	90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1003	4	NNO1004	4	-	-	-	-
Ø 120mm	N	NNO1203	4	NNO1204	4	-	-	-	-
Ø 125mm	N	NNO12503	4	NNO12504	4	NNO12543	4	NNO12544	4
Ø 130mm	N	NNO1303	4	NNO1304	4	-	-	-	-
Ø 140mm	N	NNO1403	4	NNO1404	4	-	-	-	-
Ø 150mm	N	NNO1503	4	NNO1504	4	NNO1543	4	NNO1544	4
Ø 153mm	N	NNO15303	4	NNO15304	4	-	-	-	-
Ø 160mm	N	NNO1603	1	NNO1604	1	-	-	-	-
Ø 180mm	N	NNO1803	1	NNO1804	1	-	-	-	-
Ø 200mm	N	NNO2003	1	NNO2004	1	-	-	-	-


Gomiti con ispezione Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled with inspection elbows
Coudes émaillés Plus avec trappe de visite
Emaillierte Plus Knie und Reinigungsöffnung

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke







 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponible jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°




	90°		45°	
	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm 	NNO1208	1	-	-
Ø 125mm 	NNO12508	1	NNO125048	1
Ø 130mm 	NNO1308	1	-	-
Ø 150mm 	NNO1508	1	NNO15048	1
Ø 153mm 	NNO15308	1	-	-
Ø 180mm 	NNO1808	1	NNO18048*	1

Tubi per disassamento Plus 1,2mm



in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled offset pipes
Tuyaux émaillés Plus décalés
Emaillierte Plus Offset-Rohre

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke




	cod	pack
Ø 125mm 	NNO125OFF	1
Ø 150mm 	NNO15OFF	1

Tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus
Emaillierte Plus T-Stücke

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/F





Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde

	F/F		M/F	
	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	NNO1205F	1	-	-
Ø 125mm	NNO12505F	1	NNO12505M	1
Ø 130mm	NNO1305F	1	-	-
Ø 140mm	NNO1405F	1	-	-
Ø 150mm	NNO1505F	1	NNO1505M	1
Ø 153mm	NNO15305F	1	-	-
Ø 180mm	NNO1805F	1	-	-
Ø 200mm	NNO2005F	1	-	-









Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1.2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz


 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
1.2mm





		cod	pack
Ø 120mm		NNO1219C	1
Ø 125mm		NNO12519C	1
Ø 130mm		NNO1319C	1
Ø 140mm		NNO1419C	1
Ø 150mm		NNO1519C	1
Ø 153mm		NNO15319C	1
Ø 180mm		NNO1819C	1
Ø 200mm		NNO2019C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus h 120 mm
Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
1.2mm

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F












Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M




Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde


		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 100mm		NNO1017F*	2	NNO1017M*	2
Ø 120mm		NNO1217F	2	-	-
Ø 125mm		NNO12517F	2	NNO12517M	2
Ø 130mm		NNO1317F	2	-	-
Ø 140mm		NNO1417F*	2	-	-
Ø 150mm		NNO1517F	2	NNO1517M	2
Ø 153mm		NNO15317F*	2	NNO15317M*	2
Ø 160mm		NNO1617F*	2	-	-
Ø 180mm		NNO1817F	2	-	2

Tubi con serranda H250mm Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with flue damper h. 250 mm
Tuyaux émaillés Plus avec registre h 250 mm
Emaillierte Plus Rohre mit Schieber, h 250 mm

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke


 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1206	1
Ø 125mm	N	NNO12506	1
Ø 130mm	N	NNO1306	1
Ø 150mm	N	NNO1506	1
Ø 153mm	N	NNO15306 *	1
Ø 180mm	N	NNO1806	1

Tubi con controllo fumi H250mm Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de verification des fumées
Emailliertes Röhr mit Rauchgasmesspunkt

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1002CF	1
Ø 120mm	N	NNO1202CF	1
Ø 125mm	N	NNO12502CF	1
Ø 130mm	N	NNO1302CF	1
Ø 140mm	N	NNO1402CF	1
Ø 150mm	N	NNO1502CF	1
Ø 160mm	N	NNO1602CF	1
Ø 180mm	N	NNO1802CF	1
Ø 200mm	N	NNO2002CF	1

LINEA WOOD

Plus Light

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Plus 1,2mm, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbrocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato. Su questi tubi si possono utilizzare gomiti e T della linea Plus 1,2mm oppure gomiti della linea Classic.

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE Spa: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Plus 1.2mm line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating. These pipes can be fitted with Plus 1.2 mm line elbows and tees or Classic line elbows.

Representing the highest level of SAVE Spa quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°6 - Plus Light



Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale
acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°6 Plus Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°6 Plus Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.



Designazioni | Designation

Ø 120 - 125mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM



















Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G450NM

Ø 153mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G600NM

RIEPILOGO LINEA PLUS LIGHT / PLUS LIGHT LINE SUMMARY

				
Tubo Pipe • L 1000 mm <i>pag. 49</i>	Tubo Pipe • L 500 mm <i>pag. 49</i>	Tubo Pipe • L 250 mm <i>pag. 49</i>	Tubo telescopico Telescopic Pipe • H 500 mm <i>pag. 49</i>	Tubo telescopico Telescopic Pipe • H 330 mm <i>pag. 49</i>
				
Gomito Elbow • 90° <i>pag. 50</i>	Gomito Elbow • 45° <i>pag. 50</i>	Gomito Elbow • 30° <i>pag. 50</i>	Gomito Elbow • 15° <i>pag. 50</i>	Gomito ispezionabile With inspection elbow • 90° <i>pag. 50</i>
				
Gomito ispezionabile With inspection elbow • 45° <i>pag. 50</i>	Tubo a "T" F/F Female/female T-piece <i>pag. 51</i>	Tubo a "T" M/F Male/female T-piece <i>pag. 51</i>	Tappo per tubo a "T" Plug for T-piece <i>pag. 51</i>	Raccordo F/F Female/female fitting <i>pag. 52</i>
				
Raccordo M/M Male/male fitting <i>pag. 52</i>	Tubo con serranda Pipe with flue damper <i>pag. 52</i>	Tubo con controllo fumi Pipe with flue test point <i>pag. 53</i>		

Tubi Plus Light


in acciaio porcellanato

Plus Light vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus Light
Emaillierte Plus Light Rohre



N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
0.7mm

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNOL1200	6	NNOL1201	6	NNOL1202	6
Ø 125mm	N	NNOL12500	6	NNOL12501	6	NNOL12502	6
Ø 130mm	N	NNOL1300	6	NNOL1301	6	NNOL1302	6
Ø 140mm	N	NNOL1400	6	NNOL1401	6	NNOL1402	6
Ø 150mm	N	NNOL1500	6	NNOL1501	6	NNOL1502	6
Ø 153mm	N	NNOL15300 *	6	NNOL15301 *	6	NNOL15302 *	6

Tubi telescopici Plus Light


in acciaio porcellanato

Plus Light vitreous enamelled telescopic pipes
Tuyaux émaillés télescopiques Plus Light
Ausziehbare emaillierte Plus Light Rohre



N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
0.7mm

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht


		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 125mm	N	NNOL12521 *	1	NNOL12520 *	1
Ø 150mm	N	NNOL1521 *	1	NNOL1520 *	1
Ø 153mm	N	NNOL15321 *	1	NNOL15320 *	1

Gomiti Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Plus
Emaillierte Plus Knie

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°









30°



15°




		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		NNO1203	4	NNO1204	4	-	-	-	-
Ø 125mm		NNO12503	4	NNO12504	4	NNO12543	4	NNO12544	4
Ø 130mm		NNO1303	4	NNO1304	4	-	-	-	-
Ø 140mm		NNO1403	4	NNO1404	4	-	-	-	-
Ø 150mm		NNO1503	4	NNO1504	4	NNO1543	4	NNO1544	4
Ø 153mm		NNO15303	4	NNO15304	4	-	-	-	-

Gomiti con ispezione

Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled with inspection elbows
Coudes émaillés Plus avec trappe de visite
Emaillierte Plus Knie und Reinigungsöffnung

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz






 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°




45°




		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		NNO1208	1	-	-
Ø 125mm		NNO12508	1	NNO125048	1
Ø 130mm		NNO1308	1	-	-
Ø 150mm		NNO1508	1	NNO15048	1
Ø 153mm		NNO15308	1	-	-

Tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus
Emaillierte Plus T-Stücke

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F









Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/F




Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde

		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		NNO1205F	1	-	-
Ø 125mm		NNO12505F	1	NNO12505M	1
Ø 130mm		NNO1305F	1	-	-
Ø 140mm		NNO1405F	1	-	-
Ø 150mm		NNO1505F	1	NNO1505M	1
Ø 153mm		NNO15305F	1	-	-







Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1.2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm		NNO1219C	1
Ø 125mm		NNO12519C	1
Ø 130mm		NNO1319C	1
Ø 140mm		NNO1419C	1
Ø 150mm		NNO1519C	1
Ø 153mm		NNO15319C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm

Raccords émaillés Plus h 120 mm

Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M



Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

	F/F		M/M	
	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	NNO1217F	2	-	-
Ø 125mm	NNO12517F	2	NNO12517M	2
Ø 130mm	NNO1317F	2	-	-
Ø 140mm	NNO1417F*	2	-	-
Ø 150mm	NNO1517F	2	NNO1517M	2
Ø 153mm	NNO15317F*	2	NNO15317M*	2

Tubi con serranda H250mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with flue damper h. 250 mm

Tuyaux émaillés Plus avec registre h 250 mm

Emaillierte Plus Rohre mit Schieber, h 250 mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



	cod	pack
Ø 120mm	NNO1206	1
Ø 125mm	NNO12506	1
Ø 130mm	NNO1306	1
Ø 150mm	NNO1506	1
Ø 153mm	NNO15306*	1

Tubi con controllo fumi H250mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de verification des fumées
Emailliertes Röhr mit Rauchgasmesspunkt



N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1202CF	1
Ø 125mm	N	NNO12502CF	1
Ø 130mm	N	NNO1302CF	1
Ø 140mm	N	NNO1402CF	1
Ø 150mm	N	NNO1502CF	1

LINEA WOOD

Plus 1,2mm Ultra Matt

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emallierte Rohre für Holzofen

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE Spa: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

Representing the highest level of SAVE Spa quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate. V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°2 - Plus 1,2mm





Gamma colori | Color range

U

Nero ultra matt
 Ultramatt black
 Noir ultramat
 Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
 1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
 90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°2 Plus 1,2mm è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°2 Plus 1,2mm is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

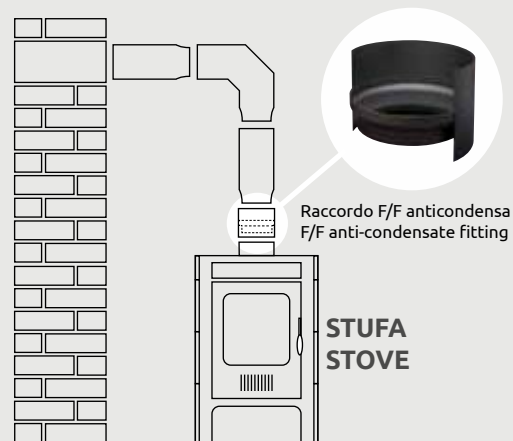

STUFA
 STOVE

Designazioni | Designation

Ø 125mm

EN 1856-2 – T600 – N1 – W – V2 – L80100 – G375NM

Ø 150mm

EN 1856-2 – T600 – N1 – W – V2 – L80100 – G450NM



RIEPILOGO LINEA PLUS 1,2mm ULTRA MATT / PLUS 1,2mm ULTRA MATT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 57*



Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 57*



Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 57*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 57*



Gomito
Elbow

• 90° *pag. 58*



Gomito
Elbow

• 45° *pag. 58*



Gomito
Elbow

• 30° *pag. 58*



Gomito
Elbow

• 15° *pag. 58*




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 58



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 58



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 59



Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 59



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 59


Tubi Plus 1,2mm Ultra Matt



in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus 1,2mm ultramat
Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Rohre



 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
1.2mm

	1000 mm		500 mm		250 mm	
	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 125mm 	UU12500	4	UU12501	4	UU12502	4
Ø 150mm 	UU1500	4	UU1501	4	UU1502	4

Tubi telescopici H 330mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled
telescopic pipes H 330mm



Tuyaux émaillés télescopiques H 330mm
Plus 1,2mm ultramat

Ausziehbare emaillierte Plus 1,2mm ultramatt
Rohre (h 330mm)



 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
1.2mm

	cod	pack
Ø 125mm 	UU12520	1
Ø 150mm 	UU1520	1



LINEA WOOD

Plus 1,2mm Ultra Matt

Gomiti Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled elbows

Coudes émaillés Plus 1,2mm ultramat

Emaillierte Plus Plus 1,2mm ultramatt Knie



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



	U	90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 125mm	U	UU12503	4	UU12504	4	UU12543	4	UU12544	4
Ø 150mm	U	UU1503	4	UU1504	4	UU1543	4	UU1544	4

Tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled T-pieces

Tés émaillés Plus 1,2mm ultramat

Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt T-Stücke



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde

	U	F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 125mm	U	UU12505F	1	UU12505M	1
Ø 150mm	U	UU1505F	1	UU1505M	1

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled
Blind covers for Plus T-pieces



Tampons borgnes émaillés Plus 1,2mm ultramat pour tés Plus

Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Blindstopfen
für T-Stücke Plus



 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

		cod	pack
Ø 125mm		UU12519C	1
Ø 150mm		UU1519C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus 1,2mm ultramat h 120 mm
Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Anschlussstücke (h120 mm)

F/F





Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde


M/M





Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 125mm		UU12517F	2	UU12517M*	2
Ø 150mm		UU1517F	2	UU1517M*	2

LINEA WOOD

Plus Light Ultra Matt

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Plus 1,2mm, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato. Su questi tubi si possono utilizzare gomiti e T della linea Plus 1,2mm oppure gomiti della linea Classic.

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE Spa: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Plus 1.2mm line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetic point of view, thanks to the same enamel coating. These pipes can be fitted with Plus 1.2 mm line elbows and tees or Classic line elbows.

Representing the highest level of SAVE Spa quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°6 - Plus Light



Gamma colori | Color range

U

Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale
acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°6 Plus Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°6 Plus Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

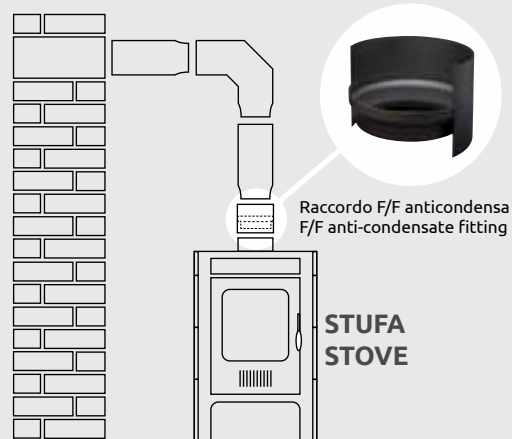

Designazioni | Designation

Ø 120 - 125mm

Ⓒ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

Ⓒ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G450NM

Ø 153mm

Ⓒ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G600NM



LINEA WOOD

Plus Light Ultra Matt

RIEPILOGO LINEA PLUS LIGHT ULTRA MATT / PLUS LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm

pag. 63



Tubo
Pipe

• L 500 mm

pag. 63



Tubo
Pipe

• L 250 mm

pag. 63



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm

pag. 63



Gomito
Elbow

• 90°

pag. 64



Gomito
Elbow

• 45°

pag. 64



Gomito
Elbow

• 30°

pag. 64



Gomito
Elbow

• 15°

pag. 64




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 64



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 64



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 65



Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 65



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 65

Tubi Plus Light Ultra Matt





in acciaio porcellanato

Plus Light Ultra Matt vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus Light ultramat
Emaillierte Plus Light ultramatt Rohre



 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 0.7mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		UUL1200	6	UUL1201	6	UUL1202	6
Ø 125mm		UUL12500	6	UUL12501	6	UUL12502	6
Ø 130mm		UUL1300	6	UUL1301	6	UUL1302	6
Ø 150mm		UUL1500	6	UUL1501	6	UUL1502	6

Tubi telescopici H 330mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled telescopic pipes H 330mm





Tuyaux émaillés télescopiques H 330mm Plus 1,2mm ultramat

Ausziehbare emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Rohre (h 330mm)



 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke


		cod	pack
Ø 120mm		UU1220	1
Ø 125mm		UU12520	1
Ø 130mm		UU1320	1
Ø 150mm		UU1520	1

Gomiti Plus 1,2mm Ultra Matt





in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Plus ultramat
Emaillierte Plus Knie ultramatt

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



	90°		45°		30°		15°	
	cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm 	UU1203	4	UU1204	4	-	-	-	-
Ø 125mm 	UU12503	4	UU12504	4	UU12543	4	UU12544	4
Ø 130mm 	UU1303	4	UU1304	4	-	-	-	-
Ø 150mm 	UU1503	4	UU1504	4	UU1543	4	UU1544	4


Tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt



in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus ultramat
Emaillierte Plus ultramatt T-Stücke

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

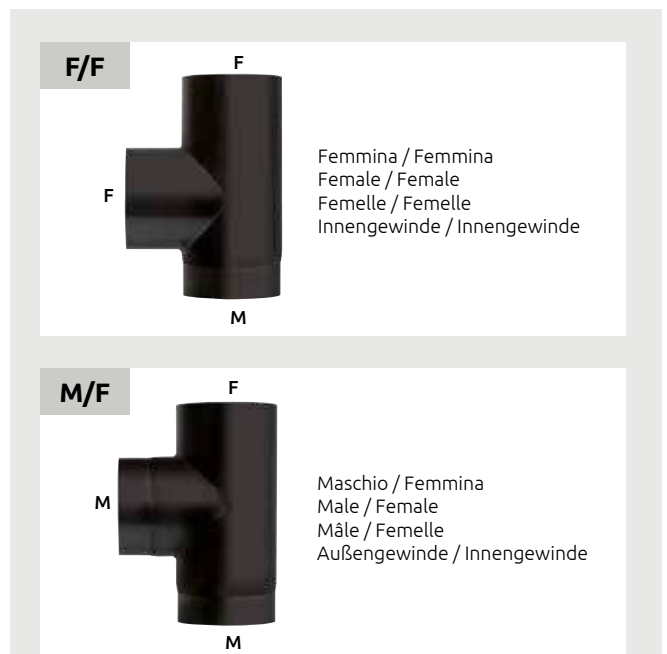 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke




	F/F		M/F	
	cod	pack	cod	pack
Ø 125mm 	UU12505F	1	UU12505M	1
Ø 150mm 	UU1505F	1	UU1505M	1



Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1.2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm



 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

		cod	pack
Ø 125mm		UU12519C	1
Ø 150mm		UU1519C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus h 120 mm
Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde


M/M







Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		UU1217F	2	-	-
Ø 125mm		UU12517F	2	UU12517M*	2
Ø 130mm		UU1317F	2	-	-
Ø 150mm		UU1517F	2	UU1517M*	2

LINEA WOOD

Accessori Linee Plus

Plus lines accessories
Accessoires pour lignes Plus
Zubehör der Plus-Linie

Tutti gli Accessori PLUS SAVE sono appositamente studiati per essere perfettamente adattabili a tutte le linee Plus.

All the PLUS SAVE accessories have been specifically designed to fit all the Plus lines.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz




Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

*Tutti gli accessori verniciati sono compatibili con le finiture smaltate nero opaco e nero ultra matt.
All black painted accessories are compatible with vitreous enamelled finishes in matt black and ultra matt black.
Tous les accessoires en peinture noir sont compatibles avec les finitions en emaille noir matt et noir ultra matt.
Alle schwarz lackierte Zubehöre sind kompatibel mit emallierte Rohre in mattschwarz und ultra mattschwarz.*

Anelli Plus

in acciaio verniciato

Painted Plus ring
Anneaux Plus laqués
Lackierte Plus Ringe

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

90°



Ø +90mm

45°



	90°		45°	
	cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	NN1010	10	-	-
Ø 120mm	NN1210	10	-	-
Ø 125mm	NN12510	10	NN12514	10
Ø 130mm	NN1310	10	-	-
Ø 140mm	NN1410	10	-	-
Ø 150/153mm	NN1510	10	NN1514	10
Ø 160mm	NN1610	10	-	-
Ø 180mm	NN1810	10	-	-
Ø 200mm	NN2010	10	-	-

Kit fissaggio magnetico per anelli

Magnetic fixing kit for rings
Magnetic kit de montage pour les anneaux
Magnetischer Montage-Kit für Ringe




cod	pack
NNFIX	20

Rosoni Plus

in acciaio verniciato

Painted Plus covers
Rosaces Plus laqués
Lackierte Plus Rosetten

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 120mm	N	NN1209	5
Ø 130mm	N	NN1309	5
Ø 140mm	N	NN1409	5
Ø 150mm	N	NN1509	5
Ø 160mm	N	NN1609 *	5
Ø 180mm	N	NN1809 *	5
Ø 200mm	N	NN2009 *	5

Reggitubo Plus

in acciaio verniciato

Painted stainless steel Plus pipe holder
Support de tuyau Plus laqué
Lackierter Plus Rohrhalter mit Dübel

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz




		cod	pack
Ø 100mm	N	NN210	10
Ø 120mm	N	NN212	10
Ø 130/125mm	N	NN213	10
Ø 140mm	N	NN214	10
Ø 150/153mm	N	NN215	10
Ø 160mm	N	NN216	10
Ø 180mm	N	NN218	10
Ø 200mm	N	NN220	10

Riduzioni Plus in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled Plus reducers
Réductions Plus émaillés
Emaillierte Plus Reduzierstücke

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 200F / 180M mm	N	NNO20F/18M	2
Ø 200F / 150M mm	N	NNO20F/15M	2
Ø 180F / 150M mm	N	NNO18F/15M	2
Ø 160F / 150M mm	N	NNO16F/15M	2
Ø 153F / 150M mm	N	NNO153F/15M	2
Ø 150F / 140M mm	N	NNO15F/14M	2
Ø 150F / 130M mm	N	NNO15F/13M	2
	U	UU15F/13M	2
Ø 150F / 125M mm	N	NNO15F/125M	2
	U	UU15F/125M	2
Ø 150F / 120M mm	N	NNO15F/12M	2
Ø 140F / 130M mm	N	NNO14F/13M	2
Ø 130F / 120M mm	N	NNO13F/12M	2
	U	UU13F/12M	2
Ø 125F / 130M mm	N	NNO125F/13M*	2

Raccordi telescopici a soffitto Plus in acciaio verniciato

Plus painted telescopic ceiling fittings
Raccords télescopiques Plus plafond laqués
Ausziehbares Plus Deckenanschlussstück, lackiert

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 150mm	N	NN1511	1

Raccordi F/F anticondensa Plus in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled Plus female-female
anti-condensate fittings

Raccords anticondensation Plus femelle-femelle émaillés

Anschlussstücke mit Kondensationsschutz Plus,
Innengewinde/Innengewinde, emaillierte



N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1231	2
	U	UU1231	2
Ø 125mm	N	NNO12531	2
	U	UU12531	2
Ø 130mm	N	NNO1331	2
	U	UU1331	2
Ø 140mm	N	NNO1431	2
	U	UU1431	2
Ø 150mm	N	NNO1531	2
	U	UU1531	2
Ø 153mm	N	NNO15331	2
	U	UU15331	2
Ø 180mm	N	NNO1831	2
	U	UU1831	2
Ø 200mm	N	NNO2031	2
	U	UU2031	2

Serrande Plus in acciaio verniciato

Plus painted flue damper
Registre Plus laqué
Plus Schieber, lackiert




N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

		cod	pack
Ø 120 - 130mm	N	NN12/1315	1
Ø 140 - 150 - 160mm	N	NN14/15/1615	1
Ø 180 - 200mm	N	NN18/2015	1

Bombolette spray per ritocchi

colore nero opaco

Spray canisters for touch-ups (matt black)
Vaporisateurs pour retouches (noir mat)
Spraydosen zum Nachbessern (mattschwarz)

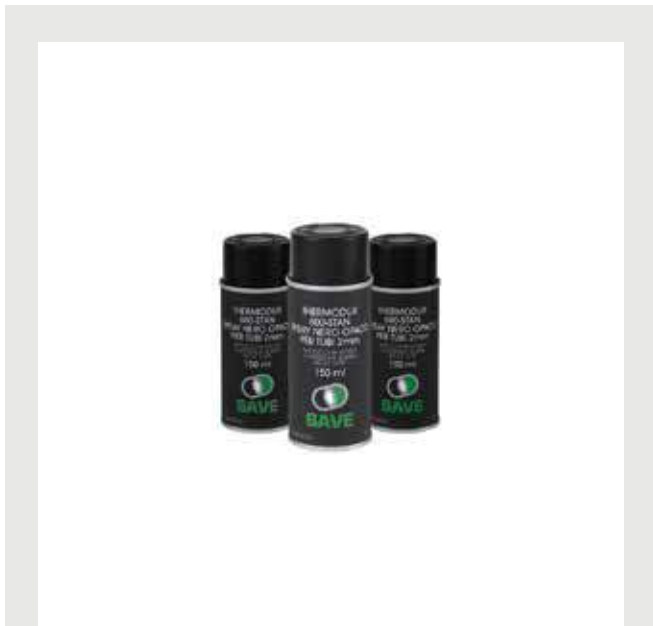

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

	cod	pack
N	NNSPRAY	1

Coppelle di coibentazione


in lana di roccia
(lunghezza 1000 mm - spessore 30 mm)

Rock wool pipe insulators
(1mt long - 30 mm thick)

Couppelles d'isolement en laine de roche
(longueur 1mt - épaisseur 30 mm)

Dämmmantel - Steinwolle
(Länge 1 m - Stärke 30 mm)



 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

	cod	pack
Ø 80mm	AA815	10
Ø 100mm	AA1015	8
Ø 120mm	AA1215 *	7
Ø 130mm	AA1315	7
Ø 140mm	AA1415 *	7

LINEA WOOD

Classic

Tubi porcellanati Classic
Classic vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Classic
Emaillierte Classic Rohre

I tubi smaltati SAVE sono prodotti con lamiera di acciaio rivestita con smalto porcellanato tramite un procedimento che prevede la cottura del pezzo a ben 830°C.

Lo smalto porcellanato rende questo tubo preferibile ad ogni altro per alcune caratteristiche:

- resistenza alle più alte temperature di esercizio: T600, la classe più alta secondo la EN 1856-2
- resistenza allo sbalzo termico
- resistenza alla corrosione da condensa certificata dal superamento del test V2 che li rende idonei all'utilizzo con qualsiasi tipo di combustibile: solido, liquido e gassoso
- resistenza all'abrasione e agli agenti chimici: sono lavabili con qualsiasi solvente o prodotto per la pulizia.
- tenuta ai gas della combustione (tiraggio naturale)
- qualità estetica: i colori non si alterano con l'uso o con le alte temperature

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

The SAVE vitreous enamelled pipes are made of sheet steel coated with vitreous enamel and baked at 830°C.

The vitreous enamel coating makes this pipe better than any other pipe thanks to some of its features:

- resistance to the highest working temperatures: T600, the highest class according to EN 1856-2
- resistance to any changes in temperature
- resistance to condensate corrosion certified by the outcome of the V2 test for qualification for use with any type of solid, liquid or gas fuel.
- resistance to abrasion and chemical agents; they can be cleaned with any solvent or cleaning product
- combustion gas-tight (natural draught)
- aesthetic quality: colours do not alter with use or as a result of high temperatures


More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°1 - Classic



Gamma colori | Color range

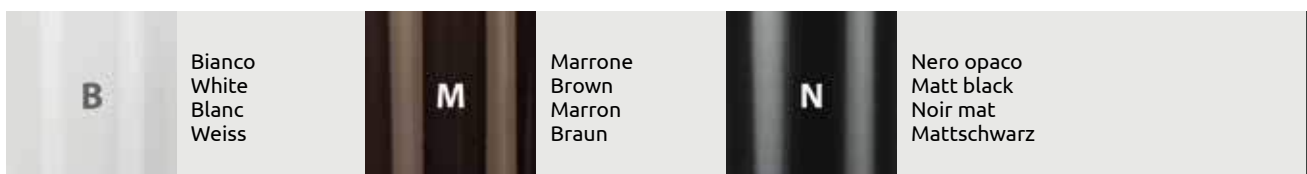

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.55mm

spessore totale

acciaio 0.35mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.35mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



0.55mm

spessore totale

acciaio 0.35mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.35mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°1 Classic è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°1 Classic is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Campo di applicazione | Field of application

APPARECCHI E STUFE A:

- Legna
- Carbone
- Gas
- Gasolio
- Kerosene

APPLIANCES AND STOVES:

- Wood-burning
- Coal
- Gas
- Gas oil
- Kerosene

Designazioni | Designation

Ø 80 - 90 - 100 - 120mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G450NM

RIEPILOGO LINEA CLASSIC / CLASSIC LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm pag. 75



Tubo
Pipe

• L 500 mm pag. 75



Tubo
Pipe

• L 250 mm pag. 75



Gomito
Elbow

• 90° pag. 76



Gomito
Elbow

• 45° pag. 76




Tubo con foro per serranda
Drilled pipes for flue dampers

pag. 77




Serranda
Flue dampers

pag. 77



Reggitubo
Pipe holder

pag. 78



Stendibiancheria
Clothes drier

pag. 78



Rosoni Master Euroflues
Euroflues Master covers

pag. 79



Riduzioni Master Euroflues
Euroflues Master reducers

pag. 80-81

Tubi Classic

in acciaio porcellanato


Classic vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Classic
Emaillierte Classic Rohre




B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
0.55mm

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	B	B800	12	B801	12	B802	12
Ø 90mm	B	B900*	12	B901*	12	B902*	12
Ø 100mm	B	B1000	12	B1001	12	B1002	12
	M	M1000	12	M1001	12	M1002	12
	N	NO1000	12	NO1001	12	NO1002	12
Ø 120mm	B	B1200	12	B1201	12	B1202	12
	M	M1200	12	M1201	12	M1202	12
	N	NO1200	12	NO1201	12	NO1202	12
Ø 130mm	B	B1300	12	B1301	12	B1302	12
	M	M1300	12	M1301	12	M1302	12
	N	NO1300	12	NO1301	12	NO1302	12
Ø 140mm	B	B1400	6	B1401	6	B1402	6
	N	NO1400	6	NO1401	6	NO1402	6
Ø 150mm	B	B1500	6	B1501	6	B1502	6
	N	NO1500	6	NO1501	6	NO1502	6

Gomiti Classic


in acciaio porcellanato


Classic vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Classic
Emaillierte Classic Knie

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **0.55mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	B	B803	12	B804	12
Ø 90mm	B	B903 *	12	-	-
Ø 100mm	B	B1003	12	B1004	12
	M	M1003	12	M1004	12
	N	NO1003	12	NO1004	12
Ø 120mm	B	B1203	12	B1204	12
	M	M1203	12	M1204	12
	N	NO1203	12	NO1204	12
Ø 130mm	B	B1303	12	B1304	12
	M	M1303	12	M1304	12
	N	NO1303	12	NO1304	12
Ø 140mm	B	B1403	6	B1404 *	6
	N	NO1403	6	NO1404	6
Ø 150mm	B	B1503	6	B1504 *	6
	N	NO1503	6	NO1504	6

Tubi H 250 mm con foro per serranda Classic in acciaio porcellanato

Classic vitreous enamelled drilled pipes
for flue dampers (h= 250 mm)


Tuyaux Classic ayant un trou pour le registre (h=250 mm)


Emaillierte Classic Rohre mit Öffnung
für Schieber (H=250 mm)



B Bianco | White | Blanc | Weiss

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
0.55mm


 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		cod	pack
Ø 100mm	B	B1006 *	12
Ø 120mm	B	B1206 *	12
	N	NO1206 *	12

Serrande zincate

Galvanised flue dampers
Registres galvanisé
Verzinkte Schieber

Z Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 120mm	Z	Z1215	1
Ø 130mm	Z	Z1315 *	1
Ø 160mm	Z	Z1615 *	1

Reggitubo Classic


in acciaio verniciato

Classic painted pipe holder
Support de tuyau à cheville Classic laqué
Lackierter Classic Rohhalter mit Dübel

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero | Black | Noir | Schwarz

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80 /130 mm	N	N28/13 *	5
	B	B210/15	5
Ø 100 / 150 mm	M	M210/15	5
	N	N210/15 *	5

Stendibiancheria Classic


in acciaio verniciato


Classic clothes drier
Séchoir à linge Classic
Classic Wäschetrockner

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero | Black | Noir | Schwarz

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

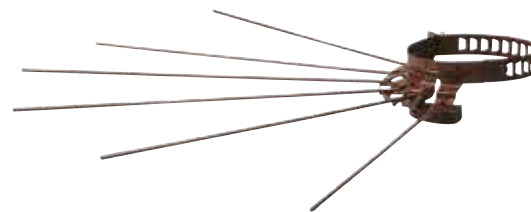


		cod	pack
Ø 80 /140 mm	B	B5	6
	M	M5 *	6
	N	N5	6

Rosoni Master euroflues™ FLUES & CHIMNEYS

verniciati e alluminati

Euroflues Master covers painted and aluminized steel
Rosaces Master Euroflues laquées et en acier aluminaté
Lackierte und Aluminatstahl Master Euroflues Rosetten

- B** Bianco | White | Blanc | Weiss
- M** Marrone | Brown | Marron | Braun
- N** Nero | Black | Noir | Schwarz
- A** Alluminato | Aluminized steel | Acier aluminaté | Aluminatstahl

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	B	EB809	10
	N	EN809	10
	A	EA809	10
Ø 90mm	B	EB909	10
	A	EA909	10
Ø 100mm	B	EB1009	10
	M	EM1009	10
	N	EN1009	10
	A	EA1009	10
Ø 110mm	B	EB1109	10
	A	EA1109	10
Ø 120mm	B	EB1209	10
	M	EM1209	10
	N	EN1209	10
	A	EA1209	10
Ø 130mm	B	EB1309	10
	M	EM1309 *	10
	N	EN1309	10
	A	EA1309	10
Ø 140mm	B	EB1409	10
	M	EM1409 *	10
	N	EN1409	10
	A	EA1409	10
Ø 150mm	B	EB1509	10
	M	EM1509 *	10
	N	EN1509	10
	A	EA1509	10
Ø 160mm	B	EB1609	10
	A	EA1609	10
Ø 180mm	B	EB1809	10
	A	EA1809	10
Ø 200mm	B	EB2009	10
	A	EA2009	10

Riduzioni Master euroflues™ verniciate


Euroflues Master painted and aluminium reducers
Réductions Master Euroflues laquées et en aluminium
Lackierte und Aluminium Master Euroflues reduzierstücke

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

A Alluminio | Aluminium

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



VERSIONE A / A TYPE

		cod	pack
90F / 80M	B	EB9F/8M*	10
100F / 80M	B	EB10F/8M	10
	M	EM10F/8M	10
100F / 90M	N	ENO10F/8M	10
	B	EB10F/9M	10
110F / 80M	B	EB11F/8M*	10
	M	EM11F/8M*	10
110F / 90M	B	EB11F/9M*	10
	B	EB11F/10M	10
110F / 100M	M	EM11F/10M*	10
	B	EB12F/8M	10
120F / 80M	M	EM12F/8M	10
	N	ENO12F/8M	10
120F / 90M	A	EA12F/8M*	10
	B	EB12F/9M	10
120F / 100M	M	EM12F/9M*	10
	A	EA12F/9M*	10
120F / 110M	B	EB12F/10M	10
	M	EM12F/10M	10
120F / 100M	N	ENO12F/10M	10
	A	EA12F/10M	10
120F / 110M	B	EB12F/11M	10
	M	EM12F/11M	10
120F / 110M	N	ENO12F/11M*	10
	A	EA12F/11M*	10

		cod	pack
130F / 80M	B	EB13F/8M*	10
	A	EA13F/8M*	10
130F / 90M	B	EB13F/9M*	10
	B	EB13F/10M	10
130F / 100M	M	EM13F/10M	10
	N	ENO13F/10M	10
130F / 110M	B	EB13F/11M	10
	B	EB13F/12M	10
130F / 120M	M	EM13F/12M	10
	N	ENO13F/12M	10
130F / 120M	A	EA13F/12M*	10
	B	EB14F/8M*	10
140F / 80M	B	EB14F/10M	10
	A	EA14F/10M*	10
140F / 100M	B	EB14F/11M*	10
	M	EM14F/11M*	10
140F / 110M	A	EA14F/11M*	10
	B	EB14F/12M	10
140F / 120M	M	EM14F/12M	10
	N	ENO14F/12M	10
140F / 120M	A	EA14F/12M*	10
	B	EB14F/13M	10
140F / 130M	M	EM14F/13M	10
	N	ENO14F/13M	10
140F / 130M	A	EA14F/13M*	10

VERSIONE A / A TYPE

		cod	pack
150F / 120M	B	EB15F/12M	10
	M	EM15F/12M	10
	N	ENO15F/12M	10
150F / 130M	A	EA15F/12M	10
	B	EB15F/13M	10
150F / 140M	N	ENO15F/13M	10
	B	EB15F/14M	10
	N	ENO15F/14M	10
	A	EA15F/14M	10

		cod	pack
160F / 140M	B	EB16F/14M *	10
	M	EM16F/14M *	10
	A	EA16F/14M *	10
160F / 150M	M	EM16F/15M *	10
180F / 150M	A	EA18F/15M *	10
180F / 160M	M	EM18F/16M *	10
200F / 180M	B	EB20F/18M *	10
	M	EM20F/18M *	10

VERSIONE B / B TYPE

		cod	pack
80F / 100M	B	EB8F/10M	10
	M	EM8F/10M	10
	N	ENO8F/10M	10
80F / 120M	B	EB8F/12M	10
	M	EM8F/12M	10
	N	ENO8F/12M	10
100F / 120M	B	EB10F/12M	10
	M	EM10F/12M	10
	N	ENO10F/12M	10
110F / 120M	B	EB11F/12M	10

B



LINEA AIR

Zincato

Tubi e gomiti zincati

Galvanised sheet iron pipes and elbows


Tuyaux et coudes en tôle galvanisée

Rohre und Knie aus verzinktem Blech

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range

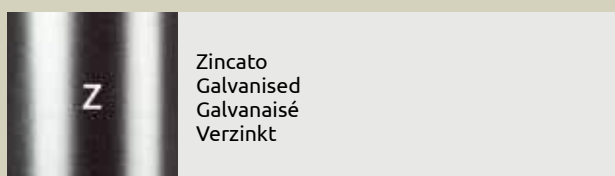

Tubi L 1000mm

zincati

Galvanised sheet iron L 1000mm pipes

Tuyaux L 1000mm en tôle galvanisée

L 1000mm-Rohre aus verzinktem Blech



Z Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht


		cod	pack
Ø 100mm	Z	Z1000	12
Ø 120mm	Z	Z1200	12
Ø 130mm	Z	Z1300	12
Ø 140mm	Z	Z1400*	6
Ø 150mm	Z	Z1500	6
Ø 160mm	Z	Z1600*	6
Ø 180mm	Z	Z1800*	4
Ø 200mm	Z	Z2000	4

Gomiti 90° zincati

Galvanised sheet iron 90° elbows
Coudes 90° en tôle galvanisée
90°-Knie aus verzinktem Blech



 Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht


		cod	pack
Ø 100mm	Z	Z1003	12
Ø 120mm	Z	Z1203	12
Ø 130mm	Z	Z1303	12
Ø 140mm	Z	Z1403 *	6
Ø 150mm	Z	Z1503	6
Ø 180mm	Z	Z1803 *	8
Ø 200mm	Z	Z2003	8

Fumaioli zincati

Galvanised smoke stacks
Cheminées galvanisées
Verzinkte Schornsteine



 Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		cod	pack
Ø 80mm	Z	Z812	4
Ø 100mm	Z	Z1012	4
Ø 120mm	Z	Z1212	4
Ø 130mm	Z	Z1312	4
Ø 140mm	Z	Z1412 *	4
Ø 150mm	Z	Z1512	4
Ø 160mm	Z	Z1612 *	4
Ø 200mm	Z	Z2012	4

Flessibili alluminio

Tubi flessibili in alluminio
Aluminium flexible pipes
Tuyaux flexibles en aluminium
Classic Aluminium-Flexrohre

E' un tubo di grande praticità e facilità d'installazione, elimina i gomiti e si adatta alle varie lunghezze che l'installazione richiede: un pezzo di 850 mm si può allungare fino a 3000 mm!

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO:

- 300°C per il tubo in alluminio naturale
- 200°C per il tubo in alluminio colorato (in questo caso è la vernice che si deteriora).

Il tubo flessibile in alluminio non si può usare su stufe a legna e carbone perchè i loro fumi normalmente raggiungono temperature superiori ai 300°C.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This pipe is extremely practical to use and easy to install. It eliminates the need for elbows and adapts to a variety of lengths to suit specific installation requirements: an 850 mm piece can extend up to 3000 mm!

MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE:

- 300°C for the natural aluminium pipe
- 200°C for the painted aluminium pipe (in this case it is the paint that deteriorates).

The flexible aluminium pipe cannot be used on wood-burning and coal stoves as the temperature of the smoke produced normally exceeds 300°C.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



CERTIFICATI A TENUTA
WITH CERTIFICATE OF TIGHTNESS
CERTIFICATS D'ÉTANCHÉITÉ
DICHTBESCHEINIGUNGEN



Gamma colori | Color range



Campo di applicazione | Field of application

- Condotte d'aria
- Aspirazioni
- Cappe
- Air ducts
- Suction systems
- Hoods

Temperatura massima di esercizio | Maximum operating temperature

- Alluminio naturale = 300°C
- Alluminio colorato = 200°C
- Natural aluminium pipe = 300°C
- Painted aluminium pipe = 200°C

Tubi flessibili con invito

spessore 0.12mm

in alluminio naturale o verniciato

Flexible aluminium pipes with inlet in natural aluminium and painted aluminium (total thickness= 0.12mm)


Tuyaux flexibles en aluminium avec bouche, en aluminium naturel et aluminium laqué (Épaisseur totale= 0.12mm)


Aluminium-Flexrohre mit Abschrägung in Aluminium natur und gefärbtem Aluminium (Gesamtdicke= 0.12mm)


A Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur


B Bianco | White | Blanc | Weiss


0.12mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Certificati a tenuta | With certificate of tightness
Certificats d'étanchéité | Dichtbescheinigungen

 I prezzi si intendono al pezzo di 850 mm allungabile fino a 3000 mm.
Prices are per 850 mm piece extendable to 3000 mm.
Les prix s'entendent par pièce de 850 mm extensible jusqu'à 3000 mm.
Die Preise verstehen sich je Stück von 850 mm, verlängerbar bis 3000 mm.

 Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur **max. 300°C**

 Alluminio verniciato | Painted aluminium
Aluminium laqué | Lackiertes aluminium **max. 200°C**

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	A	FN824	6
	B	FB824	6
Ø 90mm	A	FN924	6
	B	FB924 *	6
Ø 100mm	A	FN1024	6
	B	FB1024	6
Ø 110mm	A	FN1124	6
Ø 120mm	A	FN1224	6
	B	FB1224	6
Ø 130mm	A	FN1324	6
	B	FB1324 *	6
Ø 140mm	A	FN1424	6
Ø 150mm	A	FN1524	6
Ø 160mm	A	FN1624	6
Ø 180mm	A	FN1824	4
Ø 200mm	A	FN2024	4
Ø 220mm	A	FN2224 *	1
Ø 250mm	A	FN2524	1
Ø 300mm	A	FN3024	1

Tubi flessibili in rotoli in alluminio naturale

Aluminium flexible pipes in rolls
Tuyaux flexibles en aluminium en rouleau
Aluminium-Flexrohre

A Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur

0.12mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

i Prezzi al rotolo di 10 metri | Prices per 10 metre-roll
Prix au rouleau de 10 mètres | Preise pro 10-m-Rolle



Lunghezza | Length | Longueur | Länge

**10 metri | meters
mètres | Meter**

		cod	pack
Ø 50mm	A	FN524	1
Ø 60mm	A	FN624	1


Raccordi M/M per tubi flessibili zincati

Galvanised M/M fittings for aluminium flexible pipes

Raccords mâle-mâle galvanisés pour
Tuyaux flexibles en aluminium

Verzinkte Anschlussstücke
Außengewinde/Außengewinde

Z Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt

*****  *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	Z	Z817M *	6
Ø 100mm	Z	Z1017M *	6
Ø 120mm	Z	Z1217M *	6
Ø 130mm	Z	Z1317M	6

save
LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI

www.savefumisteria.it