

LINEA PELLET

Pellet

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°3 - Pellet



Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°3 Pellet è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°3 Pellet is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80 - 100 - 120mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

CE EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O100

CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

CE EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

RIEPILOGO LINEA PELLET / PELLET LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm pag. 9



Tubo
Pipe

• L 500 mm pag. 9



Tubo
Pipe

• L 250 mm pag. 9



Tubo
Pipe

• L 1500 mm pag. 9



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm pag. 9



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm pag. 9



Gomito
Elbow

• 90° pag. 10



Gomito
Elbow

• 45° pag. 10



Gomito M/M
Male/male elbow

• 90° pag. 10



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° pag. 10



Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 0



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 10



Tubo a "T" F/F ridotto a Ø80mm
Female/female T-piece reduced to Ø80mm

pag. 10



Tappo per tubo a "T"
Plug with brass coupling for T-piece

pag. 11



Tappo con manicotto in ottone per tubo a "T"
Plug with brass coupling for T-piece

pag. 11



Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 11



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 11



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 11

Tubi Pellet

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emaillierte Rohre

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		1000 mm		500 mm		250 mm		1500 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN800	4	PN801	4	PN802	4	PN840	4
Ø 100mm	N	PN1000	4	PN1001	4	PN1002	4	-	-
Ø 120mm	N	PN1200	4	PN1201	4	PN1202	4	-	-

Set Tubi Telescopici Pellet

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emaillierter Rohre Für Pelletofen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



ALTEZZA MASSIMA
MAXIMUM HEIGHT



ALTEZZA MINIMA
MINIMUM HEIGHT



		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN843	1	PN842	1
Ø 100mm	N	PN1043	1	PN1042	1
Ø 120mm	N	-	-	PN1242	1

Gomiti Pellet

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



90° M/M



90° with inspection



		90°		45°		90° M/M		90° con ispezione 90° with inspection	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	1
Ø 100mm	N	PN1003	4	PN1004	4	PN1003M *	4	PN1008	1
Ø 120mm	N	PN1203	4	PN1204	4	PN1203M *	4	PN1208	1

Tubi A "T" Pellet

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female

F/F Ø80mm



Femmina / Femmina
ridotto a Ø80mm

Female / Female
reduced to Ø80mm

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female

		F/F		M/F		F/F Ø80mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN805F	4	PN805M	4	-	-
Ø 100mm	N	PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
Ø 120mm	N	PN1205F	4	PN1205M	4	-	-

Tappi per tubi a "T" Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A



Ciechi
Blind
Plein

B



Con manicotto in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe

A			B		
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN819C	12	PN818	12
Ø 100mm	N	PN1019C	12	-	-
Ø 120mm	N	PN1219C	12	-	-

Raccordi Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emailierte Anschlüsse für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black **1.2mm** Spessore totale | Total thickness

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included

***** *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M



Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

F/F			M/M		
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN817F	2	PN817M	2
Ø 100mm	N	PN1017F	2	PN1017M *	2
Ø 120mm	N	PN1217F *	2	PN1217M *	2

Tubi con controllo fumi H250mm Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de vérification des fumées
Emailiertes Rohr mit Rauchgasmesspunkt

N Nero opaco | Matt black

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		cod	pack
Ø 80mm	N	PN802CF	1
Ø 100mm	N	PN1002CF	1

LINEA PELLET

Pellet Light

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Pellet, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato.

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Pellet line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°5 - Pellet Light





Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale

acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°5 Pellet Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°5 Pellet Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80 - 100 - 120mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

CE EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O100

CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

CE EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

RIEPILOGO LINEA PELLET LIGHT / PELLET LIGHT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 15*



Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 15*




Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 15*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm *pag. 15*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 15*



Gomito
Elbow

• 90° *pag. 16*




Gomito
Elbow

• 45° *pag. 16*




Gomito M/M
Male/male elbow

• 90° *pag. 16*




Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° *pag. 16*



Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 16




Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 16



**Tubo a "T" F/F
ridotto a Ø80mm**
Female/female T-piece
reduced to Ø80mm

pag. 16




Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 17



**Tappo con manicotto in
ottone per tubo a "T"**
Plug with brass coupling
for T-piece

pag. 17




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 17



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 17



**Tubo con
controllo fumi**
Pipe with flue test point

pag. 17



Tubi Pellet Light in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emaillierte Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz




0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

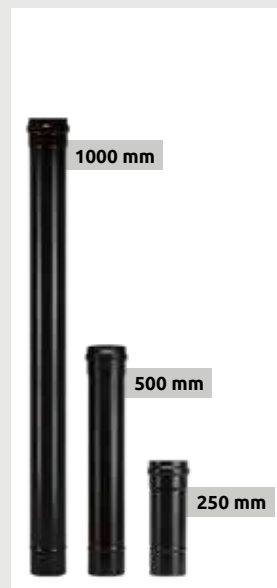

		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PNL800	6	PNL801	6	PNL802	6
Ø 100mm	N	PNL1000	6	PNL1001	6	PNL1002	6
Ø 120mm	N	PNL1200	6	PNL1201	6	PNL1202	6

Set Tubi Telescopici Pellet Light

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emaillierter Rohre Für Pelletofen



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke




Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available till sold out
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



ALTEZZA MASSIMA
MAXIMUM HEIGHT



ALTEZZA MINIMA
MINIMUM HEIGHT



		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PNL843	1	PNL842	1
Ø 100mm	N	PNL1043 *	1	PNL1042 *	1

Gomiti Pellet in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



90° M/M



90° with inspection



		90°		45°		90° M/M		90° con ispezione 90° with inspection	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	1
Ø 100mm	N	PN1003	4	PN1004	4	PN1003M*	4	PN1008	1
Ø 120mm	N	PN1203	4	PN1204	4	PN1203M*	4	PN1208	1

Tubi A "T" Pellet in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female

F/F Ø80mm



Femmina / Femmina
ridotto a Ø80mm

Female / Female
reduced to Ø80mm

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female

		F/F		M/F		F/F Ø80mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN805F	4	PN805M	4	-	-
Ø 100mm	N	PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
Ø 120mm	N	PN1205F	4	PN1205M	4	-	-

Tappi per tubi a "T" Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A



Ciecchi
Blind
Plein

B



Con manicotto in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe

		A			B			
		cod	€	pack		cod	€	pack
Ø 80mm	N	PN819C	17,90	12		PN818	31,58	12
Ø 100mm	N	PN1019C	21,67	12		-	-	-
Ø 120mm	N	PN1219C	24,90	12		-	-	-

Raccordi Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emailierte Anschlüsse für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black **1.2mm** Spessore totale | Total thickness

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included

*****Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M



Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

F/F				M/M			
		cod	pack			cod	pack
Ø 80mm	N	PN817F	2			PN817M	2
Ø 100mm	N	PN1017F	2			PN1017M *	2
Ø 120mm	N	PN1217F *	2			PN1217M *	2

Tubi con controllo fumi H250mm Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de verification des fumées
Emailiertes Rohr mit Rauchgasmesspunkt

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		cod	pack
Ø 80mm	N	PN802CF	1
Ø 100mm	N	PN1002CF	1

LINEA PELLETT

Pellet Light Ultra Matt

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit. Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°5 - Pellet Light





Gamma colori | Color range

U

Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale

acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°5 Pellet Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°5 Pellet Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLET È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESI

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLET STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

CE EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O100

CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

CE EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET










CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM



LINEA PELLETT

Pellet Light Ultra Matt

RIEPILOGO LINEA PELLETT LIGHT ULTRA MATT / PELLET LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY

**Tubo**
Pipe• L 1000 mm *pag. 21***Tubo**
Pipe• L 500 mm *pag. 21***Tubo**
Pipe• L 250 mm *pag. 21***Tubo telescopico**
Telescopic Pipe• H 330 mm *pag. 21***Gomito**
Elbow• 90° *pag. 22***Gomito**
Elbow• 45° *pag. 22***Gomito ispezionabile**
With inspection elbow• 90° *pag. 22***Tubo a "T" F/F**
Female/female T-piece• 90° *pag. 22***Tubo a "T" M/F**
Male/female T-piece• 90° *pag. 22***Tappo per tubo a "T"**
Plug for T-piece*pag. 23***Tappo con manicotto in
ottone per tubo a "T"**
Plug with brass coupling
for T-piece*pag. 23***Raccordo F/F**
Female/female fitting*pag. 23***Raccordo M/M**
Male/male fitting*pag. 23*



Tubi Pellet Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes

Pellet Tuyaux Émaillés

Pellet Emailierte Rohre



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



Ø 80mm	U	1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
		PUL800	6	PUL801	6	PUL802	6

Set Tubi Telescopici Pellet Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet

Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets

Gruppe Ausziehbarer Emailierter Rohre Für Pelletofen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



ALTEZZA MASSIMA
MAXIMUM HEIGHT



ALTEZZA MINIMA
MINIMUM HEIGHT



Ø 80mm	U	H 330 mm	
		cod	pack
		PUL842	1



Gomiti Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

90°



45°



90° with inspection



	90°		45°		90° con ispezione 90° with inspection	
	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm U	PU803	4	PU804	4	PU808	1

Tubi A "T" Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/F

Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde



	F/F		M/F	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm U	PU805F	4	PU805M	4



Tappi per tubi a "T" Pellet Ultra Matt in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emaillierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A

Ciechi
Blind
Plein



B

Con manicotto in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe



		A		B	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	U	PU819C	12	PU818	12

Raccordi Pellet Ultra Matt in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emaillierte Anschlüsse für Pelletöfen

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	U	PU817F	2	PU817M	2

LINEA PELLET

Pellet Fit Light Ultra Matt

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit. Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°9 - Pellet Fit Light
DoP N°8 - Pellet Fit

La nuova geometria Pellet Fit nasce per soddisfare specifiche esigenze estetiche grazie alla nuova finitura in nero ultra matt, molto gradevole dal punto di vista estetico è in grado di garantire le prestazioni dello smalto vetroporcellanato, e alla nuova geometria priva di bicchieratura femmina, la stessa delle nostre migliori linee per le stufe a legna, che garantisce linearità al canale senza che ci siano giunzioni a vista tra i vari pezzi.

La sede per la guarnizione di tenuta è presente sulla parte maschio dei pezzi e permette di effettuare installazioni in classe P1 grazie all'utilizzo della guarnizione stessa.

The new Pellet Fit geometry was created to meet specific aesthetic needs thanks to the new ultra matt black finish, very pleasing from an aesthetic point of view and able to guarantee the performance of the vitreous enamelled coating, and to the new geometry without female socket, the same as our top lines for wood stoves, which guarantees linearity to the flue pipe without visible joints between the pieces.

The seat for the sealing gaskets is present on the male part of the pieces and allows installation in class P1 by installing a gasket.





Gamma colori | Color range



Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale

acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°9 Pellet Fit Light e n°8 Pellet Fit sono disponibili sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°9 Pellet Fit Light e n°8 Pellet Fit are available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLET È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLET STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Pellet Fit Light (tubi lineari / linear pipes)

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

€ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

€ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

€ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Pellet Fit Light (raccorderia / fitting pipes)

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

€ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

€ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

€ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM



LINEA PELLETT

Pellet Fit Light Ultra Matt

RIEPILOGO LINEA PELLETT FIT LIGHT ULTRA MATT / PELLETT FIT LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• **L 1000 mm** *pag. 27*




Tubo
Pipe

• **L 500 mm** *pag. 27*



Tubo
Pipe

• **L 250 mm** *pag. 27*




Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• **H 330 mm** *pag. 27*



Gomito
Elbow

• **90°** *pag. 28*




Gomito
Elbow

• **45°** *pag. 28*




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

• **90°** *pag. 28*



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 29



**Raccordo Pellet Fit
maschio / Pellet
femmina**

Adaptor Pellet Fit
male / Pellet female

pag. 29



Tubi Pellet Fit Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emaillierte Rohre



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



Ø 80mm	U	1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
		PFUL800	6	PFUL801	6	PFUL802	6

Set Tubi Telescopici Pellet Fit Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emaillierter Rohre Für Pelletofen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



Ø 80mm	U	H 330 mm	
		cod	pack
		PFUL842	2



Gomiti Pellet Fit Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows

Pellet Coudes Émaillés

Pellet Emaillierte Knie



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm		PFU803	4	PFU804	4

Tubi A "T" Pellet Fit Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled

Pellet Tés Émaillés

Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

		F/F	
		cod	pack
Ø 80mm		PFU805F	4



Tappi per tubi a "T" Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

Ciechi
Blind
Plein



	cod	pack
Ø 80mm 	PU819C	12

Adattatore Pellet Fit maschio / Pellet femmina Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled adaptor for pellet stoves
Adaptateur émaillées pour poêles à pellets
Emailierte Adapter für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F
Pellet



M
Pellet Fit

	cod	pack
Ø 80mm 	PFU8M/PU8F	2

LINEA PELLE

Accessori Linee Pellet

Pellet lines accessories
Accessoires pour lignes Pellet
Zubehör der Pellet-Linie

Tutti gli Accessori PELLE SAVE sono appositamente studiati per essere perfettamente adattabili a tutte le linee Pellet.

Questa linea è appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

All the PELLE SAVE accessories have been specifically designed to fit all the Pellet lines.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

*Tutti gli accessori verniciati sono compatibili con le finiture smaltate nero opaco e nero ultra matt.
All black painted accessories are compatible with vitreous enamelled finishes in matt black and ultra matt black.
Tous les accessoires en peinture noir sont compatibles avec les finitions en emaille noir matt et noir ultra matt.
Alle schwarz lackierte Zubehöre sind kompatibel mit emallierte Rohre in mattschwarz und ultra mattschwarz.*

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLE È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLE STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Guarnizioni

Gaskets
Joints
Dichtungen

La tenuta dei nostri tubi per stufe a pellet è testata e garantita P1 **esclusivamente** con le guarnizioni da noi fornite.

The tightness of our pipes for pellet stove is tested and guaranteed P1 **exclusively** with the gaskets we supply.

A



Guarnizione in silicone
Silicon gaskets
Joints en silicone
Silikondichtungen



B



Guarnizione in viton
Viton gaskets
Joints en viton
Vitondichtungen



	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	AS819	10	AS819V	10
Ø 100mm	AS1019	10	AS1019V	10
Ø 120mm	AS1219	10	AS1219V	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Guarnizioni

Gaskets
Joints
Dichtungen

La tenuta dei nostri tubi per stufe a pellet è testata e garantita P1 **esclusivamente** con le guarnizioni da noi fornite.

The tightness of our pipes for pellet stove is tested and guaranteed P1 **exclusively** with the gaskets we supply.

A



Guarnizione in silicone
Silicon gaskets
Joints en silicone
Silikondichtungen



B



Guarnizione in viton
Viton gaskets
Joints en viton
Vitondichtungen



	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	AS719	10	AS719V	10



LINEA PELLETT

Accessori Linee Pellet

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:

☐ Pellet Fit Light Ultra Matt

Anelli Pellet

in acciaio verniciato

Painted pellet ring

Anneaux laqués

Lackierte Ringe



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

90°



Ø +90mm

90° MAXI



Ø +170mm

45°




90° SILICON

Silicone - Silicon
Silicone - Silikonringe

		90°		90° MAXI		45°		90° SILICON	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	NN810	10	NN822	10	NN814	10	NN811	1
Ø 100mm	N	NN1010	10	-	-	-	-	NN1011	1
Ø 120mm	N	NN1210	10	-	-	-	-	-	-

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Anelli Pellet Fit

in acciaio verniciato

Painted pellet ring

Anneaux laqués

Lackierte Ringe



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt





Ø +120mm

		cod	pack
Ø 80mm	U	PFU816	10



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Kit fissaggio magnetico per anelli

Magnetic fixing kit for rings
Magnetic kit de montage pour les anneaux
Magnetischer Montage-Kit für Ringe



Magnete speciale per alte temperature
Special high-temperature-resistant magnet
Aimant spécial résistant aux hautes températures
Spezialmagnet hitzebeständig

cod	pack
NNFIX	20

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Rosoni Pellet in acciaio verniciato

Painted pellet covers
Rosaces émaillées laquées pour poêles à pellets
Lackierte 1,2-mm-Rosetten für Pelletöfen

A

Rosone
Covers
Rosaces
Rosetten



Ø +90mm

B

Maxi rosone
Maxi covers
Maxi rosaces
Maxi Rosetten



Ø +170mm

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

		A		B	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN809	5	PN841	5
Ø 100mm	N	PN1009	5	-	-
Ø 120mm	N	PN1209	5	-	-



LINEA PELLETT

Accessori Linee Pellet

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Reggitubo Pellet

in acciaio verniciato

Painted stainless steel pellet pipe holder

Support de tuyau laqué

Lackierter Rohralter mit Dübel



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 80mm	N	NN28	10
Ø 100mm	N	NN210	10
Ø 120mm	N	NN212	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Riduzioni Pellet

in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled reducers

Réductions émaillées

Emaillierte Reduzierstücke



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

		cod	pack
Ø 120F / 100M (mm)	N	PN12F/10M	2
Ø 120F / 80M (mm)	N	PN12F/8M	2
Ø 100F / 80M (mm)	N	PN10F/8M	2
Ø 80F / 100M (mm)	N	PN8F/10M	2



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



☐ Pellet Light Ultra Matt

☐ Pellet Fit Light Ultra Matt

Raccordi telescopici a soffitto Pellet

in acciaio verniciato

Painted telescopic ceiling fittings

Raccords télescopiques plafond laqués

Ausziehbares Deckenanschlussstück, lackiert

A

Femmina
Female
Femelle
Innengewinde



B

Maschio
Male
Mâle
Außengewinde



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A

B

	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N	PN811F	1	PN811M	1



LINEA PELLETT

Accessori Linee Pellet

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Terminali di scarico

in acciaio inox

Stainless steel exhaust terminal unit

Pièce terminale de dégagement en acier inox

Rauchabzugsstutzen aus Edelstahl

**F**

		cod	pack
Ø 80mm	A	AL824	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Kit di installazione base tubi Pellet Light

in acciaio porcellanato

Basic installation kit, vitreous enamelled pellet flue pipes

Kit d'installation base, tuyaux pellet emailles

Grund-installation Kit, Emaillierte Pellet Rohre

- 1 x Ø80mm x L1000 mm
- 1 x Ø80mm x L500 mm
- 1 x Ø80mm 90°
- 1 x Ø80mm "T"
- 1 x Ø80mm tappo / plug / tampon / verschlussstucke
- 1 x anello / ring / anneau / ringe
- Guarnizioni / gaskets / joints / dichtungen



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Per installazioni in anticondensa
For installation in the sense of condensate
Pour installation dans le sens de la condensation
Für Anti-Kondensat Installation

		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PNLKIT	1	PNLKITF	1