

Prohlášení o vlastnostech

DoP č. 9 - Pellet Fit Light

1. Specifický identifikační kód typového výrobku

Keramický kouřový kanál nazvaný „Pellet Fit Light“

2. Určené použití

Kouřový kanál pro odvádění kouře z hoření ze zařízení do komína

3. Výrobce

SAVE S.r.l. Unipersonale - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

4. Zmocněnec

Neaplikovatelné

5. Systém vyhodnocení a ověření výkonnostní stálosti výrobku

Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma

EN 1856-2:2009
Oznamující orgán: **KIWA CERMET Italia Spa**, s identifikačním číslem 0476,
vydala certifikát č. **0476-CPR-7509** o shodě kontroly výroby ve výrobním závodě.

6b. Dokument pro evropské vyhodnocení

Neaplikovatelný

7. Prohlášená výkonnost

Průměry - mm	Referenční norma	Označení	Těsnící elastomery
80-100	EN 1856-2	T200-P1-W-V2-L80050-040	těsněními z Vitonu
80-100	EN 1856-2	T250-P1-W-V2-L80050-080	silikonovými těsněními
80-100	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G375NM	Nejsou přítomné

Nezbytné vlastnosti	Výkonnost	Harmonizovaná technická norma
Celková tloušťka po smaltování	0,7mm	EN 1856-2:2009
Odolnost vůči stlačení	NPD	
Požární odolnost	G375NM bez těsnění 040 při T200 080 při T250	
Plynotěsnost	P1 ($\leq 0,006 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ při 200 Pa) s těsněními N1 ($\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ při 40 Pa) bez těsnění	
Koeficient drsnosti	0.1 mm (prohlášený)	
Odolnost vůči proudění Ø 80 x 1000 Ø 80, koleno 90°	3,8 dp (Pa) při 6 m/s 8,3 dp (Pa) při 6 m/s	
Tepelná odolnost	NPD	
Odolnost vůči tepelnému šoku Požární odolnost vůči požáru ze spalín Třída teploty	G - Zkouška dopadla úspěšně T200 se silikonovými těsněními T250 s těsněními z vitonu T600 bez těsnění	
Odolnost vůči ohybu	NPD	
Odolnost vůči páře a/nebo kondenzátu	W – při instalaci bez těsnění dodržte minimální sklon úseku nesvislého úseku 5°	
Odolnost vůči korozi	Třída V2	
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	NPD	

8. Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

Viz návod "Pellet Fit Light" na následující straně.

Výkonnost výše uvedeného výrobku je ve shodě se souhrnem prohlášených výkoností. Toto prohlášení o odpovědnosti je přípustné v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše identifikovaného výrobce.

Chiuppano, 5. prosince 2024

Vedoucí
Vittorio Dalle Carbonare

Pokyny

Pellet Fit Light

Výrobce

SAVE S.r.l. Unipersonale

Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy

Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359

save@savefumisteria.it

Určení výrobku podle normy EN 1856-2:2009

Průměry - mm	Referenční norma	Označení	Těsnící elastomery
80-100	EN 1856-2	T200-P1-W-V2-L80050-040	těsněními z Vitonu
80-100	EN 1856-2	T250-P1-W-V2-L80050-080	silikonovými těsněními
80-100	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G375NM	Nejsou přítomné


Vlastnosti

- Jednostěnný kouřový kanál, vyrobený z ocelového plechu pokrytého na vnitřní i na vnější straně keramickým smaltem.
Celková tloušťka (ocel + smalt) 0,7 mm.
- Maximální provozní teplota:
250 °C: s těsněními z VITONU – 200 °C: se silikonovými těsněními – 600 °C: bez těsnění
- Vhodný pro činnost s kladným tlakem - za předpokladu, že je instalace provedena s příslušnými těsněními, i ve vlhkém prostředí - za předpokladu, že je instalace provedena níže uvedeným způsobem.

Pokyny pro montáž

- Kanály SAVE "PELLET FIT LIGHT" jsou válce s hrdlem na jednom konci, které umožňuje jejich vzájemné propojení.
- Před instalací je třeba zkontrolovat, zda je povrchová vrstva z keramického smaltu neporušená, včetně vnitřní stěny.
- Před jejich instalací namontujte těsnění jeho vložením do příslušného uložení umístěného v zúžené části profilu s okraji obrácenými směrem k vnějšku trubky.
Upozornění: těsnost je zaručena výhradně s použitím námi dodaných těsnění, která jsou na balení označena naším štítkem.
- Činnost ve vlhkém prostředí (za přítomnosti kondenzátu uvnitř kouřového kanálu): kouřové kanály musí být namontovány s koncovou částí typu samec dolů, která se zasune do koncové části typu samice. U vodorovných instalací musí být zajištěn minimální sklon 5%.
- Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů: viz DoP č. 9.
- Instalace v jiné než svislé poloze: každý díl připevňte prostřednictvím trubkové objímky.
- Před uvedením do činnosti se doporučuje ověřit vhodný odtah celého systému odvádění spalin (kouřový kanál + komín)..
- V každém případě musí být instalace provedena ve shodě s technickými normami země instalace.
- Zabraňte neoprávněným zásahům, řezům nebo jiným úkonům, které by mohly ohrozit platnost vlastností, uvedených v prohlášení o výkonnosti (DoP), a tudíž i označení shody CE.

Vyplnění štítku krbu

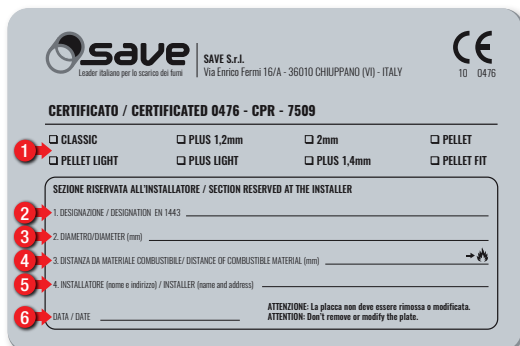

save | SAVE S.r.l.
Leader Italiano per lo scarico dei fumi | Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIAPPANO (VI) - ITALY

CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509

☐ CLASSIC ☐ PLUS 1,2mm ☐ 2mm ☐ PELLET
☐ PELLET LIGHT ☐ PLUS LIGHT ☐ PLUS 1,4mm ☐ PELLET FIT

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION: EN 1443 _____

2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) _____

3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE / DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) _____

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) _____

5. DATA / DATE _____

ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata.
ATTENTION: Don't remove or modify the plate.

- 1 Vyznačte nainstalovanou řadu výrobku
- 2 Uvedte označení řady výrobku podle údajů z příslušného Prohlášení o výkonnosti (DoP)
- 3 Uvedte průměr v mm
- 4 Uvedte vzdálenost od hořlavých materiálů, vyjádřenou jako označení
- 5 Uvedte jméno pracovníka, který provedl instalaci
- 6 Uvedte datum instalace

Čištění

Kouřové kanály je třeba v pravidelných intervalech čistit, aby zaručovaly vhodný odtah pro kamna a tím i jejich správnou činnost. Pravidelné čištění dále umožňuje zabránit požáru způsobenému spalinami: tj. zapálení nespálených částí, které se zachytily uvnitř. Oheň tvořený hořícími spalinami způsobuje vznik velmi vysokých teplot, které by mohly poškodit těsnění a tudíž narušit těsnost. Použití kolen, která dovolují provádění inspekce, umožňuje provádět čištění bez toho, aby bylo třeba provést demontáž jednotlivých dílů: stačí sejmut inspekční dvířka a vysavačem odstranit zevnitř nános spalin.

INTERVAL ČIŠTĚNÍ: každé 3 měsíce provozu. V případě instalací s vodorovnými úseky je vhodné provádět čištění častěji.

Kontrola

Kontrola dobrého stavu kouřových kanálů a těsnění musí být prováděna pravidelně při čištění. Konkrétně je třeba zkontrolovat těsnění: nejsou-li dokonale neporušená, je třeba je vyměnit. V případě požáru způsobeného spalinami je třeba provést výměnu těsnění a dále je vhodné, aby specializovaný technik provedl kontrolu systému odvádění spalin.

Způsob skladování

Zabraňte nárazům.