

Declarație de Performanță

DoP nr. 9 - Pellet Fit Light

1. Cod unic de identificare a produsului tip

Coș de fum emailat numită "Pellet Fit Light".

2. Utilizări prevăzute

Coș de fum pentru a conduce fumul de combustie din aparat la cămin.

3. Producător

SAVE S.r.l. Unipersonale - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

4. Mandatar

Neaplicabil

5. Sistem de evaluare și verificare a constanței prestației produsului

Sistem 2+

6a. Norma armonizată

EN 1856-2:2009

Organisme notificate: **KIWA CERMET Italia Spa**, cu numărul de identificare 0476,
a emis certificatul **Nr. 0476-CPR-7509** de conformitate a controlului producției
în fabrică.

6b. Document pentru evaluarea europeană

Neaplicabil

7. Performanță declarată

Diametre - mm	Standard de referință	Denumire	Elastomerii de etanșare
80-100	EN 1856-2	T200-P1-W-V2-L80050-040	Garnituri silicon
80-100	EN 1856-2	T250-P1-W-V2-L80050-080	Garnituri Viton
80-100	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G375NM	Nu este prezent

Caracteristici principale	Performanță	Norma tehnică armonizată
Grosimea totală după emailare	0,7mm	EN 1856-2:2009
Rezistența la compresie	NPD	
Rezistența la foc	G375NM fără garnituri 040 la T200 080 la T250	
Etanșeitate la fum	P1 ($\leq 0,006 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ la 200 Pa) cu garnituri N1 ($\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ la 40 Pa) fără garnituri	
Coeficient de rugozitate	0.1 mm (declarat)	
Rezistența flux D. 80 x 1000 D. 80 cot 90°	3,8 dp (Pa) la 6 m/s 8,3 dp (Pa) la 6 m/s	
Rezistența termică	NPD	
Rezistența la șoc termic: Rezistență la foc de funingine Clasa de temperatură	G - Test reușit T200 cu garnituri silicon T250 cu garnituri viton T600 fără garnituri	
Rezistența la flexiune	NPD	
Rezistența la abur și/sau condensări	W – dacă este instalat fără garnituri respectați înclinația minimă a secțiunii neverticale 5°	
Rezistența la coroziune	Clasa V2	
Rezistența la îngheț /dezgheț	NPD	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

Vezi instrucțiunile „Pellet Fit Light” la pagina următoare.

Prestația produsului identificat mai sus este conformă cu ansamblul prestațiilor declarate.

Prezenta declarație de răspundere este emisă, în conformitate cu regulamentul (UE) n.305/2011, pe propria răspundere a fabricantului mai sus menționat.

Chiuppano, 5 decembrie 2024

Responsabil
Vittorio Dalle Carbonare

Instrucțiuni

Pellet Fit Light

Producător

SAVE S.r.l. Unipersonale

Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy

Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359

save@savefumisteria.it

Denumirea produsului conform normei EN 1856-2:2009

Diametre - mm	Standard de referință	Denumire	Elastomerii de etanșare
80-100	EN 1856-2	T200-P1-W-V2-L80050-040	Garnituri silicon
80-100	EN 1856-2	T250-P1-W-V2-L80050-080	Garnituri Viton
80-100	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G375NM	Nu este prezent


Caracteristici

- Coș de fum mono perete produs cu tablă din oțel, placat la interior și la exterior cu email. Grosimea totală (oțel + email) este de 0,7 mm.
- Temperatura maximă de utilizare:
cu garnituri VITON: 250°C – cu garnituri silicon: 200°C – fără garnituri: 600°C
- Adekvat pentru funcționarea în presiune pozitivă, dacă este instalat cu garniturile corespunzătoare, și la umed (în prezența condensului) dacă sunt instalate așa cum este descris mai jos.

Instrucțiuni de montaj

- Coșurile de fum SAVE “PELLET FIT LIGHT” sunt cilindrice, cu o cuplare tip pahar la o extremitate, care permite conectarea între ele.
- Înainte de instalare, trebuie să se controleze ca placarea cu email să fie integră, inclusiv pe peretele interior.
- Înainte de a le instala, asamblați garnitura introducând-o în locașul corespunzător poziționat în manșonul conic cu buzele îndreptate spre exteriorul țevii.
- **Atenție: etanșeitatea este garantată numai utilizând garniturile furnizate de noi și care au aplicată pe ambalaj eticheta noastră.**
- Funcționarea la umed (adică în prezența condensului în interiorul coșului de fum): coșurile de fum trebuie să fie montate în modul anticondens (partea mamă a tubului în sus și îmbinarea în jos), asigurând în traseul nevertical o pantă spre în sus de cel puțin 5°.
- Distanța minimă de materiale combustibile: vezi DoP nr. 9.
- Instalație neverticală: fixați fiecare piesă cu un colier.
- Înainte de punerea în funcțiune se recomandă să se verifice tirajul corespunzător în interiorul sistemului de evacuare a fumului (coș de fum + horn).
- În orice caz, trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele tehnice ale țării în care se instalează.
- Evitați alterări, tăieri sau alte operațiuni care ar putea compromite valabilitatea proprietăților declarate în DoP și, deci, în marcarea CE.

Completarea plăcii coș

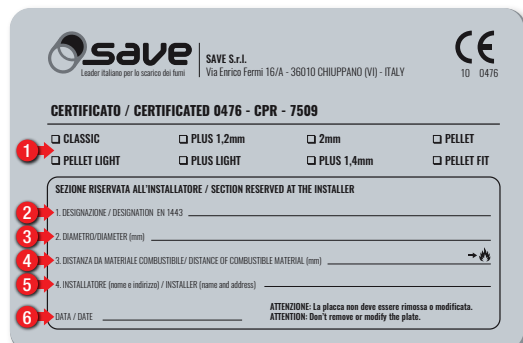

save | SAVE S.r.l.
Leader italiano per lo scarico dei fumi | Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (VI) - ITALY

CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509

☐ CLASSIC ☐ PLUS 1,2mm ☐ 2mm ☐ PELLET
☐ PELLET LIGHT ☐ PLUS LIGHT ☐ PLUS 1,4mm ☐ PELLET FIT

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION: EN 1443 _____
2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) _____
3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE/ DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) _____
4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) _____
5. DATA / DATE _____

ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata.
ATTENTION: Don't remove or modify the plate.

- 1 Marcați linia de produs instalată
- 2 Introduceți desemnarea liniei de produs ca în respectivul DoP
- 3 Introduceți diametrul în mm
- 4 Introduceți distanța de la materialele combustibile exprimată conform desemnației
- 5 Introduceți numele instalatorului
- 6 Introduceți data instalării

Curățare

Coșurile de fum se vor curăța periodic, pentru a putea asigura un tiraj corespunzător și, în consecință, o bună funcționare. Curățarea periodică permite, de asemenea, să se evite focul de funingine: adică aprinderea părților nearse care s-au depus în interior. Focul de funingine provoacă temperaturi foarte înalte care pot deteriora garniturile și, ca atare, pot afecta etanșeitatea. Utilizarea de coturi inspecționabile permite să se efectueze curățarea fără a trebui să se demonteze bucățile: este suficient să se scoată ușa de inspecție și cu un aspirator să se aspire funinginea depusă în interior.

PERIODICITATEA CURĂȚĂRII: 3 luni de funcționare.

În cazul instalațiilor cu porțiuni lungi, mai ales orizontale, este oportun să se efectueze curățări mai dese.

Control

Controlul de bună stare a canalelor și a garniturilor se va face periodic, împreună cu curățarea. În particular, este nevoie să se controleze garniturile: dacă nu sunt perfect integre, trebuie să fie înlocuite. În caz de foc din funingine trebuie să fie înlocuite garniturile și, de asemenea, este oportună o intervenție de control a sistemului de evacuare a fumului, efectuat de către personal tehnic specializat.

Mod de depozitare

Evitați coliziunile.