

save
LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI

CATALOGUE 2026

Linear pipes, fitting pipes and accessories
for all your connecting flues needs

www.savefumisteria.it



2026 CATALOGUE



Pellet

- | | |
|----|---|
| 6 | Pellet |
| 14 | Pellet Light |
| 22 | Pellet Light Ultra Matt |
| 30 | Pellet Fit Light Ultra Matt |
| 36 | Accessori Linee Pellet - Pellet lines accessories |



Wood

- | | |
|----|--|
| 44 | Plus 1,2mm |
| 54 | Plus Light |
| 62 | Plus 1,2mm Ultra Matt |
| 70 | Plus Light Ultra Matt |
| 78 | Accessori Linee Plus - Plus lines accessories |
| 84 | Classic |
| 91 | Master  Euroflues |



Air

- | | |
|----|---|
| 94 | Zincato - Galvanised |
| 96 | Flessibile Alluminio - Aluminium Flexible Pipes |

Save S.r.l.

SAVE produce da oltre 50 anni tubi per lo scarico dei fumi di stufe a pellet e a legna e tubi zincati e in alluminio per condotte d'aria e d'aspirazione.

SAVE has been in business for over 50 years now, specialising in the manufacture of pipes for the exhaustion of fumes from pellet- and wood-burning stoves, as well as galvanized and zinc-coated pipes for air and extraction ducting.

55%

prodotto esportato
of our production is exported

2.000.000

di pezzi prodotti all'anno
of items we produce in a year

25.000 m²

di superficie coperta
of covered warehouses

13.000 m²

di magazzino prodotto finito
finished product in stock

01

Produzione

Qui ogni giorno si srotolano chilometri di acciaio per dare forma ai nostri rinomati tubi. Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette.

Production

Every day, kilometers of steel are unrolled here to shape our renowned tubes. Made from carbon steel and laser-welded to achieve flawless seams.



02

Smalteria interna

Nel nostro innovativo reparto di smalteria, recentemente rinnovato ed ampliato, smaltiamo esclusivamente i nostri prodotti con una capacità produttiva fino a 12.000 pezzi al giorno!

In-house enamelling department

In our innovative enamelling department, which was recently refurbished and expanded, we only enamel our own products, with an output of up to 12.000 pieces a day!

03

Magazzini

Grazie ad un'ampia area adibita a magazzino, possiamo garantire consegne puntuali e tempestive.

Warehouses

Our large warehousing area enables us to offer punctual and timely deliveries.

04

Produzione rosoni

Save è l'unica azienda italiana a produrre internamente rosoni e riduzioni.

Covers manufacture

Save is the only Italian company that manufactures covers and reducer adapters in-house.

www.savefumisteria.it

Troverete informazioni dettagliate su ogni prodotto, indicazioni sulle particolarità dei pezzi speciali, i nostri certificati, le istruzioni di montaggio e le Dop, i disegni tecnici e molto altro!

You will find detailed information on each product, all our certificates, related Declaration Of Performances (DoP) and assembly instructions, all the specifications about our special pieces, technical drawings and much more!

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



LEGENDA DESIGNAZIONE PRODOTTI - DESIGNATION PRODUCT LEGEND

Canale da fumo / Flue pipe	EN 1856-2	T600	N1	W	V2	L80100	G450NM
Descrizione del prodotto / Product description							
Norma di riferimento / Reference standard							
Resistenza alla temperatura (il numero indica la temperatura max) Temperature class (the number indicates the max. temperature)							
Livello di tenuta (N1 = depressione P1 = pressione) Pressure class (N1 = negative pressure P1 = pressure)							
Resistenza alla condensa (W = può funzionare in presenza di condensa; D = può funzionare solo a secco) Condensate resistance (W = can operate in the presence of condensate; D = can operate only dry)							
Resistenza alla corrosione (V1-V2-V3 = ha superato il test di corrosione rispettivo Vm = non è stato sottoposto a test di corrosione, ma il materiale risulta inserito nella tabella dei materiali consentiti e ne viene indicato il tipo e lo spessore) Corrosion resistance (V1-V2-V3 = passed the respective corrosion test Vm = did not undergo the corrosion test, but the material is included in the table of permitted materials and the type and thickness are indicated)							
Specifiche del materiale = le prime 3 cifre (L80) indicano il tipo di materiale, le seconde 3 (100) lo spessore del metallo Material specifications = the first 3 figures (L80) indicate the type of material, the second 3 (100) the thickness of the metal							
Resistenza al fuoco da fuliggine (G = sì; O = no) Il numero indica la distanza in millimetri da materiali infiammabili Soot-fire resistance (G = yes; O = no) The number in brackets represents the distance in millimetres from inflammable materials							

DESIGNAZIONI SECONDO LA NORMA EN 1856-2 DEI PRODOTTI SAVE
PRODUCT DESIGNATION ACCORDING TO STANDARD EN 1856-2

Pellet

Ø 80 - 100 - 120mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O100

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O70

Senza guarnizioni - Without gasket

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

Pellet Light

Ø 80 - 100 - 120mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O100

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O70

Senza guarnizioni - Without gasket

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Pellet Fit Light

TUBI LINEARI / LINEAR PIPES

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Pellet Fit Light

RACCORDERIA / FITTING PIPES

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

Plus 1,2mm

Ø 100 - 120 - 125mm

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G450NM

Ø 153 - 160 - 180 - 200mm

T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G600NM

Plus Light

Ø 120 - 125mm

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G450NM

Ø 153mm

T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G600NM

Classic

Ø 80 - 90 - 100 - 120mm

T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G450NM

LINEA PELLET

Pellet

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°3 - Pellet



Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°3 Pellet è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°3 Pellet is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80 - 100 - 120mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

CE EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O100

CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

CE EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

RIEPILOGO LINEA PELLET / PELLET LINE SUMMARY


Tubo
Pipe

• L 1000 mm

pag. 9


Tubo
Pipe

• L 500 mm

pag. 9


Tubo
Pipe

• L 250 mm

pag. 9


Tubo
Pipe

• L 1500 mm

pag. 9


Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm

pag. 9


Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm

pag. 9


Gomito
Elbow

• 90°

pag. 10


Gomito
Elbow

• 45°

pag. 10


Gomito
Elbow

• 30°

pag. 10


Gomito
Elbow

• 15°

pag. 10


Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90°

pag. 10


Gomito M/M
Male/male elbow

• 90°

pag. 11


Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 11


Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 11


Tubo a "T" F/F ridotto a Ø80mm
Female/female T-piece reduced to Ø80mm

pag. 11


Tappo per tubo a "T"
Plug with brass coupling for T-piece

pag. 12


Tappo con manicotto in ottone per tubo a "T"
Plug with brass coupling for T-piece

pag. 12


Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 12


Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 12


Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 13

Tubi Pellet

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emaillierte Rohre

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		1000 mm		500 mm		250 mm		1500 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN800	4	PN801	4	PN802	4	PN840	4
Ø 100mm	N	PN1000	4	PN1001	4	PN1002	4	-	-
Ø 120mm	N	PN1200	4	PN1201	4	PN1202	4	-	-

Set Tubi Telescopici Pellet

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emaillierter Rohre Für Pelletofen


N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



ALTEZZA MASSIMA
MAXIMUM HEIGHT



ALTEZZA MINIMA
MINIMUM HEIGHT



		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN843	1	PN842	1
Ø 100mm	N	PN1043	1	PN1042	1
Ø 120mm	N	-	-	PN1242	1

Gomiti Pellet in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN803	4	PN804	4	PN806	4	PN807	4
Ø 100mm	N	PN1003	4	PN1004	4	-	-	-	-
Ø 120mm	N	PN1203	4	PN1204	4	-	-	-	-

Gomiti a 90° con ispezione Pellet in acciaio porcellanato

90° vitreous enamelled Pellet elbows with inspection
Coudes à 90° émaillés Pellet avec trappe de visite
90° emaillierte Pellet-Knie mit Reinigungsöffnung



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		cod	pack
Ø 80mm	N	PN808	1
Ø 100mm	N	PN1008	1
Ø 120mm	N	PN1208	1

Gomiti a 90° M/M Pellet

in acciaio porcellanato

90° Male/Male vitreous enamelled Pellet elbows

Coudes à 90° Mâle/Mâle émaillés Pellet

90° emaillierte Pellet-Knie Außengewinde/Außengewinde



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	N	PN803M	4
Ø 100mm	N	PN1003M *	4
Ø 120mm	N	PN1203M *	4

Tubi A "T" Pellet

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled

Pellet Tés Émaillés

Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female

F/F Ø80mm



Femmina / Femmina
ridotto a Ø80mm

Female / Female
reduced to Ø80mm

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female

		F/F		M/F		F/F Ø80mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN805F	4	PN805M	4	-	-
Ø 100mm	N	PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
Ø 120mm	N	PN1205F	4	PN1205M	4	-	-

Tappi per tubi a "T" Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A

Ciechi
Blind
Plein



B

Con manicotto in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe



		A		B	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN819C	12	PN818	12
Ø 100mm	N	PN1019C	12	-	-
Ø 120mm	N	PN1219C	12	-	-

Raccordi Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emailierte Anschlüsse für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

! Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

***** *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN817F	2	PN817M	2
Ø 100mm	N	PN1017F	2	PN1017M *	2
Ø 120mm	N	PN1217F *	2	PN1217M *	2



Tubi con controllo fumi H250mm Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de vérification des fumées
Emailliertes Rohr mit Rauchgasmesspunkt



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		cod	pack
Ø 80mm	N	PN802CF	1
Ø 100mm	N	PN1002CF	1

LINEA PELLET

Pellet Light

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Pellet, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato.

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Pellet line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°5 - Pellet Light





Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale

acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°5 Pellet Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°5 Pellet Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80 - 100 - 120mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

CE EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O100

CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

CE EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

RIEPILOGO LINEA PELLET LIGHT / PELLET LIGHT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 17*



Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 17*




Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 17*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm *pag. 17*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 17*




Gomito
Elbow

• 90° *pag. 18*




Gomito
Elbow

• 45° *pag. 18*




Gomito
Elbow

• 30° *pag. 18*



Gomito
Elbow

• 15° *pag. 18*




Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° *pag. 18*




Gomito M/M
Male/male elbow

• 90° *pag. 19*



Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 19




Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 19



Tubo a "T" F/F ridotto a Ø80mm
Female/female T-piece reduced to Ø80mm

pag. 19




Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 20



Tappo con manicotto in ottone per tubo a "T"
Plug with brass coupling for T-piece

pag. 20




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 20



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 20



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 21



Tubi Pellet Light in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emaillierte Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz




0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

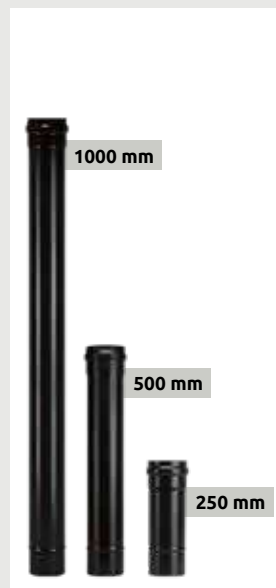

		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PNL800	6	PNL801	6	PNL802	6
Ø 100mm	N	PNL1000	6	PNL1001	6	PNL1002	6
Ø 120mm	N	PNL1200	6	PNL1201	6	PNL1202	6

Set Tubi Telescopici Pellet Light

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emaillierter Rohre Für Pelletofen



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke




Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available till sold out
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



ALTEZZA MASSIMA
MAXIMUM HEIGHT



ALTEZZA MINIMA
MINIMUM HEIGHT



		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PNL843	1	PNL842	1
Ø 100mm	N	PNL1043 *	1	PNL1042 *	1

Gomiti Pellet in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN803	4	PN804	4	PN806	4	PN807	4
Ø 100mm	N	PN1003	4	PN1004	4	-	-	-	-
Ø 120mm	N	PN1203	4	PN1204	4	-	-	-	-

Gomiti a 90° con ispezione Pellet

in acciaio porcellanato

90° vitreous enamelled Pellet elbows with inspection
Coudes à 90° émaillés Pellet avec trappe de visite
90° emaillierte Pellet-Knie mit Reinigungsöffnung



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		cod	pack
Ø 80mm	N	PN808	1
Ø 100mm	N	PN1008	1
Ø 120mm	N	PN1208	1



Gomiti a 90° M/M Pellet

in acciaio porcellanato

90° Male/Male vitreous enamelled Pellet elbows
Coudes à 90° Mâle/Mâle émaillés Pellet
90° emaillierte Pellet-Knie Außengewinde/Außengewinde



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	N	PN803M	4
Ø 100mm	N	PN1003M *	4
Ø 120mm	N	PN1203M *	4

Tubi A "T" Pellet

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female

F/F Ø80mm



Femmina / Femmina
ridotto a Ø80mm

Female / Female
reduced to Ø80mm

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female

		F/F		M/F		F/F Ø80mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN805F	4	PN805M	4	-	-
Ø 100mm	N	PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
Ø 120mm	N	PN1205F	4	PN1205M	4	-	-

Tappi per tubi a "T" Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A

Ciechi
Blind
Plein



B

Con manicotto in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe



		A		B	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN819C	12	PN818	12
Ø 100mm	N	PN1019C	12	-	-
Ø 120mm	N	PN1219C	12	-	-

Raccordi Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emailierte Anschlüsse für Pelletöfen

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PN817F	2	PN817M	2
Ø 100mm	N	PN1017F	2	PN1017M *	2
Ø 120mm	N	PN1217F *	2	PN1217M *	2



Tubi con controllo fumi H250mm Pellet in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de vérification des fumées
Emailliertes Rohr mit Rauchgasmesspunkt



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

		cod	pack
Ø 80mm	N	PN802CF	1
Ø 100mm	N	PN1002CF	1

LINEA PELLETT

Pellet Light Ultra Matt

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit. Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°5 - Pellet Light



Gamma colori | Color range



U
Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale

acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°5 Pellet Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°5 Pellet Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Ø 80mm

CON GUARNIZIONI IN VITON VERDE - WITH GREEN VITON GASKET

CE EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O100

CON GUARNIZIONI IN SILICONE NERO - WITH BLACK SILICON GASKET

CE EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O70

SENZA GUARNIZIONI - WITHOUT GASKET

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM



LINEA PELLETT

Pellet Light Ultra Matt

RIEPILOGO LINEA PELLETT LIGHT ULTRA MATT / PELLET LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY

**Tubo**
Pipe

• L 1000 mm

pag. 25

**Tubo**
Pipe

• L 500 mm

pag. 25

**Tubo**
Pipe

• L 250 mm

pag. 25

**Tubo telescopico**
Telescopic Pipe

• H 330 mm

pag. 25

**Gomito**
Elbow

• 90°

pag. 26

**Gomito**
Elbow

• 45°

pag. 26

**Gomito**
Elbow

• 30°

pag. 26

**Gomito**
Elbow

• 15°

pag. 26

**Gomito ispezionabile**
With inspection elbow

• 90°

pag. 26

**Tubo a "T" F/F**
Female/female T-piece

• 90°

pag. 27

**Tubo a "T" M/F**
Male/female T-piece

• 90°

pag. 27

**Tappo per tubo a "T"**
Plug for T-piece

pag. 27

**Tappo con manicotto in ottone per tubo a "T"**
Plug with brass coupling for T-piece

pag. 27

**Raccordo F/F**
Female/female fitting

pag. 28

**Raccordo M/M**
Male/male fitting

pag. 28

**Tubo con controllo fumi**
Pipe with flue test point

pag. 28



Tubi Pellet Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes

Pellet Tuyaux Émaillés

Pellet Emailierte Rohre



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



Ø 80mm	U	1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
		PUL800	6	PUL801	6	PUL802	6

Set Tubi Telescopici Pellet Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet

Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets

Gruppe Ausziehbarer Emailierter Rohre Für Pelletofen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



ALTEZZA MASSIMA
MAXIMUM HEIGHT



ALTEZZA MINIMA
MINIMUM HEIGHT



Ø 80mm	U	H 330 mm	
		cod	pack
		PUL842	1



Gomiti Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows
Pellet Coudes Émaillés
Pellet Emaillierte Knie



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	U	PU803	4	PU804	4	PU806	4	PU807	4

Gomiti 90° con ispezione Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

90° vitreous enamelled Pellet elbows with inspection
Coudes à 90° émaillés Pellet avec trappe de visite
90° emaillierte Pellet-Knie mit Reinigungsöffnung



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		cod	pack
Ø 80mm	U	PU808	1



Tubi A "T" Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled
Pellet Tés Émaillés
Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde

	F/F		M/F	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm U	PU805F	4	PU805M	4

Tappi per tubi a "T" Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emaillierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A



Ciechi
Blind
Plein

B



Con manicotto in ottone
With brass coupling
Avec manchon en laiton
Mit Messingmuffe

	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm U	PU819C	12	PU818	12



LINEA PELLETT

Pellet Light Ultra Matt

Raccordi Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled fittings for pellet stoves
Raccords émaillés pour poêles à pellets
Emaillierte Anschlüsse für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm		PU817F	2	PU817M	2

Tubi con controllo fumi H250mm Pellet Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de vérification des fumées
Emailliertes Rohr mit Rauchgasmesspunkt



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		cod	pack
Ø 80mm		PUL802CF	1



LINEA PELLET

Pellet Fit Light Ultra Matt

Tubi per stufe a pellet porcellanati
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tuyaux pour poêles à pellets (granulés de bois)
Emaillierte Rohre für Pelletöfen

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit. Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°9 - Pellet Fit Light
DoP N°8 - Pellet Fit

La nuova geometria Pellet Fit nasce per soddisfare specifiche esigenze estetiche grazie alla nuova finitura in nero ultra matt, molto gradevole dal punto di vista estetico è in grado di garantire le prestazioni dello smalto vetroporcellanato, e alla nuova geometria priva di bicchieratura femmina, la stessa delle nostre migliori linee per le stufe a legna, che garantisce linearità al canale senza che ci siano giunzioni a vista tra i vari pezzi.

La sede per la guarnizione di tenuta è presente sulla parte maschio dei pezzi e permette di effettuare installazioni in classe P1 grazie all'utilizzo della guarnizione stessa.

The new Pellet Fit geometry was created to meet specific aesthetic needs thanks to the new ultra matt black finish, very pleasing from an aesthetic point of view and able to guarantee the performance of the vitreous enamelled coating, and to the new geometry without female socket, the same as our top lines for wood stoves, which guarantees linearity to the flue pipe without visible joints between the pieces.

The seat for the sealing gaskets is present on the male part of the pieces and allows installation in class P1 by installing a gasket.





Gamma colori | Color range



Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale

acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°9 Pellet Fit Light e n°8 Pellet Fit sono disponibili sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°9 Pellet Fit Light e n°8 Pellet Fit are available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLET È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLET STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED

Designazioni | Designation

Pellet Fit Light (tubi lineari / linear pipes)

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

€ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80050 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

€ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80050 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

€ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Pellet Fit Light (raccorderia / fitting pipes)

Ø 80mm

Con guarnizioni in viton verde - With green viton gasket

€ EN 1856-2 - T250 - P1 - W - V2 - L80100 - O80

Con guarnizioni in silicone nero - With black silicon gasket

€ EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L80100 - O40

Senza guarnizioni - Without gasket

€ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM



LINEA PELLETT

Pellet Fit Light Ultra Matt

RIEPILOGO LINEA PELLETT FIT LIGHT ULTRA MATT / PELLETT FIT LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm

pag. 33



Tubo
Pipe

• L 500 mm

pag. 33



Tubo
Pipe

• L 250 mm

pag. 33



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm

pag. 33



Gomito
Elbow

• 90°

pag. 34



Gomito
Elbow

• 45°


pag. 34



Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece


• 90°

pag. 34



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 35



**Raccordo Pellet Fit
maschio / Pellet
femmina**

Adaptor Pellet Fit
male / Pellet female

pag. 35



Tubi Pellet Fit Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Pipes
Pellet Tuyaux Émaillés
Pellet Emaillierte Rohre



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	U	PFUL800	6	PFUL801	6	PFUL802	6

Set Tubi Telescopici Pellet Fit Light Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled Telescopic Set Pellet
Set Télescopique Pellet Pour Poêle À Pellets
Gruppe Ausziehbarer Emaillierter Rohre Für Pelletofen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten



		H 330 mm	
		cod	pack
		PFUL842	2



Gomiti Pellet Fit Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet Vitreous Enamelled Elbows

Pellet Coudes Émaillés

Pellet Emaillierte Knie



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm		PFU803	4	PFU804	4

Tubi A "T" Pellet Fit Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Pellet T-Pieces Enamelled

Pellet Tés Émaillés

Emaillierte T-Stücke Für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

		F/F	
		cod	pack
Ø 80mm		PFU805F	4



Tappi per tubi a "T" Pellet Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves
Tampons émaillés pour tés pour poêles à pellets
Emaillierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

Ciechi
Blind
Plein



PELLET FIT LIGHT
ULTRA MATT

	cod	pack
Ø 80mm 	PU819C	12

Adattatore Pellet Fit maschio / Pellet femmina Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled adaptor for pellet stoves
Adaptateur émaillées pour poêles à pellets
Emaillierte Adapter für Pelletöfen



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

F
Pellet



M
Pellet Fit

	cod	pack
Ø 80mm 	PFU8M/PU8F	2

LINEA PELLE

Accessori Linee Pellet

Pellet lines accessories
Accessoires pour lignes Pellet
Zubehör der Pellet-Linie

Tutti gli Accessori PELLET SAVE sono appositamente studiati per essere perfettamente adattabili a tutte le linee Pellet.

Questa linea è appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

All the PELLET SAVE accessories have been specifically designed to fit all the Pellet lines.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

*Tutti gli accessori verniciati sono compatibili con le finiture smaltate nero opaco e nero ultra matt.
All black painted accessories are compatible with vitreous enamelled finishes in matt black and ultra matt black.
Tous les accessoires en peinture noir sont compatibles avec les finitions en emaille noir matt et noir ultra matt.
Alle schwarz lackierte Zubehöre sind kompatibel mit emallierte Rohre in mattschwarz und ultra mattschwarz.*

Guarnizioni | Gasket

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLE È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.



LE GUARNIZIONI NON SONO COMPRESSE

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLE STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



THE GASKETS ARE NOT INCLUDED



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Guarnizioni

Gaskets
Joints
Dichtungen

La tenuta dei nostri tubi per stufe a pellet è testata e garantita P1 **esclusivamente** con le guarnizioni da noi fornite.

The tightness of our pipes for pellet stove is tested and guaranteed P1 **exclusively** with the gaskets we supply.

A



Guarnizione in silicone
Silicon gaskets
Joints en silicone
Silikondichtungen



B



Guarnizione in viton
Viton gaskets
Joints en viton
Vitondichtungen



	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	AS819	10	AS819V	10
Ø 100mm	AS1019	10	AS1019V	10
Ø 120mm	AS1219	10	AS1219V	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Guarnizioni

Gaskets
Joints
Dichtungen

La tenuta dei nostri tubi per stufe a pellet è testata e garantita P1 **esclusivamente** con le guarnizioni da noi fornite.

The tightness of our pipes for pellet stove is tested and guaranteed P1 **exclusively** with the gaskets we supply.

A



Guarnizione in silicone
Silicon gaskets
Joints en silicone
Silikondichtungen



B



Guarnizione in viton
Viton gaskets
Joints en viton
Vitondichtungen



	A		B	
	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	AS719	10	AS719V	10



LINEA PELLETT

Accessori Linee Pellet

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:

☐ Pellet Fit Light Ultra Matt

Anelli Pellet

in acciaio verniciato

Painted pellet ring

Anneaux laqués

Lackierte Ringe



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

90°



Ø +90mm

90° MAXI



Ø +170mm

45°




90° SILICON

Silicone - Silicon
Silicone - Silikonringe

		90°		90° MAXI		45°		90° SILICON	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	NN810	10	NN822	10	NN814	10	NN811	1
Ø 100mm	N	NN1010	10	-	-	-	-	NN1011	1
Ø 120mm	N	NN1210	10	-	-	-	-	-	-

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Anelli Pellet Fit

in acciaio verniciato

Painted pellet ring

Anneaux laqués

Lackierte Ringe



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt





Ø +120mm

		cod	pack
Ø 80mm	U	PFU816	10



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Kit fissaggio magnetico per anelli

Magnetic fixing kit for rings
Magnetic kit de montage pour les anneaux
Magnetischer Montage-Kit für Ringe



Magnete speciale per alte temperature
Special high-temperature-resistant magnet
Aimant spécial résistant aux hautes températures
Spezialmagnet hitzebeständig

cod	pack
NNFIX	20

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Rosoni Pellet in acciaio verniciato

Painted pellet covers
Rosaces émaillées laquées pour poêles à pellets
Lackierte 1,2-mm-Rosetten für Pelletöfen

A

Rosone
Covers
Rosaces
Rosetten



Ø +90mm

B

Maxi rosone
Maxi covers
Maxi rosaces
Maxi Rosetten



Ø +170mm

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A		B	
	cod	pack	
Ø 80mm N	PN809	5	PN841
Ø 100mm N	PN1009	5	-
Ø 120mm N	PN1209	5	-



LINEA PELLETT

Accessori Linee Pellet

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Reggitubo Pellet

in acciaio verniciato

Painted stainless steel pellet pipe holder

Support de tuyau laqué

Lackierter Rohhalter mit Dübel




Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 80mm	N	NN28	10
Ø 100mm	N	NN210	10
Ø 120mm	N	NN212	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Riduzioni Pellet

in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled reducers

Réductions émaillées

Emaillierte Reduzierstücke



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

		cod	pack
Ø 120F / 100M (mm)	N	PN12F/10M	2
Ø 120F / 80M (mm)	N	PN12F/8M	2
Ø 100F / 80M (mm)	N	PN10F/8M	2
Ø 80F / 100M (mm)	N	PN8F/10M	2



Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Pellet



Pellet Light



Pellet Light Ultra Matt



Pellet Fit Light Ultra Matt

Raccordi telescopici a soffitto Pellet

in acciaio verniciato

Painted telescopic ceiling fittings

Raccords télescopiques plafond laqués

Ausziehbares Deckenanschlussstück, lackiert

A

Femmina
Female
Femelle
Innengewinde



B

Maschio
Male
Mâle
Außengewinde



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Le guarnizioni non sono comprese | The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris | Die Dichtungen sind nicht enthalten

A		B	
cod	pack	cod	pack
Ø 80mm N PN811F	1	PN811M	1



LINEA PELLETT

Accessori Linee Pellet

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Terminali di scarico

in acciaio inox

Stainless steel exhaust terminal unit

Pièce terminale de dégagement en acier inox

Rauchabzugsstutzen aus Edelstahl

**F**

		cod	pack
Ø 80mm	A	AL824	10

Adatto per | Suitable for | Convient à | Passend für:



Kit di installazione base tubi Pellet Light

in acciaio porcellanato

Basic installation kit, vitreous enamelled pellet flue pipes

Kit d'installation base, tuyaux pellet emailés

Grund-installation Kit, Emailierte Pellet Rohre

- 1 x Ø80mm x L1000 mm
- 1 x Ø80mm x L500 mm
- 1 x Ø80mm 90°
- 1 x Ø80mm "T"
- 1 x Ø80mm tappo / plug / tampon / verschlussstucke
- 1 x anello / ring / anneau / ringe
- Guarnizioni / gaskets / joints / dichtungen



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Per installazioni in anticondensa
For installation in the sense of condensate
Pour installation dans le sens de la condensation
Für Anti-Kondensat Installation

		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	N	PNLKIT	1	PNLKITF	1



LINEA WOOD

Plus 1,2mm

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

PLUS 1,2mm

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

Representing the highest level of SAVE quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°2 - Plus 1,2mm





Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°2 Plus 1,2mm è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°2 Plus 1,2mm is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

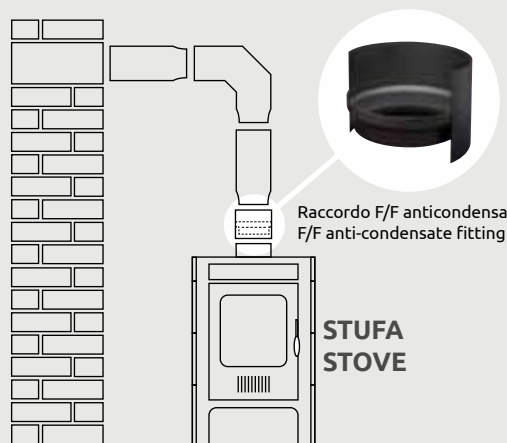

Designazioni | Designation

Ø 100 - 120 - 125mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G450NM

Ø 153 - 160 - 180 - 200mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G600NM

RIEPILOGO LINEA PLUS 1,2mm / PLUS 1,2mm LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 47*



Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 47*



Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 47*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm *pag. 48*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 48*



Tubo con ispezione
Pipe with inspection

• L 1000 mm *pag. 48*



Tubo con ispezione
Pipe with inspection

• L 500 mm *pag. 48*



Tubo con ispezione
Pipe with inspection

• L 330 mm *pag. 48*



Gomito
Elbow

• 90° *pag. 49*




Gomito
Elbow

• 45° *pag. 49*




Gomito
Elbow

• 30° *pag. 49*



Gomito
Elbow

• 15° *pag. 49*



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° *pag. 50*



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 45° *pag. 50*



Tubo per disassamento
Offset pipe

pag. 50




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 51



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 51




Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 52




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 52



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 52



Tubo con serranda
Pipe with flue damper

pag. 53



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 53



Tubi Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus
Emaillierte Plus Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1000	4	NNO1001	4	NNO1002	4
Ø 120mm	N	NNO1200	4	NNO1201	4	NNO1202	4
Ø 125mm	N	NNO12500	4	NNO12501	4	NNO12502	4
Ø 130mm	N	NNO1300	4	NNO1301	4	NNO1302	4
Ø 140mm	N	NNO1400	4	NNO1401	4	NNO1402	4
Ø 150mm	N	NNO1500	4	NNO1501	4	NNO1502	4
Ø 153mm	N	NNO15300	4	NNO15301	4	NNO15302	4
Ø 160mm	N	NNO1600	1	NNO1601	1	NNO1602	1
Ø 180mm	N	NNO1800	1	NNO1801	1	NNO1802	1
Ø 200mm	N	NNO2000	1	NNO2001	1	NNO2002	1

Tubi telescopici Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled telescopic pipes
Tuyaux émaillés télescopiques Plus
Ausziehbare emailierte Plus Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	-	-	NNO1220	1
Ø 125mm	N	-	-	NNO12520	1
Ø 130mm	N	-	-	NNO1320	1
Ø 140mm	N	-	-	NNO1420	1
Ø 150mm	N	NNO1521	1	NNO1520	1
Ø 153mm	N	NNO15321 *	1	NNO15320	1
Ø 160mm	N	-	-	NNO1620 *	1
Ø 180mm	N	NNO1821 *	1	NNO1820	1
Ø 200mm	N	NNO2021 *	1	NNO2020	1

Tubi con ispezione Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with inspection
Tuyaux émaillés Plus avec trappe de visite
Emailierte Plus Rohre und Reinigungsöffnung



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

L 1000 mm



		L 1000 mm		L 500 mm		L 330 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 125mm	N	NNO125008	1	NNO125018	1	NNO125028 *	1
Ø 150mm	N	NNO15008	1	NNO15018	1	NNO15028 *	1
Ø 180mm	N	NNO18008	1	NNO18018	1	NNO18028 *	1



Gomiti Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled elbows

Coudes émaillés Plus

Emaillierte Plus Knie



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1003	4	NNO1004	4	-	-	-	-
Ø 120mm	N	NNO1203	4	NNO1204	4	NNO1243	4	NNO1244	4
Ø 125mm	N	NNO12503	4	NNO12504	4	NNO12543	4	NNO12544	4
Ø 130mm	N	NNO1303	4	NNO1304	4	NNO1343	4	NNO1344	4
Ø 140mm	N	NNO1403	4	NNO1404	4	-	-	-	-
Ø 150mm	N	NNO1503	4	NNO1504	4	NNO1543	4	NNO1544	4
Ø 153mm	N	NNO15303	4	NNO15304	4	-	-	-	-
Ø 160mm	N	NNO1603	1	NNO1604	1	-	-	-	-
Ø 180mm	N	NNO1803	1	NNO1804	1	NNO1843	1	NNO1844	1
Ø 200mm	N	NNO2003	1	NNO2004	1	NNO2043	1	NNO2044	1

Gomiti con ispezione Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled with inspection elbows
Coudes émaillés Plus avec trappe de visite
Emaillierte Plus Knie und Reinigungsöffnung



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1208	1	-	-
Ø 125mm	N	NNO12508	1	NNO125048	1
Ø 130mm	N	NNO1308	1	-	-
Ø 150mm	N	NNO1508	1	NNO15048	1
Ø 153mm	N	NNO15308	1	-	-
Ø 180mm	N	NNO1808	1	NNO18048 *	1

Tubi per disassamento Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled offset pipes
Tuyaux émaillés Plus décalés
Emaillierte Plus Offset-Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 125mm	N	NNO12SOFF	1
Ø 150mm	N	NNO15OFF	1



Tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus
Emaillierte Plus T-Stücke



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/F

Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde



		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1205F	1	-	-
Ø 125mm	N	NNO12505F	1	NNO12505M	1
Ø 130mm	N	NNO1305F	1	-	-
Ø 140mm	N	NNO1405F	1	-	-
Ø 150mm	N	NNO1505F	1	NNO1505M	1
Ø 153mm	N	NNO15305F	1	-	-
Ø 180mm	N	NNO1805F	1	-	-
Ø 200mm	N	NNO2005F	1	-	-

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1.2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1219C	1
Ø 125mm	N	NNO12519C	1
Ø 130mm	N	NNO1319C	1
Ø 140mm	N	NNO1419C	1
Ø 150mm	N	NNO1519C	1
Ø 153mm	N	NNO15319C	1
Ø 180mm	N	NNO1819C	1
Ø 200mm	N	NNO2019C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus h 120 mm
Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1017F	2	NNO1017M *	2
Ø 120mm	N	NNO1217F	2	NNO1217M	2
Ø 125mm	N	NNO12517F	2	NNO12517M	2
Ø 130mm	N	NNO1317F	2	NNO1317M	2
Ø 140mm	N	NNO1417F	2	-	-
Ø 150mm	N	NNO1517F	2	NNO1517M	2
Ø 153mm	N	NNO15317F	2	NNO15317M *	2
Ø 160mm	N	NNO1617F	2	-	-
Ø 180mm	N	NNO1817F	2	-	-
Ø 200mm	N	NNO2017F	2	-	-



Tubi con serranda H250mm Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with flue damper h. 250 mm
Tuyaux émaillés Plus avec registre h 250 mm
Emaillierte Plus Rohre mit Schieber, h 250 mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1206	1
Ø 125mm	N	NNO12506	1
Ø 130mm	N	NNO1306	1
Ø 150mm	N	NNO1506	1
Ø 153mm	N	NNO15306 *	1
Ø 180mm	N	NNO1806	1

Tubi con controllo fumi H250mm Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de vérification des fumées
Emailliertes Röhr mit Rauchgasmesspunkt



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1002CF	1
Ø 120mm	N	NNO1202CF	1
Ø 125mm	N	NNO12502CF	1
Ø 130mm	N	NNO1302CF	1
Ø 140mm	N	NNO1402CF	1
Ø 150mm	N	NNO1502CF	1
Ø 160mm	N	NNO1602CF	1
Ø 180mm	N	NNO1802CF	1
Ø 200mm	N	NNO2002CF	1

LINEA WOOD

Plus Light

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Plus 1,2mm, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato. Su questi tubi si possono utilizzare gomiti e T della linea Plus 1,2mm oppure gomiti della linea Classic.

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Plus 1.2mm line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating. These pipes can be fitted with Plus 1.2 mm line elbows and tees or Classic line elbows.

Representing the highest level of SAVE quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°6 - Plus Light





Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale
acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°6 Plus Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°6 Plus Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

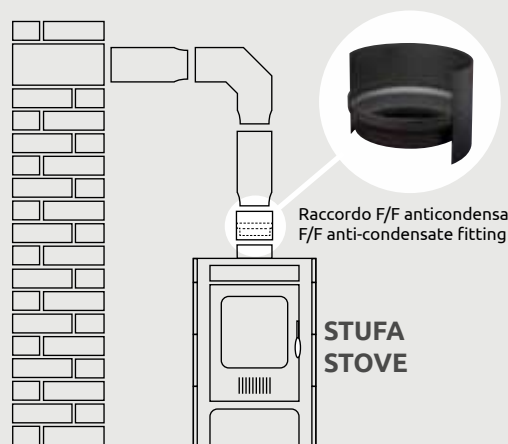

Designazioni | Designation

Ø 120 - 125mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G450NM

Ø 153mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G600NM

RIEPILOGO LINEA PLUS LIGHT / PLUS LIGHT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 57*



Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 57*



Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 57*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm *pag. 57*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 57*



Gomito
Elbow

• 90° *pag. 58*



Gomito
Elbow

• 45° *pag. 58*




Gomito
Elbow

• 30° *pag. 58*



Gomito
Elbow

• 15° *pag. 58*



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° *pag. 58*



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 45° *pag. 58*




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 59



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 59




Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 59



Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 60



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 60



Tubo con serranda
Pipe with flue damper

pag. 60



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 61



Tubi Plus Light in acciaio porcellanato

Plus Light vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus Light
Emaillierte Plus Light Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNOL1200	6	NNOL1201	6	NNOL1202	6
Ø 125mm	N	NNOL12500	6	NNOL12501	6	NNOL12502	6
Ø 130mm	N	NNOL1300	6	NNOL1301	6	NNOL1302	6
Ø 140mm	N	NNOL1400	6	NNOL1401	6	NNOL1402	6
Ø 150mm	N	NNOL1500	6	NNOL1501	6	NNOL1502	6
Ø 153mm	N	NNOL15300 *	6	NNOL15301 *	6	NNOL15302 *	6

Tubi telescopici Plus Light in acciaio porcellanato

Plus Light vitreous enamelled telescopic pipes
Tuyaux émaillés télescopiques Plus Light
Ausziehbare emaillierte Plus Light Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 125mm	N	NNOL12521 *	1	NNOL12520 *	1
Ø 150mm	N	NNOL1521 *	1	NNOL1520 *	1

Gomiti Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled elbows

Coudes émaillés Plus

Emaillierte Plus Knie



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1203	4	NNO1204	4	NNO1243	4	NNO1244	4
Ø 125mm	N	NNO12503	4	NNO12504	4	NNO12543	4	NNO12544	4
Ø 130mm	N	NNO1303	4	NNO1304	4	NNO1343	4	NNO1344	4
Ø 140mm	N	NNO1403	4	NNO1404	4	-	-	-	-
Ø 150mm	N	NNO1503	4	NNO1504	4	NNO1543	4	NNO1544	4
Ø 153mm	N	NNO15303	4	NNO15304	4	-	-	-	-

Gomiti con ispezione Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled with inspection elbows

Coudes émaillés Plus avec trappe de visite

Emaillierte Plus Knie und Reinigungsöffnung



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1208	1	-	-
Ø 125mm	N	NNO12508	1	NNO125048	1
Ø 130mm	N	NNO1308	1	-	-
Ø 150mm	N	NNO1508	1	NNO15048	1
Ø 153mm	N	NNO15308	1	-	-



Tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus
Emaillierte Plus T-Stücke



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/F

Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde



		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1205F	1	-	-
Ø 125mm	N	NNO12505F	1	NNO12505M	1
Ø 130mm	N	NNO1305F	1	-	-
Ø 140mm	N	NNO1405F	1	-	-
Ø 150mm	N	NNO1505F	1	NNO1505M	1
Ø 153mm	N	NNO15305F	1	-	-

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1.2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1219C	1
Ø 125mm	N	NNO12519C	1
Ø 130mm	N	NNO1319C	1
Ø 140mm	N	NNO1419C	1
Ø 150mm	N	NNO1519C	1
Ø 153mm	N	NNO15319C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus h 120 mm
Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1217F	2	NNO1217M	2
Ø 125mm	N	NNO12517F	2	NNO12517M	2
Ø 130mm	N	NNO1317F	2	NNO1317M	2
Ø 140mm	N	NNO1417F	2	-	-
Ø 150mm	N	NNO1517F	2	NNO1517M	2
Ø 153mm	N	NNO15317F	2	NNO15317M *	2

Tubi con serranda H250mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with flue damper h. 250 mm
Tuyaux émaillés Plus avec registre h 250 mm
Emaillierte Plus Rohre mit Schieber, h 250 mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1206	1
Ø 125mm	N	NNO12506	1
Ø 130mm	N	NNO1306	1
Ø 150mm	N	NNO1506	1
Ø 153mm	N	NNO15306 *	1



Tubi con controllo fumi H250mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de vérification des fumées
Emailiertes Rohr mit Rauchgasmesspunkt



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1202CF	1
Ø 125mm	N	NNO12502CF	1
Ø 130mm	N	NNO1302CF	1
Ø 140mm	N	NNO1402CF	1
Ø 150mm	N	NNO1502CF	1

LINEA WOOD

Plus 1,2mm Ultra Matt

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

Representing the highest level of SAVE quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°2 - Plus 1,2mm



Gamma colori | Color range

U

Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°2 Plus 1,2mm è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°2 Plus 1,2mm is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

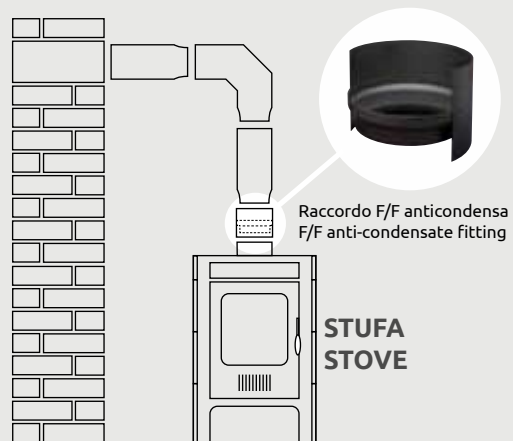

Designazioni | Designation

Ø 150 - 180 - 200mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G450NM



LINEA WOOD

Plus 1,2mm Ultra Matt

RIEPILOGO LINEA PLUS 1,2mm ULTRA MATT / PLUS 1,2mm ULTRA MATT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm

pag. 65



Tubo
Pipe

• L 500 mm

pag. 65



Tubo
Pipe

• L 250 mm

pag. 65



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm

pag. 65



Gomito
Elbow

• 90°

pag. 66



Gomito
Elbow

• 45°

pag. 66



Gomito
Elbow

• 30°

pag. 66



Gomito
Elbow

• 15°

pag. 66



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90°

pag. 66



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 45°

pag. 66



Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 67



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 67



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 67



Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 68



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 68



Tubo con serranda
Pipe with flue damper

pag. 68



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 69

Tubi Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus 1,2mm ultramat
Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Rohre

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 150mm		UU1500	4	UU1501	4	UU1502	4
Ø 180mm		UU1800	1	UU1801	1	UU1802	1
Ø 200mm		UU2000	1	UU2001	1	UU2002	1

Tubi telescopici H 330mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled
telescopic pipes H 330mm

Tuyaux émaillés télescopiques H 330mm
Plus 1,2mm ultramat

Ausziehbare emaillierte Plus 1,2mm ultramatt
Rohre (h 330mm)

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 150mm		UU1520	1
Ø 180mm		UU1820	1
Ø 200mm		UU2020	1



LINEA WOOD

Plus 1,2mm Ultra Matt

Gomiti Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled elbows

Coudes émaillés Plus 1,2mm ultramat

Emaillierte Plus Plus 1,2mm ultramatt Knie



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 150mm	U	UU1503	4	UU1504	4	UU1543	4	UU1544	4
Ø 180mm	U	UU1803	1	UU1804	1	UU1843	1	UU1844	1
Ø 200mm	U	UU2003	1	UU2004	1	UU2043	1	UU2044	1

Gomiti con ispezione Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled with inspection elbows

Coudes émaillés Plus 1,2mm Ultra Matt avec trappe de visite

Emaillierte Plus 1,2mm Ultra Matt Knie

und Reinigungsöffnung



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 150mm	U	UU1508	1	UU15048	1
Ø 180mm	U	UU1808	1	UU18048	1

Tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus 1,2mm ultramat
Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt T-Stücke

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde

		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 150mm		UU1505F	1	UU1505M	1

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled
Blind covers for Plus T-pieces

Tampons borgnes émaillés Plus 1,2mm ultramat pour tés Plus

Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Blindstopfen
für T-Stücke Plus

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 150mm		UU1519C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus 1,2mm ultramat h 120 mm
Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Anschlussstücke (h120 mm)

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M



Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 150mm	U	UU1517F	2	UU1517M	2
Ø 180mm	U	UU1817F	2	-	-
Ø 200mm	U	UU2017F	2	-	-

Tubi con serranda H250mm Plus 1,2mm Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled pipes
with flue damper h. 250 mm

Tuyaux émaillés Plus 1,2mm Ultra Matt
avec registre h 250 mm

Emaillierte Plus 1,2mm Ultra Matt Rohre
mit Schieber, h 250 mm

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 150mm	U	UU1506	1

Tubi con controllo fumi H250mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled pipe
with flue test point

Tuyau émaillé Plus 1,2mm Ultra Matt
avec piquage de verification des fumées

Emailliertes Plus 1,2mm Ultra Matt Rohr
mit Rauchgasmesspunkt



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 150mm	U	UU1502CF	1
Ø 180mm	U	UU1802CF	1
Ø 200mm	U	UU2002CF	1

LINEA WOOD

Plus Light Ultra Matt

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Plus 1,2mm, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato. Su questi tubi si possono utilizzare gomiti e T della linea Plus 1,2mm oppure gomiti della linea Classic.

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente. Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Plus 1.2mm line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetic point of view, thanks to the same enamel coating. These pipes can be fitted with Plus 1.2 mm line elbows and tees or Classic line elbows.

Representing the highest level of SAVE quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°6 - Plus Light

PLUS LIGHT
ULTRA MATT



Gamma colori | Color range

U

Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale
acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°6 Plus Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°6 Plus Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

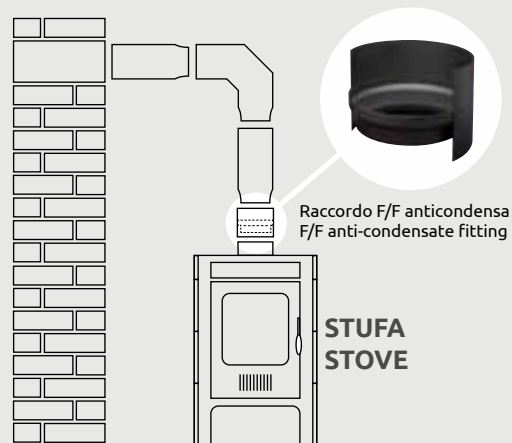

Designazioni | Designation

Ø 120 - 125mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Ø 130 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G450NM



RIEPILOGO LINEA PLUS LIGHT ULTRA MATT / PLUS LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm

pag. 73



Tubo
Pipe

• L 500 mm

pag. 73



Tubo
Pipe

• L 250 mm

pag. 73



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm

pag. 73



Gomito
Elbow

• 90°

pag. 74



Gomito
Elbow

• 45°

pag. 74



Gomito
Elbow

• 30°


pag. 74



Gomito
Elbow

• 15°

pag. 74



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90°

pag. 74



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 45°

pag. 74




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 75



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 75



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 75




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 76



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 76



Tubo con serranda
Pipe with flue damper

pag. 76



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 77

Tubi Plus Light Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus Light Ultra Matt vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus Light ultramat
Emaillierte Plus Light ultramatt Rohre

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 0.7mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		UUL1200	6	UUL1201	6	UUL1202	6
Ø 125mm		UUL12500	6	UUL12501	6	UUL12502	6
Ø 130mm		UUL1300	6	UUL1301	6	UUL1302	6
Ø 150mm		UUL1500	6	UUL1501	6	UUL1502	6

Tubi telescopici H 330mm Plus 1,2mm Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled telescopic
pipes H 330mm

Tuyaux émaillés télescopiques H 330mm Plus 1,2mm ultramat

Ausziehbare emaillierte Plus 1,2mm ultramatt
Rohre (h 330mm)

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm		UU1220	1
Ø 125mm		UU12520	1
Ø 130mm		UU1320	1
Ø 150mm		UU1520	1



LINEA WOOD

Plus Light Ultra Matt

Gomiti Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Plus ultramat
Emaillierte Plus Knie ultramatt



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	U	UU1203	4	UU1204	4	UU1243	4	UU1244	4
Ø 125mm	U	UU12503	4	UU12504	4	UU12543	4	UU12544	4
Ø 130mm	U	UU1303	4	UU1304	4	UU1343	4	UU1344	4
Ø 150mm	U	UU1503	4	UU1504	4	UU1543	4	UU1544	4

Gomiti con ispezione Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled with inspection elbows
Coudes émaillés Plus Ultra Matt avec trappe de visite
Emaillierte Plus Ultra Matt Knie und Reinigungsöffnung



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	U	UU1208	1	-	-
Ø 125mm	U	UU12508	1	UU125048	1
Ø 130mm	U	UU1308	1	-	-
Ø 150mm	U	UU1508	1	UU15048	1

Tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus ultramat
Emaillierte Plus ultramatt T-Stücke

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/F

Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde



		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 125mm		UU12505F	1	UU12505M	1
Ø 150mm		UU1505F	1	UU1505M	1

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1,2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 125mm		UU12519C	1
Ø 150mm		UU1519C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus h 120 mm
Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

***** *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	U	UU1217F	2	-	-
Ø 125mm	U	UU12517F	2	UU12517M *	2
Ø 130mm	U	UU1317F	2	-	-
Ø 150mm	U	UU1517F	2	UU1517M	2

Tubi con serranda H250mm Plus Ultra Matt 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with flue damper h. 250 mm
Tuyaux émaillés Plus avec registre h 250 mm
Emaillierte Plus Rohre mit Schieber, h 250 mm

U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	U	UU1206	1
Ø 125mm	U	UU12506	1
Ø 130mm	U	UU1306	1
Ø 150mm	U	UU1506	1

Tubi con controllo fumi H250mm Plus Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled pipe
with flue test point

Tuyau émaillé Plus Ultra Matt
avec piquage de vérification des fumées

Emailliertes Plus Ultra Matt Rohr
mit Rauchgasmesspunkt



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	U	UU1202CF	1
Ø 125mm	U	UU12502CF	1
Ø 130mm	U	UU1302CF	1
Ø 150mm	U	UU1502CF	1

LINEA WOOD

Accessori Linee Plus

Plus lines accessories
Accessoires pour lignes Plus
Zubehör der Plus-Linie

Tutti gli Accessori PLUS SAVE sono appositamente studiati per essere perfettamente adattabili a tutte le linee Plus.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

All the PLUS SAVE accessories have been specifically designed to fit all the Plus lines.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz



Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

*Tutti gli accessori verniciati sono compatibili con le finiture smaltate nero opaco e nero ultra matt.
All black painted accessories are compatible with vitreous enamelled finishes in matt black and ultra matt black.
Tous les accessoires en peinture noir sont compatibles avec les finitions en emaille noir matt et noir ultra matt.
Alle schwarz lackierte Zubehöre sind kompatibel mit emallierte Rohre in mattschwarz und ultra mattschwarz.*



Anelli Plus


in acciaio verniciato

Painted Plus ring
Anneaux Plus laqués
Lackierte Plus Ringe



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NN1010	10	-	-
Ø 120mm	N	NN1210	10	-	-
Ø 125mm	N	NN12510	10	NN12514	10
Ø 130mm	N	NN1310	10	-	-
Ø 140mm	N	NN1410	10	-	-
Ø 150/153mm	N	NN1510	10	NN1514	10
Ø 160mm	N	NN1610	10	-	-
Ø 180mm	N	NN1810	10	-	-
Ø 200mm	N	NN2010	10	-	-

Kit fissaggio magnetico per anelli

Magnetic fixing kit for rings
Magnetic kit de montage pour les anneaux
Magnetischer Montage-Kit für Ringe



Magnete speciale per alte temperature
Special high-temperature-resistant magnet
Aimant spécial résistant aux hautes températures
Spezialmagnet hitzebeständig

cod	pack
NNFIX	20

Rosoni Plus

in acciaio verniciato

Painted Plus covers
Rosaces Plus laqués
Lackierte Plus Rosetten

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 120mm		NN1209	5
Ø 130mm		NN1309	5
Ø 140mm		NN1409	5
Ø 150mm		NN1509	5
Ø 160mm		NN1609 *	5
Ø 180mm		NN1809 *	5
Ø 200mm		NN2009 *	5

Reggitubo Plus

in acciaio verniciato

Painted stainless steel Plus pipe holder
Support de tuyau Plus laqué
Lackierter Plus Rohrhalter mit Dübel

 Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 100mm		NN210	10
Ø 120mm		NN212	10
Ø 130/125mm		NN213	10
Ø 140mm		NN214	10
Ø 150/153mm		NN215	10
Ø 160mm		NN216	10
Ø 180mm		NN218	10
Ø 200mm		NN220	10



Riduzioni Plus

in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled Plus reducers
Réductions Plus émaillés
Emaillierte Plus Reduzierstücke

- N** Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz
- U** Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 200F / 180M mm	N	NNO20F/18M	2
Ø 200F / 150M mm	N	NNO20F/15M	2
Ø 180F / 150M mm	N	NNO18F/15M	2
Ø 160F / 150M mm	N	NNO16F/15M	2
Ø 153F / 150M mm	N	NNO153F/15M	2
Ø 150F / 140M mm	N	NNO15F/14M	2
Ø 150F / 130M mm	N	NNO15F/13M	2
	U	UU15F/13M	2
Ø 150F / 125M mm	N	NNO15F/125M	2
	U	UU15F/125M	2
Ø 150F / 120M mm	N	NNO15F/12M	2
Ø 140F / 130M mm	N	NNO14F/13M	2
Ø 130F / 120M mm	N	NNO13F/12M	2
	U	UU13F/12M	2
Ø 125F / 130M mm	N	NNO125F/13M *	2

Raccordi telescopici a soffitto Plus

in acciaio verniciato

Plus painted telescopic ceiling fittings
Raccords télescopiques Plus plafond laqués
Ausziehbares Plus Deckenanschlussstück, lackiert

- N** Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 150mm	N	NN1511	1

Raccordi F/F anticondensa Plus in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled Plus female-female
anti-condensate fittings

Raccords anticondensation Plus femelle-femelle émaillés

Anschlussstücke mit Kondensationsschutz Plus,
Innengewinde/Innengewinde, emailierte



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

Sectional view



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1231	2
	U	UU1231	2
Ø 125mm	N	NNO12531	2
	U	UU12531	2
Ø 130mm	N	NNO1331	2
	U	UU1331	2
Ø 140mm	N	NNO1431	2
	U	UU1431	2
Ø 150mm	N	NNO1531	2
	U	UU1531	2
Ø 153mm	N	NNO15331	2
	U	UU15331	2
Ø 180mm	N	NNO1831	2
	U	UU1831	2
Ø 200mm	N	NNO2031	2
	U	UU2031	2

Serrande Plus in acciaio verniciato

Plus painted flue damper
Registre Plus laqué
Plus Schieber, lackiert



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 120 - 130mm	N	NN12/1315	1
Ø 140 - 150 - 160mm	N	NN14/15/1615	1
Ø 180 - 200mm	N	NN18/2015	1



Bombolette spray per ritocchi da 200ml

colore nero opaco

Spray canisters for touch-ups (matt black - 200ml)
Vaporisateurs pour retouches (noir mat - 200ml)
Spraydosen zum Nachbessern (mattschwarz - 200ml)



N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

	cod	pack
N	NNSPRAY	1

Coppelle di coibentazione

in lana di roccia
(lunghezza 1000 mm - spessore 30 mm)

Rock wool pipe insulators
(1mt long - 30 mm thick)

Coupelles d'isolement en laine de roche
(longueur 1mt - épaisseur 30 mm)

Dämmmantel - Steinwolle
(Länge 1 m - Stärke 30 mm)



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

	cod	pack
Ø 80mm	AA815	10
Ø 100mm	AA1015	8
Ø 120mm	AA1215 *	7
Ø 130mm	AA1315	7
Ø 140mm	AA1415 *	7

LINEA WOOD

Classic

Tubi porcellanati Classic
Classic vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Classic
Emaillierte Classic Rohre

I tubi smaltati SAVE sono prodotti con lamiera di acciaio rivestita con smalto porcellanato tramite un procedimento che prevede la cottura del pezzo a ben 830°C.

Lo smalto porcellanato rende questo tubo preferibile ad ogni altro per alcune caratteristiche:

- resistenza alle più alte temperature di esercizio: T600, la classe più alta secondo la EN 1856-2
- resistenza allo sbalzo termico
- resistenza alla corrosione da condensa certificata dal superamento del test V2 che li rende idonei all'utilizzo con qualsiasi tipo di combustibile: solido, liquido e gassoso
- resistenza all'abrasione e agli agenti chimici: sono lavabili con qualsiasi solvente o prodotto per la pulizia.
- tenuta ai gas della combustione (tiraggio naturale)
- qualità estetica: i colori non si alterano con l'uso o con le alte temperature

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

The SAVE vitreous enamelled pipes are made of sheet steel coated with vitreous enamel and baked at 830°C.

The vitreous enamel coating makes this pipe better than any other pipe thanks to some of its features:

- resistance to the highest working temperatures: T600, the highest class according to EN 1856-2
- resistance to any changes in temperature
- resistance to condensate corrosion certified by the outcome of the V2 test for qualification for use with any type of solid, liquid or gas fuel.
- resistance to abrasion and chemical agents; they can be cleaned with any solvent or cleaning product
- combustion gas-tight (natural draught)
- aesthetic quality: colours do not alter with use or as a result of high temperatures

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°1 - Classic

CLASSIC





Gamma colori | Color range

B	Bianco White Blanc Weiss	M	Marrone Brown Marron Braun	N	Nero opaco Matt black Noir mat Mattschwarz
----------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------	----------	---

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



spessore totale
acciaio 0.35mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.35mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



spessore totale
acciaio 0.35mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.35mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°1 Classic è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°1 Classic is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Campo di applicazione | Field of application

APPARECCHI E STUFE A:

- Legna
- Carbone
- Gas
- Gasolio
- Kerosene

APPLIANCES AND STOVES:

- Wood-burning
- Coal
- Gas
- Gas oil
- Kerosene

Designazioni | Designation

Ø 80 - 90 - 100 - 120mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G450NM

RIEPILOGO LINEA CLASSIC / CLASSIC LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm pag. 87



Tubo
Pipe

• L 500 mm pag. 87



Tubo
Pipe

• L 250 mm pag. 87



Gomito
Elbow

• 90° pag. 88



Gomito
Elbow

• 45° pag. 88




Tubo con foro per serranda
Drilled pipes for flue dampers

pag. 89




Serranda
Flue dampers

pag. 89



Reggitubo
Pipe holder

pag. 90



Stendibiancheria
Clothes drier

pag. 90



Rosoni Master Euroflues
Euroflues Master covers

pag. 91



Riduzioni Master Euroflues
Euroflues Master reducers

pag. 92-93



Tubi Classic

in acciaio porcellanato

Classic vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Classic
Emaillierte Classic Rohre

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
0.55mm



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	B	B800	12	B801	12	B802	12
Ø 90mm	B	B900 *	12	B901 *	12	B902 *	12
Ø 100mm	B	B1000	12	B1001	12	B1002	12
	M	M1000	12	M1001	12	M1002	12
	N	NO1000	12	NO1001	12	NO1002	12
Ø 120mm	B	B1200	12	B1201	12	B1202	12
	M	M1200	12	M1201	12	M1202	12
	N	NO1200	12	NO1201	12	NO1202	12
Ø 130mm	B	B1300	12	B1301	12	B1302	12
	M	M1300	12	M1301	12	M1302	12
	N	NO1300	12	NO1301	12	NO1302	12
Ø 140mm	B	B1400	6	B1401	6	B1402	6
	N	NO1400	6	NO1401	6	NO1402	6
Ø 150mm	B	B1500	6	B1501	6	B1502	6
	N	NO1500	6	NO1501	6	NO1502	6

Gomiti Classic

in acciaio porcellanato

Classic vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Classic
Emaillierte Classic Knie

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **0.55mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	B	B803	12	B804	12
Ø 100mm	B	B1003	12	B1004	12
	M	M1003	12	M1004	12
	N	NO1003	12	NO1004	12
Ø 120mm	B	B1203	12	B1204	12
	M	M1203	12	M1204	12
	N	NO1203	12	NO1204	12
Ø 130mm	B	B1303	12	B1304	12
	M	M1303	12	M1304	12
	N	NO1303	12	NO1304	12
Ø 140mm	B	B1403	6	B1404 *	6
	N	NO1403	6	NO1404	6
Ø 150mm	B	B1503	6	B1504 *	6
	N	NO1503	6	NO1504	6



Tubi H 250 mm con foro per serranda Classic in acciaio porcellanato

Classic vitreous enamelled drilled pipes
for flue dampers (h= 250 mm)

Tuyaux Classic ayant un trou pour le registre (h=250 mm)

Emaillierte Classic Rohre mit Öffnung
für Schieber (H=250 mm)



B Bianco | White | Blanc | Weiss

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
0.55mm

*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		cod	pack
Ø 100mm	B	B1006 *	12
Ø 120mm	B	B1206 *	12
	N	NO1206 *	12

Serrande zincate

Galvanised flue dampers
Registres galvanisé
Verzinkte Schieber



Z Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt

*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		cod	pack
Ø 120mm	Z	Z1215 *	1
Ø 130mm	Z	Z1315 *	1
Ø 160mm	Z	Z1615 *	1

Reggitubo Classic

in acciaio verniciato

Classic painted pipe holder
Support de tuyau à cheville Classic laqué
Lackierter Classic Rohhalter mit Dübel

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero | Black | Noir | Schwarz



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80 / 130 mm	N	N28/13 *	5
	B	B210/15	5
Ø 100 / 150 mm	M	M210/15	5
	N	N210/15 *	5

Stendibiancheria Classic

in acciaio verniciato

Classic clothes drier
Séchoir à linge Classic
Classic Wäschetrockner


B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero | Black | Noir | Schwarz



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

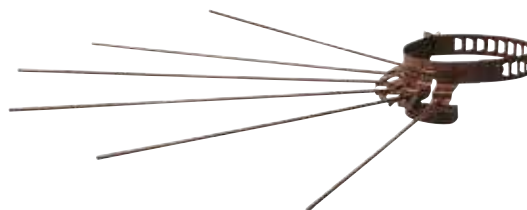

		cod	pack
Ø 80 / 130 mm	B	B5	6
	M	M5 *	6
	N	N5	6

Rosoni Master eurofluesTM

verniciati e alluminati

Euroflues Master covers painted and aluminized steel
Rosaces Master Euroflues laquées et en acier aluminaté
Lackierte und Aluminatstahl Master Euroflues Rosetten

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero | Black | Noir | Schwarz

A Alluminato | Aluminized steel | Acier aluminaté | Aluminatstahl

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	B	EB809	10
	N	EN809	10
	A	EA809	10
Ø 90mm	B	EB909	10
	A	EA909	10
Ø 100mm	B	EB1009	10
	M	EM1009	10
	N	EN1009	10
	A	EA1009	10
Ø 110mm	B	EB1109	10
	A	EA1109	10
Ø 120mm	B	EB1209	10
	M	EM1209	10
	N	EN1209	10
	A	EA1209	10
Ø 130mm	B	EB1309	10
	M	EM1309 *	10
	N	EN1309	10
	A	EA1309	10
Ø 140mm	B	EB1409	10
	M	EM1409 *	10
	N	EN1409	10
	A	EA1409	10
Ø 150mm	B	EB1509	10
	M	EM1509 *	10
	N	EN1509	10
	A	EA1509	10
Ø 160mm	B	EB1609	10
	A	EA1609	10
Ø 180mm	B	EB1809	10
	A	EA1809	10
Ø 200mm	B	EB2009	10
	A	EA2009	10

Riduzioni Master euroflues™ verniciate

Euroflues Master painted and aluminium reducers
Réductions Master Euroflues laquées et en aluminium
Lackierte und Aluminium Master Euroflues reduzierstücke



Bianco | White | Blanc | Weiss



Marrone | Brown | Marron | Braun



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Alluminio | Aluminium



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



VERSIONE A / A TYPE

		cod	pack
100F / 80M	B	EB10F/8M	10
	M	EM10F/8M	10
	N	ENO10F/8M	10
100F / 90M	B	EB10F/9M	10
110F / 80M	B	EB11F/8M *	10
	M	EM11F/8M *	10
110F / 90M	B	EB11F/9M *	10
110F / 100M	B	EB11F/10M	10
	M	EM11F/10M *	10
120F / 80M	B	EB12F/8M	10
	M	EM12F/8M	10
	N	ENO12F/8M	10
	A	EA12F/8M *	10
120F / 90M	B	EB12F/9M	10
	M	EM12F/9M *	10
120F / 100M	B	EB12F/10M	10
	M	EM12F/10M	10
	N	ENO12F/10M	10
	A	EA12F/10M	10

		cod	pack
120F / 110M	B	EB12F/11M	10
	M	EM12F/11M	10
	N	ENO12F/11M *	10
	A	EA12F/11M *	10
130F / 80M	B	EB13F/8M *	10
	A	EA13F/8M *	10
130F / 90M	B	EB13F/9M *	10
130F / 100M	B	EB13F/10M	10
	M	EM13F/10M	10
	N	ENO13F/10M	10
130F / 110M	B	EB13F/11M	10
130F / 120M	B	EB13F/12M	10
	M	EM13F/12M	10
	N	ENO13F/12M	10
	A	EA13F/12M *	10
140F / 80M	B	EB14F/8M *	10
140F / 100M	B	EB14F/10M	10
	A	EA14F/10M *	10
140F / 110M	B	EB14F/11M *	10
	M	EM14F/11M *	10
	A	EA14F/11M *	10

VERSIONE A / A TYPE

		cod	pack
140F / 120M	B	EB14F/12M	10
	M	EM14F/12M	10
	N	ENO14F/12M	10
140F / 130M	B	EB14F/13M	10
	M	EM14F/13M	10
	N	ENO14F/13M	10
	A	EA14F/13M *	10
150F / 120M	B	EB15F/12M	10
	M	EM15F/12M	10
	N	ENO15F/12M	10
	A	EA15F/12M	10
150F / 130M	B	EB15F/13M	10
	N	ENO15F/13M	10

		cod	pack
150F / 140M	B	EB15F/14M	10
	N	ENO15F/14M	10
	A	EA15F/14M	10
160F / 140M	M	EM16F/14M *	10
	A	EA16F/14M *	10
160F / 150M	M	EM16F/15M *	10
180F / 150M	A	EA18F/15M *	10
180F / 160M	M	EM18F/16M *	10
200F / 180M	B	EB20F/18M *	10
	M	EM20F/18M *	10

VERSIONE B / B TYPE

		cod	pack
80F / 100M	B	EB8F/10M	10
	M	EM8F/10M	10
	N	ENO8F/10M	10
80F / 120M	B	EB8F/12M	10
	M	EM8F/12M	10
	N	ENO8F/12M	10
100F / 120M	B	EB10F/12M	10
	M	EM10F/12M	10
	N	ENO10F/12M	10
110F / 120M	B	EB11F/12M	10

B



LINEA AIR

Zincato

Tubi e gomiti zincati

Galvanised sheet iron pipes and elbows

Tuyaux et coudes en tôle galvanisée

Rohre und Knie aus verzinktem Blech

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range



Zincato
Galvanised
Galvanisé
Verzinkt



Tubi L 1000mm

zincati

Galvanised sheet iron L 1000mm pipes

Tuyaux L 1000mm en tôle galvanisée

L 1000mm-Rohre aus verzinktem Blech



Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



		cod	pack
Ø 100mm	Z	Z1000	12
Ø 120mm	Z	Z1200	12
Ø 130mm	Z	Z1300	12
Ø 150mm	Z	Z1500	6
Ø 200mm	Z	Z2000	4

Gomiti 90°

zincati

Galvanised sheet iron 90° elbows
Coudes 90° en tôle galvanisée
90°-Knie aus verzinktem Blech



Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



		cod	pack
Ø 100mm	Z	Z1003	12
Ø 120mm	Z	Z1203	12
Ø 130mm	Z	Z1303	12
Ø 150mm	Z	Z1503	6
Ø 200mm	Z	Z2003	8

Fumaioli

zincati

Galvanised smoke stacks
Cheminées galvanisées
Verzinkte Schornsteine



Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



F

		cod	pack
Ø 80mm	Z	Z812	4
Ø 100mm	Z	Z1012	4
Ø 120mm	Z	Z1212	4
Ø 130mm	Z	Z1312	4
Ø 140mm	Z	Z1412 *	4
Ø 150mm	Z	Z1512	4
Ø 160mm	Z	Z1612 *	4
Ø 200mm	Z	Z2012	4

Flessibili alluminio

Tubi flessibili in alluminio
Aluminium flexible pipes
Tuyaux flexibles en aluminium
Classic Aluminium-Flexrohre



CERTIFICATI A TENUTA
WITH CERTIFICATE OF TIGHTNESS
CERTIFICATS D'ÉTANCHÉITÉ
DICHTBESCHEINIGUNGEN

E' un tubo di grande praticità e facilità d'installazione, elimina i gomiti e si adatta alle varie lunghezze che l'installazione richiede: un pezzo di 850 mm si può allungare fino a 3000 mm!

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO:

- 300°C per il tubo in alluminio naturale
- 200°C per il tubo in alluminio colorato
(in questo caso è la vernice che si deteriora).

Il tubo flessibile in alluminio non si può usare su stufe a legna e carbone perchè i loro fumi normalmente raggiungono temperature superiori ai 300°C.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This pipe is extremely practical to use and easy to install. It eliminates the need for elbows and adapts to a variety of lengths to suit specific installation requirements: an 850 mm piece can extend up to 3000 mm!

MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE:

- 300°C for the natural aluminium pipe
- 200°C for the painted aluminium pipe
(in this case it is the paint that deteriorates).

The flexible aluminium pipe cannot be used on wood-burning and coal stoves as the temperature of the smoke produced normally exceeds 300°C.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



Gamma colori | Color range



Alluminio naturale
Natural aluminium
Aluminium naturel
Aluminium natur



Alluminio verniciato bianco
White painted aluminium
Aluminium laqué blanc
Weiß gefärbtem Aluminium

Campo di applicazione | Field of application

- Condotte d'aria
- Aspirazioni
- Cappe

- Air ducts
- Suction systems
- Hoods

Temperatura massima di esercizio | Maximum operating temperature

- Alluminio naturale = 300°C
- Alluminio colorato = 200°C

- Natural aluminium pipe = 300°C
- Painted aluminium pipe = 200°C

ALL-FLEX

Tubi flessibili con invito

spessore 0.12mm

in alluminio naturale o verniciato

Flexible aluminium pipes with inlet in natural aluminium and painted aluminium (total thickness= 0.12mm)

Tuyaux flexibles en aluminium avec bouche, en aluminium naturel et aluminium laqué (Épaisseur totale= 0.12mm)

Aluminium-Flexrohre mit Abschrägung in Aluminium natur und gefärbtem Aluminium (Gesamtdicke= 0.12mm)

A Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur

B Bianco | White | Blanc | Weiss

0.12mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 Certificati a tenuta | With certificate of tightness
Certificats d'étanchéité | Dichtbescheinigungen

 I prezzi si intendono al pezzo di 850 mm allungabile fino a 3000 mm.
Prices are per 850 mm piece extendable to 3000 mm.
Les prix s'entendent par pièce de 850 mm extensible jusqu'à 3000 mm.
Die Preise verstehen sich je Stück von 850 mm, verlängerbar bis 3000 mm.

 Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur **max. 300°C**
Alluminio verniciato | Painted aluminium
Aluminium laqué | Lackiertes aluminium **max. 200°C**

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	A	FN824	6
	B	FB824	6
Ø 90mm	A	FN924	6
	B	FB924 *	6
Ø 100mm	A	FN1024	6
	B	FB1024	6
Ø 110mm	A	FN1124	6
	A	FN1224	6
Ø 120mm	B	FB1224	6
	A	FN1324	6
Ø 130mm	A	FN1424	6
Ø 140mm	A	FN1524	6
Ø 150mm	A	FN1624	6
Ø 160mm	A	FN1824	4
Ø 180mm	A	FN2024	4
Ø 200mm	A	FN2224 *	1
Ø 220mm	A	FN2524	1
Ø 250mm	A	FN3024	1
Ø 300mm	A		

ALL-FLEX LIGHT

Tubi flessibili con invito

spessore 0.08mm

in alluminio naturale

Flexible aluminium pipes with inlet
in natural aluminium (total thickness= 0.08mm)

Tubes flexibles en aluminium avec bouche,
en aluminium naturel (Épaisseur totale= 0.08mm)

Aluminium-Flexrohre mit Abschrägung
in Aluminium natur (Gesamtdicke= 0.08mm)



Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur



0.08mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Certificati a tenuta | With certificate of tightness
Certificats d'étanchéité | Dichtbescheinigungen



I prezzi si intendono al pezzo di 850 mm allungabile fino a 3000 mm.
Prices are per 850 mm piece extendable to 3000 mm.
Les prix s'entendent par pièce de 850 mm extensible jusqu'à 3000 mm.
Die Preise verstehen sich je Stück von 850 mm, verlängerbar bis 3000 mm.



Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur

max. 300°C

		cod	pack
Ø 80mm	A	FN823	6
Ø 100mm	A	FN1023	6
Ø 110mm	A	FN1123	6
Ø 120mm	A	FN1223	6
Ø 130mm	A	FN1323	6
Ø 140mm	A	FN1423	6
Ø 150mm	A	FN1523	6
Ø 160mm	A	FN1623	6
Ø 180mm	A	FN1823	4
Ø 200mm	A	FN2023	4



LINEA AIR

Flessibile alluminio

Tubi flessibili in rotoli in alluminio naturale

Aluminium flexible pipes in rolls
Tuyaux flexibles en aluminium en rouleau
Aluminium-Flexrohre



Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur



0.12mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Prezzi al rotolo di 10 metri | Prices per 10 metre-roll
Prix au rouleau de 10 mètres | Preise pro 10-m-Rolle



Lunghezza | Length | Longueur | Länge

10 metri | meters
mètres | Meter

		cod	pack
Ø 50mm	A	FN524	1
Ø 60mm	A	FN624	1

Raccordi M/M per tubi flessibili zincati

Galvanised M/M fittings for aluminium flexible pipes

Raccords mâle-mâle galvanisés pour
Tuyaux flexibles en aluminium

Verzinkte Anschlussstücke
Außengewinde/Außengewinde



Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



		cod	pack
Ø 130mm	Z	Z1317M	6

Le foto contenute nel presente catalogo sono puramente indicative.

Il produttore si riserva in qualsiasi momento, per motivi commerciali o produttivi, di modificare o eliminare gli articoli, i prezzi e le informazioni contenute nel presente catalogo, senza alcun preavviso.

