Felülv. 08 – 2024.12.05

Teljesítménynyilatkozat

3 sz. DoP - Pellet

1. Termék típus azonosító kódja

Porcelánozott füstcsatorna "Pellet" megnevezésű

2. Rendeltetésszerű használat

Füstcsatorna az égésből származó füst elvezetéséhez a készüléktől a kéményig.

3. Gyártó

SAVE S.r.l. Unipersonale - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

4. Meghatalmazott

Nem alkalmazható

5. Termék teljesítményének állandóságát értékelő és ellenőrző rendszer

Rendszer 2+

6a. Jogharmonizációs szabályzat

EN 1856-2:2009
Bejelentő hatóság: **KIWA CERMET Italia Spa**, azonosító száma 0476,
kiállította az **0476-CPR-7509** sz. gyári ellenőrzési megfelelési bizonylatot.

6b. Európai uniós minősítés dokumentum

Nem alkalmazható

7. Bejelentett teljesítmény

Átmérő - mm	Hivatkozási szabvány	Megnevezés / Kód	Elasztomer tömítés
80-100-120	EN 1856-2	T200-P1-W-V2-L80100-070	Szilikon tömítések
80-100-120	EN 1856-2	T250-P1-W-V2-L80100-0100	Viton tömítések
80-100-120	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80100-G375NM	Nincs

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Teljes vastagság zománcozás után	1,2mm	EN 1856-2:2009
Nyomószilárdság	NPD	
Tűzállóság	**G375NM** tömítések nélkül **070** szilikon tömítésekkel **0100** Viton tömítésekke	
Gázbiztosság	**P1** (≤ 0,006 $ls^{-1}m^{-2}$, 200 Pa) tömítésekkel **N1** (≤ 2 $ls^{-1}m^{-2}$, 40 Pa) tömítések nélkül	
Érdességi tényező	0.1 mm (bejelentett)	
Áramlási ellenállás Átmérő: 80 x 1000 Átmérő: 80 könyök: 90° Átmérő: 80 könyök: 45° Átmérő: 80 T csökkötés	 1,75 dp (Pa) 6 m/s 8,4 dp (Pa) 6 m/s 5,4 dp (Pa) 6 m/s 21,4 dp (Pa) 6 m/s	
Hőellenállás	NPD	
Lökésszerű hőterheléssel szembeni ellenállás Korom tűzállóság Hőmérséklet osztály	 G - Megfelelt a teszten T200 szilikon tömítésekkel T250 Viton tömítésekke T600 tömítések nélkül	
Hajlítószilárdság	NPD	
Gőzzel és/vagy kondenzvízzel szembeni ellenállás	W - Megfelelt a teszten	
Korrózióállóság	V2 osztály	
Fagy/olvadás ellenállás	NPD	

Felülv. 08 – 2024.12.05

CE

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy specifikus műszaki dokumentáció

Lásd a következő oldalon a “Pellet” utasításokat.

A fent nevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek.
A kibocsátott, jelen felelősségi bizonylat a (UE) 305/2011 sz. Szabályzatnak megfele a fent nevezett gyártó saját felelősségére.

Chiuppano, 2024. december 5.

Felelős
Vittorio Dalle Carbonare

Felülv. 08 – 2024.12.05

Utasítások

Pellet

Gyártó

SAVE S.r.l. Unipersonale
Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359
save@savefumisteria.it

Termék megnevezése az EN 1856-2:2009 szabvány szerint

Átmérő - mm	Hivatkozási szabvány	Megnevezés / Kód	Elasztomer tömítés
80-100-120	EN 1856-2	T200-P1-W-V2-L80100-070	Szilikon tömítések
80-100-120	EN 1856-2	T250-P1-W-V2-L80100-0100	Viton tömítések
80-100-120	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80100-G375NM	Nincs

Tulajdonságok

- Egyfalú füstcsatorna, acél lemezből gyártva, amelyet belülről és kívülről is bevontak porcelán réteggel. Teljes vastagság (acél + máz) 1.2 mm.
- Maximális használati hőmérséklet:
  VITON tömítésekkel: 250°C – Szilikon tömítésekkel: 200°C – Tömítések nélkül: 600°C
- Pozitív nyomású működtetés esetén alkalmas, a megfelelő tömítések beszerelésével és nedves működtetéssel (kondenz jelenlétében) az alábbiakban leírt beszerelés esetén.

Összeszerelési útmutató

- A SAVE “PELLET” csatornák hengeres típusúak az egymáshoz való csatlakoztatást engedélyező végződéssel ellátott tágítással.
- A beszerelés előtt ellenőrizni kell a porcelán réteg, illetve a belső fal épségét.
- Beszerelés előtt szerelje fel a tömítést a tágításon levő helyére a cső irányában fordított nyílással.
  Figyelem: a tömítés kizárólag az általunk rendelkezésre állított és márkajelzésünkkel ellátott csomagolású tömítések használatával garantált.
- Nedves működtetés (vagyis kondenz jelenlétében a csatornában): a csatornák kondenzmentes módon szerelendők be (a cső furatos része fent és a becsatlakoztatás lent), felfelé legalább 3° szögben nem függőleges dőlést garantálva.
- Minimális távolság a tüzelőanyagról: lásd 3. sz. DoP.
- Nem függőleges beszerelés: rögzítse a falhoz a darabokat a vonatkozó gallérral.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a megfelelő huzatot a teljes füstelvezető rendszerben (füstcsatorna + kémény).
- Minden egyes esetben a beszerelést a beszerelési országban érvényes jogszabályok szerint kell elvégezni.
- Kerülje a rongálásokat, vágásokat és egyéb műveleteket, amelyek akadályozhatják a DoP-ben meghatározott tulajdonságok, és a CE jelölés érvényességét.

Kémény plakk összeszerelés

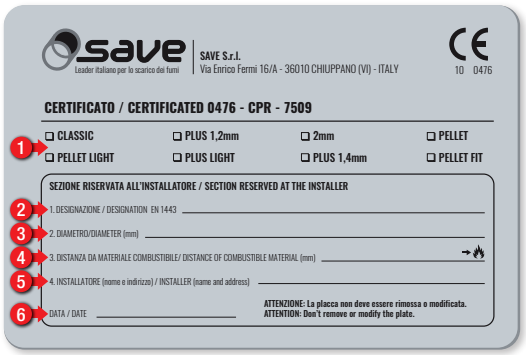

1. Jelölje ki a beszerelt termék határát
2. Vigye be a vonatkozó DoP alapján a termék sor jelölést
3. Vigye be az átmérő értéket mm-ben
4. Vigye be az üzemanyagoktól számított távolságot a jelölés alapján
5. Írja be a beszerelő nevét
6. Írja be a beszerelés dátumát

Tisztítás

A füstcsatornákat rendszeresen ki kell tisztítani, hogy biztosítsák a kazán részére a megfelelő huzatot, és ennek következtében a megfelelő működést.
Ezen túlmenően a rendszeres tisztítás lehetővé teszi a koromtűz megakadályozását: vagyis a belsejében lerakódott éghetetlen részek begyújtását.
A koromtűz nagyon magas hőt generál, ami károsítja a tömítéseket tehát csökkenti a tartásukat.
A felülvizsgálható csuklók használata lehetővé teszi a tisztítást a darabok sétszerelése nélkül: elegendő levenni az ellenőrző lappantyút és porszívóval kiszívni a csatornában lerakódott kormot.
A TISZTÍTÁS GYAKORISÁGA: 3 működési hónap után.
Főként a vízszintes, hosszú szakaszok beszerelése esetén javasolt gyakrabban tisztítani.

Ellenőrzés

A csatornák és a tömítések épségének ellenőrzése a tisztítással együtt rendszeresen végzendő.
Főként szükséges a tömítéseket ellenőrizni: amennyiben nem teljesen épek, kicserélendők.
Koromtűz esetén a tömítések kicserélendők és szaktechnikusnak kell elvegézenie a füstelvezető rendszer ellenőrzését.

Tároláso mód

Az ütközések elkerülendők.