

LINEA WOOD

Plus 1,2mm

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

PLUS 1,2mm

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

Representing the highest level of SAVE quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°2 - Plus 1,2mm





Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°2 Plus 1,2mm è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°2 Plus 1,2mm is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

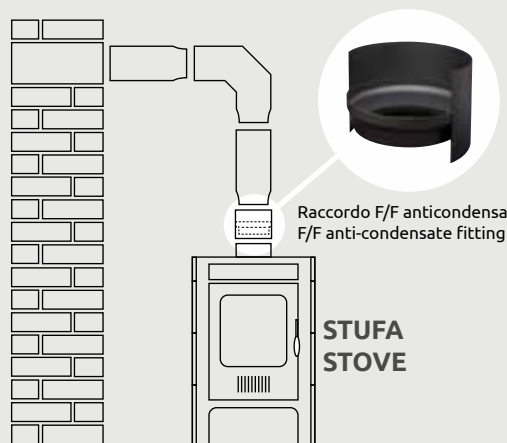

Designazioni | Designation

Ø 100 - 120 - 125mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G450NM

Ø 153 - 160 - 180 - 200mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G600NM

RIEPILOGO LINEA PLUS 1,2mm / PLUS 1,2mm LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 47*



Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 47*



Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 47*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm *pag. 48*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 48*



Tubo con ispezione
Pipe with inspection

• L 1000 mm *pag. 48*



Tubo con ispezione
Pipe with inspection

• L 500 mm *pag. 48*




Tubo con ispezione
Pipe with inspection

• L 330 mm *pag. 48*



Gomito
Elbow

• 90° *pag. 49*



Gomito
Elbow

• 45° *pag. 49*



Gomito
Elbow

• 30° *pag. 49*



Gomito
Elbow

• 15° *pag. 49*



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° *pag. 50*



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 45° *pag. 50*



Tubo per disassamento
Offset pipe

pag. 50




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 51



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 51



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 52




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 52



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 52



Tubo con serranda
Pipe with flue damper

pag. 53



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 53



Tubi Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus
Emaillierte Plus Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1000	4	NNO1001	4	NNO1002	4
Ø 120mm	N	NNO1200	4	NNO1201	4	NNO1202	4
Ø 125mm	N	NNO12500	4	NNO12501	4	NNO12502	4
Ø 130mm	N	NNO1300	4	NNO1301	4	NNO1302	4
Ø 140mm	N	NNO1400	4	NNO1401	4	NNO1402	4
Ø 150mm	N	NNO1500	4	NNO1501	4	NNO1502	4
Ø 153mm	N	NNO15300	4	NNO15301	4	NNO15302	4
Ø 160mm	N	NNO1600	1	NNO1601	1	NNO1602	1
Ø 180mm	N	NNO1800	1	NNO1801	1	NNO1802	1
Ø 200mm	N	NNO2000	1	NNO2001	1	NNO2002	1

Tubi telescopici Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled telescopic pipes
Tuyaux émaillés télescopiques Plus
Ausziehbare emaillierte Plus Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	-	-	NNO1220	1
Ø 125mm	N	-	-	NNO12520	1
Ø 130mm	N	-	-	NNO1320	1
Ø 140mm	N	-	-	NNO1420	1
Ø 150mm	N	NNO1521	1	NNO1520	1
Ø 153mm	N	NNO15321 *	1	NNO15320	1
Ø 160mm	N	-	-	NNO1620 *	1
Ø 180mm	N	NNO1821 *	1	NNO1820	1
Ø 200mm	N	NNO2021 *	1	NNO2020	1

Tubi con ispezione Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with inspection
Tuyaux émaillés Plus avec trappe de visite
Emaillierte Plus Rohre und Reinigungsöffnung



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

L 1000 mm



		L 1000 mm		L 500 mm		L 330 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 125mm	N	NNO125008	1	NNO125018	1	NNO125028 *	1
Ø 150mm	N	NNO15008	1	NNO15018	1	NNO15028 *	1
Ø 180mm	N	NNO18008	1	NNO18018	1	NNO18028 *	1



Gomiti Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled elbows

Coudes émaillés Plus

Emaillierte Plus Knie



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1003	4	NNO1004	4	-	-	-	-
Ø 120mm	N	NNO1203	4	NNO1204	4	NNO1243	4	NNO1244	4
Ø 125mm	N	NNO12503	4	NNO12504	4	NNO12543	4	NNO12544	4
Ø 130mm	N	NNO1303	4	NNO1304	4	NNO1343	4	NNO1344	4
Ø 140mm	N	NNO1403	4	NNO1404	4	-	-	-	-
Ø 150mm	N	NNO1503	4	NNO1504	4	NNO1543	4	NNO1544	4
Ø 153mm	N	NNO15303	4	NNO15304	4	-	-	-	-
Ø 160mm	N	NNO1603	1	NNO1604	1	-	-	-	-
Ø 180mm	N	NNO1803	1	NNO1804	1	NNO1843	1	NNO1844	1
Ø 200mm	N	NNO2003	1	NNO2004	1	NNO2043	1	NNO2044	1

Gomiti con ispezione Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled with inspection elbows
Coudes émaillés Plus avec trappe de visite
Emaillierte Plus Knie und Reinigungsöffnung



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1208	1	-	-
Ø 125mm	N	NNO12508	1	NNO125048	1
Ø 130mm	N	NNO1308	1	-	-
Ø 150mm	N	NNO1508	1	NNO15048	1
Ø 153mm	N	NNO15308	1	-	-
Ø 180mm	N	NNO1808	1	NNO18048 *	1

Tubi per disassamento Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled offset pipes
Tuyaux émaillés Plus décalés
Emaillierte Plus Offset-Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 125mm	N	NNO125OFF	1
Ø 150mm	N	NNO15OFF	1



Tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus
Emaillierte Plus T-Stücke



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/F

Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde



		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1205F	1	-	-
Ø 125mm	N	NNO12505F	1	NNO12505M	1
Ø 130mm	N	NNO1305F	1	-	-
Ø 140mm	N	NNO1405F	1	-	-
Ø 150mm	N	NNO1505F	1	NNO1505M	1
Ø 153mm	N	NNO15305F	1	-	-
Ø 180mm	N	NNO1805F	1	-	-
Ø 200mm	N	NNO2005F	1	-	-

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1.2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1219C	1
Ø 125mm	N	NNO12519C	1
Ø 130mm	N	NNO1319C	1
Ø 140mm	N	NNO1419C	1
Ø 150mm	N	NNO1519C	1
Ø 153mm	N	NNO15319C	1
Ø 180mm	N	NNO1819C	1
Ø 200mm	N	NNO2019C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus h 120 mm
Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1017F	2	NNO1017M *	2
Ø 120mm	N	NNO1217F	2	NNO1217M	2
Ø 125mm	N	NNO12517F	2	NNO12517M	2
Ø 130mm	N	NNO1317F	2	NNO1317M	2
Ø 140mm	N	NNO1417F	2	-	-
Ø 150mm	N	NNO1517F	2	NNO1517M	2
Ø 153mm	N	NNO15317F	2	NNO15317M *	2
Ø 160mm	N	NNO1617F	2	-	-
Ø 180mm	N	NNO1817F	2	-	-
Ø 200mm	N	NNO2017F	2	-	-



Tubi con serranda H250mm Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with flue damper h. 250 mm
Tuyaux émaillés Plus avec registre h 250 mm
Emaillierte Plus Rohre mit Schieber, h 250 mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1206	1
Ø 125mm	N	NNO12506	1
Ø 130mm	N	NNO1306	1
Ø 150mm	N	NNO1506	1
Ø 153mm	N	NNO15306 *	1
Ø 180mm	N	NNO1806	1

Tubi con controllo fumi H250mm Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de vérification des fumées
Emailliertes Röhr mit Rauchgasmesspunkt



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 100mm	N	NNO1002CF	1
Ø 120mm	N	NNO1202CF	1
Ø 125mm	N	NNO12502CF	1
Ø 130mm	N	NNO1302CF	1
Ø 140mm	N	NNO1402CF	1
Ø 150mm	N	NNO1502CF	1
Ø 160mm	N	NNO1602CF	1
Ø 180mm	N	NNO1802CF	1
Ø 200mm	N	NNO2002CF	1

LINEA WOOD

Plus Light

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Plus 1,2mm, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato. Su questi tubi si possono utilizzare gomiti e T della linea Plus 1,2mm oppure gomiti della linea Classic.

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Plus 1.2mm line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating. These pipes can be fitted with Plus 1.2 mm line elbows and tees or Classic line elbows.

Representing the highest level of SAVE quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°6 - Plus Light





Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale
acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°6 Plus Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°6 Plus Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

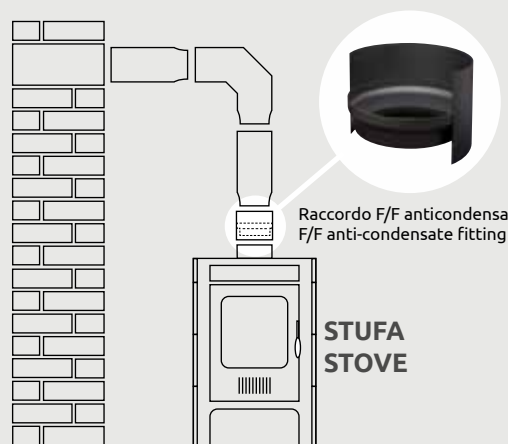

Raccordo F/F anticondensa
F/F anti-condensate fitting

STUFA
STOVE

Designazioni | Designation

Ø 120 - 125mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G450NM

Ø 153mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G600NM

RIEPILOGO LINEA PLUS LIGHT / PLUS LIGHT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm *pag. 57*



Tubo
Pipe

• L 500 mm *pag. 57*



Tubo
Pipe

• L 250 mm *pag. 57*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 500 mm *pag. 57*



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm *pag. 57*



Gomito
Elbow

• 90° *pag. 58*



Gomito
Elbow

• 45° *pag. 58*



Gomito
Elbow

• 30° *pag. 58*



Gomito
Elbow

• 15° *pag. 58*



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90° *pag. 58*



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 45° *pag. 58*




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 59



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 59



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 59




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 60



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 60



Tubo con serranda
Pipe with flue damper

pag. 60



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 61



Tubi Plus Light

in acciaio porcellanato

Plus Light vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus Light
Emaillierte Plus Light Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



0.7mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNOL1200	6	NNOL1201	6	NNOL1202	6
Ø 125mm	N	NNOL12500	6	NNOL12501	6	NNOL12502	6
Ø 130mm	N	NNOL1300	6	NNOL1301	6	NNOL1302	6
Ø 140mm	N	NNOL1400	6	NNOL1401	6	NNOL1402	6
Ø 150mm	N	NNOL1500	6	NNOL1501	6	NNOL1502	6
Ø 153mm	N	NNOL15300 *	6	NNOL15301 *	6	NNOL15302 *	6

Tubi telescopici Plus Light

in acciaio porcellanato

Plus Light vitreous enamelled telescopic pipes
Tuyaux émaillés télescopiques Plus Light
Ausziehbare emaillierte Plus Light Rohre



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



0.7mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		H 500 mm		H 330 mm	
		cod	pack	cod	pack
Ø 125mm	N	NNOL12521 *	1	NNOL12520 *	1
Ø 150mm	N	NNOL1521 *	1	NNOL1520 *	1

Gomiti Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled elbows

Coudes émaillés Plus

Emaillierte Plus Knie



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1203	4	NNO1204	4	NNO1243	4	NNO1244	4
Ø 125mm	N	NNO12503	4	NNO12504	4	NNO12543	4	NNO12544	4
Ø 130mm	N	NNO1303	4	NNO1304	4	NNO1343	4	NNO1344	4
Ø 140mm	N	NNO1403	4	NNO1404	4	-	-	-	-
Ø 150mm	N	NNO1503	4	NNO1504	4	NNO1543	4	NNO1544	4
Ø 153mm	N	NNO15303	4	NNO15304	4	-	-	-	-

Gomiti con ispezione Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled with inspection elbows

Coudes émaillés Plus avec trappe de visite

Emaillierte Plus Knie und Reinigungsöffnung



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1208	1	-	-
Ø 125mm	N	NNO12508	1	NNO125048	1
Ø 130mm	N	NNO1308	1	-	-
Ø 150mm	N	NNO1508	1	NNO15048	1
Ø 153mm	N	NNO15308	1	-	-



Tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus
Emaillierte Plus T-Stücke



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/F

Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde



		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1205F	1	-	-
Ø 125mm	N	NNO12505F	1	NNO12505M	1
Ø 130mm	N	NNO1305F	1	-	-
Ø 140mm	N	NNO1405F	1	-	-
Ø 150mm	N	NNO1505F	1	NNO1505M	1
Ø 153mm	N	NNO15305F	1	-	-

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1.2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1219C	1
Ø 125mm	N	NNO12519C	1
Ø 130mm	N	NNO1319C	1
Ø 140mm	N	NNO1419C	1
Ø 150mm	N	NNO1519C	1
Ø 153mm	N	NNO15319C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus h 120 mm
Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1217F	2	NNO1217M	2
Ø 125mm	N	NNO12517F	2	NNO12517M	2
Ø 130mm	N	NNO1317F	2	NNO1317M	2
Ø 140mm	N	NNO1417F	2	-	-
Ø 150mm	N	NNO1517F	2	NNO1517M	2
Ø 153mm	N	NNO15317F	2	NNO15317M *	2

Tubi con serranda H250mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with flue damper h. 250 mm
Tuyaux émaillés Plus avec registre h 250 mm
Emaillierte Plus Rohre mit Schieber, h 250 mm



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1206	1
Ø 125mm	N	NNO12506	1
Ø 130mm	N	NNO1306	1
Ø 150mm	N	NNO1506	1
Ø 153mm	N	NNO15306 *	1



Tubi con controllo fumi H250mm Plus 1,2mm

in acciaio porcellanato

Enamelled pipe with flue test point
Tuyau émaillé avec piquage de vérification des fumées
Emailiertes Rohr mit Rauchgasmesspunkt



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1202CF	1
Ø 125mm	N	NNO12502CF	1
Ø 130mm	N	NNO1302CF	1
Ø 140mm	N	NNO1402CF	1
Ø 150mm	N	NNO1502CF	1

LINEA WOOD

Plus 1,2mm Ultra Matt

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

Representing the highest level of SAVE quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°2 - Plus 1,2mm

PLUS 1,2mm
ULTRA MATT



Gamma colori | Color range

U

Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale

acciaio 1mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°2 Plus 1,2mm è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°2 Plus 1,2mm is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

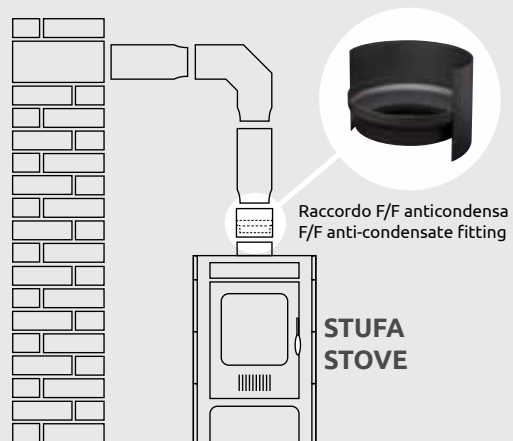

Designazioni | Designation

Ø 150 - 180 - 200mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80100 - G450NM



LINEA WOOD

Plus 1,2mm Ultra Matt

RIEPILOGO LINEA PLUS 1,2mm ULTRA MATT / PLUS 1,2mm ULTRA MATT LINE SUMMARY

**Tubo**
Pipe

• L 1000 mm

pag. 65

**Tubo**
Pipe

• L 500 mm

pag. 65

**Tubo**
Pipe

• L 250 mm

pag. 65

**Tubo telescopico**
Telescopic Pipe

• H 330 mm

pag. 65

**Gomito**
Elbow

• 90°

pag. 66

**Gomito**
Elbow

• 45°

pag. 66

**Gomito**
Elbow

• 30°

pag. 66

**Gomito**
Elbow

• 15°

pag. 66

**Gomito ispezionabile**
With inspection elbow

• 90°

pag. 66

**Gomito ispezionabile**
With inspection elbow

• 45°

pag. 66

**Tubo a "T" F/F**
Female/female T-piece

pag. 67

**Tubo a "T" M/F**
Male/female T-piece

pag. 67

**Tappo per tubo a "T"**
Plug for T-piece

pag. 67

**Raccordo F/F**
Female/female fitting

pag. 68

**Raccordo M/M**
Male/male fitting

pag. 68

**Tubo con serranda**
Pipe with flue damper

pag. 68

**Tubo con controllo fumi**
Pipe with flue test point

pag. 69

Tubi Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus 1,2mm ultramat
Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Rohre

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 150mm		UU1500	4	UU1501	4	UU1502	4
Ø 180mm		UU1800	1	UU1801	1	UU1802	1
Ø 200mm		UU2000	1	UU2001	1	UU2002	1

Tubi telescopici H 330mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled
telescopic pipes H 330mm

Tuyaux émaillés télescopiques H 330mm
Plus 1,2mm ultramat

Ausziehbare emaillierte Plus 1,2mm ultramatt
Rohre (h 330mm)

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 150mm		UU1520	1
Ø 180mm		UU1820	1
Ø 200mm		UU2020	1

Gomiti Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Plus 1,2mm ultramat
Emailierte Plus Plus 1,2mm ultramat Knie



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 150mm	U	UU1503	4	UU1504	4	UU1543	4	UU1544	4
Ø 180mm	U	UU1803	1	UU1804	1	UU1843	1	UU1844	1
Ø 200mm	U	UU2003	1	UU2004	1	UU2043	1	UU2044	1

Gomiti con ispezione Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled
with inspection elbows

Coudes émaillés Plus 1,2mm Ultra Matt avec trappe de visite

Emailierte Plus 1,2mm Ultra Matt Knie
und Reinigungsöffnung



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 150mm	U	UU1508	1	UU15048	1
Ø 180mm	U	UU1808	1	UU18048	1

Tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus 1,2mm ultramat
Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt T-Stücke

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/F



Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde

		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 150mm		UU1505F	1	UU1505M	1

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled
Blind covers for Plus T-pieces

Tampons borgnes émaillés Plus 1,2mm ultramat pour tés Plus

Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Blindstopfen
für T-Stücke Plus

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 150mm		UU1519C	1



LINEA WOOD

Plus 1,2mm Ultra Matt

Raccordi H120mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled fittings h. 120 mm

Raccords émaillés Plus 1,2mm ultramat h 120 mm

Emaillierte Plus 1,2mm ultramatt Anschlussstücke (h120 mm)



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F



Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde

M/M



Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde

		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 150mm	U	UU1517F	2	UU1517M	2
Ø 180mm	U	UU1817F	2	-	-
Ø 200mm	U	UU2017F	2	-	-

Tubi con serranda H250mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled pipes
with flue damper h. 250 mm

Tuyaux émaillés Plus 1,2mm Ultra Matt
avec registre h 250 mm

Emaillierte Plus 1,2mm Ultra Matt Rohre
mit Schieber, h 250 mm



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 150mm	U	UU1506	1

Tubi con controllo fumi H250mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled pipe
with flue test point

Tuyau émaillé Plus 1,2mm Ultra Matt
avec piquage de verification des fumées

Emailliertes Plus 1,2mm Ultra Matt Rohr
mit Rauchgasmesspunkt



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 150mm	U	UU1502CF	1
Ø 180mm	U	UU1802CF	1
Ø 200mm	U	UU2002CF	1

LINEA WOOD

Plus Light Ultra Matt

Tubi per stufe a legna porcellanati
Vitreous enamelled pipes for wood stove
Tuyaux émaillé pour poêles à bois
Emaillierte Rohre für Holzofen

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Plus 1,2mm, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato. Su questi tubi si possono utilizzare gomiti e T della linea Plus 1,2mm oppure gomiti della linea Classic.

Rappresentano il massimo qualitativo della produzione SAVE: tubi in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, vengono successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto a temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione. I risultati del test V2 previsto dalla norma 1856-2 sulla resistenza alla corrosione, hanno dimostrato che i canali da fumo Plus 1.2mm e Plus Light hanno una durata decisamente superiore ai normali tubi verniciati di sp. 2mm non vetrificati internamente. Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Plus 1.2mm line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetic point of view, thanks to the same enamel coating. These pipes can be fitted with Plus 1.2 mm line elbows and tees or Classic line elbows.

Representing the highest level of SAVE quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°6 - Plus Light

PLUS LIGHT
ULTRA MATT



Gamma colori | Color range

U

Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



0.7mm

spessore totale
acciaio 0.5mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 0.5mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



1.2mm

spessore totale
acciaio 1mm + smalto 0.2mm
total thickness
steel 1mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance


La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°6 Plus Light è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°6 Plus Light is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Anticondensa | Anti-condensate

Per evitare la fuoriuscita di condensa è necessario che vengano montati con l'imbocco rivolto verso il basso (vedi disegno). Per fare questo può essere necessario usare come partenza il raccordo F/F anticondensa.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

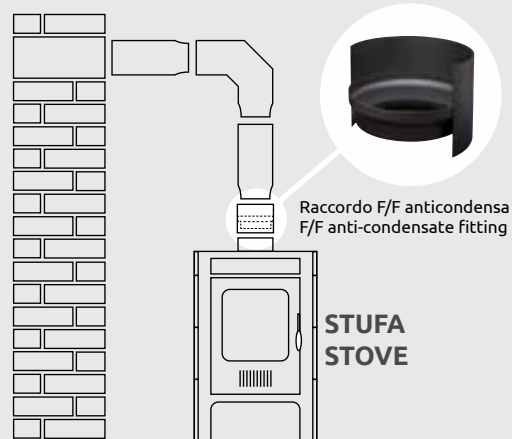

Designazioni | Designation

Ø 120 - 125mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G375NM

Ø 130 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80050 - G450NM



RIEPILOGO LINEA PLUS LIGHT ULTRA MATT / PLUS LIGHT ULTRA MATT LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm

pag. 73



Tubo
Pipe

• L 500 mm

pag. 73



Tubo
Pipe

• L 250 mm

pag. 73



Tubo telescopico
Telescopic Pipe

• H 330 mm

pag. 73



Gomito
Elbow

• 90°

pag. 74



Gomito
Elbow

• 45°

pag. 74



Gomito
Elbow

• 30°

pag. 74



Gomito
Elbow

• 15°

pag. 74



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 90°

pag. 74



Gomito ispezionabile
With inspection elbow

• 45°

pag. 74




Tubo a "T" F/F
Female/female T-piece

pag. 75



Tubo a "T" M/F
Male/female T-piece

pag. 75



Tappo per tubo a "T"
Plug for T-piece

pag. 75




Raccordo F/F
Female/female fitting

pag. 76



Raccordo M/M
Male/male fitting

pag. 76



Tubo con serranda
Pipe with flue damper

pag. 76



Tubo con controllo fumi
Pipe with flue test point

pag. 77

Tubi Plus Light Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus Light Ultra Matt vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Plus Light ultramat
Emaillierte Plus Light ultramat Rohre



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



0.7mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm	U	UUL1200	6	UUL1201	6	UUL1202	6
Ø 125mm	U	UUL12500	6	UUL12501	6	UUL12502	6
Ø 130mm	U	UUL1300	6	UUL1301	6	UUL1302	6
Ø 150mm	U	UUL1500	6	UUL1501	6	UUL1502	6

Tubi telescopici H 330mm Plus 1,2mm Ultra Matt in acciaio porcellanato

Plus 1,2mm Ultra Matt vitreous enamelled telescopic
pipes H 330mm

Tuyaux émaillés télescopiques H 330mm Plus 1,2mm ultramat

Ausziehbare emaillierte Plus 1,2mm ultramat
Rohre (h 330mm)



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	U	UU1220	1
Ø 125mm	U	UU12520	1
Ø 130mm	U	UU1320	1
Ø 150mm	U	UU1520	1

Gomiti Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Plus ultramat
Emaillierte Plus Knie ultramatt



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



30°



15°



		90°		45°		30°		15°	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		UU1203	4	UU1204	4	UU1243	4	UU1244	4
Ø 125mm		UU12503	4	UU12504	4	UU12543	4	UU12544	4
Ø 130mm		UU1303	4	UU1304	4	UU1343	4	UU1344	4
Ø 150mm		UU1503	4	UU1504	4	UU1543	4	UU1544	4

Gomiti con ispezione Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled with inspection elbows
Coudes émaillés Plus Ultra Matt avec trappe de visite
Emaillierte Plus Ultra Matt Knie und Reinigungsöffnung



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



1.2mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		UU1208	1	-	-
Ø 125mm		UU12508	1	UU125048	1
Ø 130mm		UU1308	1	-	-
Ø 150mm		UU1508	1	UU15048	1

Tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled T-pieces
Tés émaillés Plus ultramat
Emaillierte Plus ultramatt T-Stücke

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/F

Maschio / Femmina
Male / Female
Mâle / Femelle
Außengewinde / Innengewinde



		F/F		M/F	
		cod	pack	cod	pack
Ø 125mm		UU12505F	1	UU12505M	1
Ø 150mm		UU1505F	1	UU1505M	1

Tappi ciechi per tubi a "T" Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled Blind covers for plus 1,2mm T-pieces
Tampons borgnes pour tés plus 1,2mm émaillés
Emaillierte Blindstopfen für T-Stücke plus 1,2mm

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 1.2mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 125mm		UU12519C	1
Ø 150mm		UU1519C	1

Raccordi H120mm Plus 1,2mm Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled fittings h. 120 mm
Raccords émaillés Plus h 120 mm
Emaillierte Plus Anschlussstücke (h120 mm)

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

 *Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

F/F

Femmina / Femmina
Female / Female
Femelle / Femelle
Innengewinde / Innengewinde



M/M

Maschio / Maschio
Male / Male
Mâle / Mâle
Außengewinde / Außengewinde



		F/F		M/M	
		cod	pack	cod	pack
Ø 120mm		UU1217F	2	-	-
Ø 125mm		UU12517F	2	UU12517M *	2
Ø 130mm		UU1317F	2	-	-
Ø 150mm		UU1517F	2	UU1517M	2

Tubi con serranda H250mm Plus Ultra Matt 1,2mm

in acciaio porcellanato

Plus vitreous enamelled pipes with flue damper h. 250 mm
Tuyaux émaillés Plus avec registre h 250 mm
Emaillierte Plus Rohre mit Schieber, h 250 mm

 Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

 **1.2mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm		UU1206	1
Ø 125mm		UU12506	1
Ø 130mm		UU1306	1
Ø 150mm		UU1506	1

Tubi con controllo fumi H250mm Plus Ultra Matt

in acciaio porcellanato

Plus Ultra Matt vitreous enamelled pipe
with flue test point

Tuyau émaillé Plus Ultra Matt
avec piquage de verification des fumées

Emailliertes Plus Ultra Matt Rohr
mit Rauchgasmesspunkt



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt



Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



		cod	pack
Ø 120mm	U	UU1202CF	1
Ø 125mm	U	UU12502CF	1
Ø 130mm	U	UU1302CF	1
Ø 150mm	U	UU1502CF	1

LINEA WOOD

Accessori Linee Plus

Plus lines accessories
Accessoires pour lignes Plus
Zubehör der Plus-Linie

Tutti gli Accessori PLUS SAVE sono appositamente studiati per essere perfettamente adattabili a tutte le linee Plus.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

All the PLUS SAVE accessories have been specifically designed to fit all the Plus lines.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz



Nero ultra matt
Ultramatt black
Noir ultramat
Schwarz ultramatt

*Tutti gli accessori verniciati sono compatibili con le finiture smaltate nero opaco e nero ultra matt.
All black painted accessories are compatible with vitreous enamelled finishes in matt black and ultra matt black.
Tous les accessoires en peinture noir sont compatibles avec les finitions en emaille noir matt et noir ultra matt.
Alle schwarz lackierte Zubehöre sind kompatibel mit emallierte Rohre in mattschwarz und ultra mattschwarz.*



Anelli Plus

in acciaio verniciato

Painted Plus ring
Anneaux Plus laqués
Lackierte Plus Ringe



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

90°



Ø +90mm

45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 100mm	N	NN1010	10	-	-
Ø 120mm	N	NN1210	10	-	-
Ø 125mm	N	NN12510	10	NN12514	10
Ø 130mm	N	NN1310	10	-	-
Ø 140mm	N	NN1410	10	-	-
Ø 150/153mm	N	NN1510	10	NN1514	10
Ø 160mm	N	NN1610	10	-	-
Ø 180mm	N	NN1810	10	-	-
Ø 200mm	N	NN2010	10	-	-

Kit fissaggio magnetico per anelli

Magnetic fixing kit for rings
Magnetic kit de montage pour les anneaux
Magnetischer Montage-Kit für Ringe



Magnete speciale per alte temperature
Special high-temperature-resistant magnet
Aimant spécial résistant aux hautes températures
Spezialmagnet hitzebeständig

cod	pack
NNFIX	20



LINEA WOOD

Accessori Linee Plus

Rosoni Plus

in acciaio verniciato

Painted Plus covers
Rosaces Plus laqués
Lackierte Plus Rosetten



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



Ø +90mm

		cod	pack
Ø 120mm	N	NN1209	5
Ø 130mm	N	NN1309	5
Ø 140mm	N	NN1409	5
Ø 150mm	N	NN1509	5
Ø 160mm	N	NN1609 *	5
Ø 180mm	N	NN1809 *	5
Ø 200mm	N	NN2009 *	5

Reggitubo Plus

in acciaio verniciato

Painted stainless steel Plus pipe holder
Support de tuyau Plus laqué
Lackierter Plus Rohrhalter mit Dübel



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 100mm	N	NN210	10
Ø 120mm	N	NN212	10
Ø 130/125mm	N	NN213	10
Ø 140mm	N	NN214	10
Ø 150/153mm	N	NN215	10
Ø 160mm	N	NN216	10
Ø 180mm	N	NN218	10
Ø 200mm	N	NN220	10



Riduzioni Plus in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled Plus reducers
Réductions Plus émaillés
Emaillierte Plus Reduzierstücke

- N** Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz
U Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponible jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 200F / 180M mm	N	NNO20F/18M	2
Ø 200F / 150M mm	N	NNO20F/15M	2
Ø 180F / 150M mm	N	NNO18F/15M	2
Ø 160F / 150M mm	N	NNO16F/15M	2
Ø 153F / 150M mm	N	NNO153F/15M	2
Ø 150F / 140M mm	N	NNO15F/14M	2
Ø 150F / 130M mm	N	NNO15F/13M	2
	U	UU15F/13M	2
Ø 150F / 125M mm	N	NNO15F/125M	2
	U	UU15F/125M	2
Ø 150F / 120M mm	N	NNO15F/12M	2
Ø 140F / 130M mm	N	NNO14F/13M	2
Ø 130F / 120M mm	N	NNO13F/12M	2
	U	UU13F/12M	2
Ø 125F / 130M mm	N	NNO125F/13M *	2

Raccordi telescopici a soffitto Plus in acciaio verniciato

Plus painted telescopic ceiling fittings
Raccords télescopiques Plus plafond laqués
Ausziehbares Plus Deckenanschlussstück, lackiert

- N** Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 150mm	N	NN1511	1

Raccordi F/F anticondensa Plus in acciaio porcellanato

Vitreous enamelled Plus female-female
anti-condensate fittings

Raccords anticondensation Plus femelle-femelle émaillés

Anschlussstücke mit Kondensationsschutz Plus,
Innengewinde/Innengewinde, emailierte



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Nero ultra matt | Ultra Matt black | Noir ultramat | Schwarz ultramatt

Sectional view



		cod	pack
Ø 120mm	N	NNO1231	2
	U	UU1231	2
Ø 125mm	N	NNO12531	2
	U	UU12531	2
Ø 130mm	N	NNO1331	2
	U	UU1331	2
Ø 140mm	N	NNO1431	2
	U	UU1431	2
Ø 150mm	N	NNO1531	2
	U	UU1531	2
Ø 153mm	N	NNO15331	2
	U	UU15331	2
Ø 180mm	N	NNO1831	2
	U	UU1831	2
Ø 200mm	N	NNO2031	2
	U	UU2031	2

Serrande Plus in acciaio verniciato

Plus painted flue damper
Registre Plus laqué
Plus Schieber, lackiert



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



		cod	pack
Ø 120 - 130mm	N	NN12/1315	1
Ø 140 - 150 - 160mm	N	NN14/15/1615	1
Ø 180 - 200mm	N	NN18/2015	1



Bombolette spray per ritocchi da 200ml

colore nero opaco

Spray canisters for touch-ups (matt black - 200ml)
Vaporisateurs pour retouches (noir mat - 200ml)
Spraydosen zum Nachbessern (mattschwarz - 200ml)



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



cod	pack
NNSPRAY	1

Coppelle di coibentazione

in lana di roccia
(lunghezza 1000 mm - spessore 30 mm)

Rock wool pipe insulators
(1mt long - 30 mm thick)

Coupelles d'isolement en laine de roche
(longueur 1mt - épaisseur 30 mm)

Dämmmantel - Steinwolle
(Länge 1 m - Stärke 30 mm)



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

	cod	pack
Ø 80mm	AA815	10
Ø 100mm	AA1015	8
Ø 120mm	AA1215 *	7
Ø 130mm	AA1315	7
Ø 140mm	AA1415 *	7

LINEA WOOD

Classic

Tubi porcellanati Classic
Classic vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Classic
Emaillierte Classic Rohre

I tubi smaltati SAVE sono prodotti con lamiera di acciaio rivestita con smalto porcellanato tramite un procedimento che prevede la cottura del pezzo a ben 830°C.

Lo smalto porcellanato rende questo tubo preferibile ad ogni altro per alcune caratteristiche:

- resistenza alle più alte temperature di esercizio: T600, la classe più alta secondo la EN 1856-2
- resistenza allo sbalzo termico
- resistenza alla corrosione da condensa certificata dal superamento del test V2 che li rende idonei all'utilizzo con qualsiasi tipo di combustibile: solido, liquido e gassoso
- resistenza all'abrasione e agli agenti chimici: sono lavabili con qualsiasi solvente o prodotto per la pulizia.
- tenuta ai gas della combustione (tiraggio naturale)
- qualità estetica: i colori non si alterano con l'uso o con le alte temperature

Sul nostro sito **www.savefumisteria.it** sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

The SAVE vitreous enamelled pipes are made of sheet steel coated with vitreous enamel and baked at 830°C.

The vitreous enamel coating makes this pipe better than any other pipe thanks to some of its features:

- resistance to the highest working temperatures: T600, the highest class according to EN 1856-2
- resistance to any changes in temperature
- resistance to condensate corrosion certified by the outcome of the V2 test for qualification for use with any type of solid, liquid or gas fuel.
- resistance to abrasion and chemical agents; they can be cleaned with any solvent or cleaning product
- combustion gas-tight (natural draught)
- aesthetic quality: colours do not alter with use or as a result of high temperatures

More detailed information about each products are available on our website **www.savefumisteria.it**



www.savefumisteria.it > Download
DoP N°1 - Classic

CLASSIC





Gamma colori | Color range

B	Bianco White Blanc Weiss	M	Marrone Brown Marron Braun	N	Nero opaco Matt black Noir mat Mattschwarz
----------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------	----------	---

Spessore | Thickness

TUBI LINEARI | LINEAR PIPES

1000mm, 500mm, 250mm, tubi telescopici
1000mm, 500mm, 250mm, telescopic pipes



spessore totale

acciaio 0.35mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.35mm + vitreous coating 0.2mm

RACCORDERIA | FITTING PIPES

gomiti 90°, gomiti 45°, tubi a T, raccordi...
90° elbow, 45° elbow, "T" pipes, fittings...



spessore totale

acciaio 0.35mm + smalto 0.2mm

total thickness

steel 0.35mm + vitreous coating 0.2mm

Dichiarazione di prestazioni | Declaration of performance

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°1 Classic è disponibile sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

The Declaration of Performance (DoP) n°1 Classic is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

Campo di applicazione | Field of application

APPARECCHI E STUFE A:

- Legna
- Carbone
- Gas
- Gasolio
- Kerosene

APPLIANCES AND STOVES:

- Wood-burning
- Coal
- Gas
- Gas oil
- Kerosene

Designazioni | Designation

Ø 80 - 90 - 100 - 120mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G375NM

Ø 130 - 140 - 150mm

CE EN 1856-2 - T600 - N1 - D - V2 - L80035 - G450NM

RIEPILOGO LINEA CLASSIC / CLASSIC LINE SUMMARY



Tubo
Pipe

• L 1000 mm pag. 87



Tubo
Pipe

• L 500 mm pag. 87



Tubo
Pipe

• L 250 mm pag. 87



Gomito
Elbow

• 90° pag. 88




Gomito
Elbow

• 45° pag. 88




**Tubo con foro per
serranda**
Drilled pipes for flue
dampers

pag. 89




Serranda
Flue dampers

pag. 89



Reggitubo
Pipe holder

pag. 90



Stendibiancheria
Clothes drier

pag. 90



**Rosoni Master
Euroflues**
Euroflues Master covers

pag. 91



**Riduzioni Master
Euroflues**
Euroflues Master reducers

pag. 92-93



Tubi Classic

in acciaio porcellanato

Classic vitreous enamelled pipes
Tuyaux émaillés Classic
Emaillierte Classic Rohre

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
0.55mm



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		1000 mm		500 mm		250 mm	
		cod	pack	cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	B	B800	12	B801	12	B802	12
Ø 90mm	B	B900 *	12	B901 *	12	B902 *	12
Ø 100mm	B	B1000	12	B1001	12	B1002	12
	M	M1000	12	M1001	12	M1002	12
	N	NO1000	12	NO1001	12	NO1002	12
Ø 120mm	B	B1200	12	B1201	12	B1202	12
	M	M1200	12	M1201	12	M1202	12
	N	NO1200	12	NO1201	12	NO1202	12
Ø 130mm	B	B1300	12	B1301	12	B1302	12
	M	M1300	12	M1301	12	M1302	12
	N	NO1300	12	NO1301	12	NO1302	12
Ø 140mm	B	B1400	6	B1401	6	B1402	6
	N	NO1400	6	NO1401	6	NO1402	6
Ø 150mm	B	B1500	6	B1501	6	B1502	6
	N	NO1500	6	NO1501	6	NO1502	6

Gomiti Classic

in acciaio porcellanato

Classic vitreous enamelled elbows
Coudes émaillés Classic
Emaillierte Classic Knie

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

 **0.55mm** Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

90°



45°



		90°		45°	
		cod	pack	cod	pack
Ø 80mm	B	B803	12	B804	12
Ø 100mm	B	B1003	12	B1004	12
	M	M1003	12	M1004	12
	N	NO1003	12	NO1004	12
Ø 120mm	B	B1203	12	B1204	12
	M	M1203	12	M1204	12
	N	NO1203	12	NO1204	12
Ø 130mm	B	B1303	12	B1304	12
	M	M1303	12	M1304	12
	N	NO1303	12	NO1304	12
Ø 140mm	B	B1403	6	B1404 *	6
	N	NO1403	6	NO1404	6
Ø 150mm	B	B1503	6	B1504 *	6
	N	NO1503	6	NO1504	6



Tubi H 250 mm con foro per serranda Classic in acciaio porcellanato

Classic vitreous enamelled drilled pipes
for flue dampers (h= 250 mm)

Tuyaux Classic ayant un trou pour le registre (h=250 mm)

Emaillierte Classic Rohre mit Öffnung
für Schieber (H=250 mm)



B Bianco | White | Blanc | Weiss

N Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke
0.55mm

*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		cod	pack
Ø 100mm	B	B1006 *	12
Ø 120mm	B	B1206 *	12
	N	NO1206 *	12

Serrande zincate

Galvanised flue dampers
Registres galvanisé
Verzinkte Schieber



Z Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt

*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		cod	pack
Ø 120mm	Z	Z1215 *	1
Ø 130mm	Z	Z1315 *	1
Ø 160mm	Z	Z1615 *	1

Reggitubo Classic

in acciaio verniciato

Classic painted pipe holder
Support de tuyau à cheville Classic laqué
Lackierter Classic Rohhalter mit Dübel

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero | Black | Noir | Schwarz



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80 /130 mm	N	N28/13 *	5
	B	B210/15	5
Ø 100 / 150 mm	M	M210/15	5
	N	N210/15 *	5

Stendibiancheria Classic

in acciaio verniciato

Classic clothes drier
Séchoir à linge Classic
Classic Wäschetrockner


B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero | Black | Noir | Schwarz



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

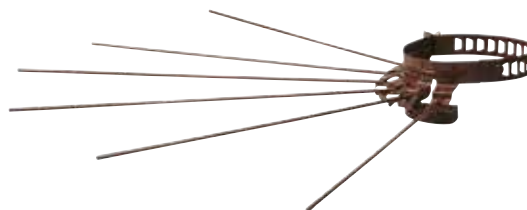

		cod	pack
Ø 80 /130 mm	B	B5	6
	M	M5 *	6
	N	N5	6



Rosoni Master EF euroflues™

verniciati e alluminati

Euroflues Master covers painted and aluminized steel
Rosaces Master Euroflues laquées et en acier aluminé
Lackierte und Aluminatstahl Master Euroflues Rosetten

B Bianco | White | Blanc | Weiss

M Marrone | Brown | Marron | Braun

N Nero | Black | Noir | Schwarz

A Alluminato | Aluminized steel | Acier aluminé | Aluminatstahl

*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	B	EB809	10
	N	EN809	10
	A	EA809	10
Ø 90mm	B	EB909	10
	A	EA909	10
Ø 100mm	B	EB1009	10
	M	EM1009	10
	N	EN1009	10
	A	EA1009	10
Ø 110mm	B	EB1109	10
	A	EA1109	10
Ø 120mm	B	EB1209	10
	M	EM1209	10
	N	EN1209	10
	A	EA1209	10
Ø 130mm	B	EB1309	10
	M	EM1309 *	10
	N	EN1309	10
	A	EA1309	10
Ø 140mm	B	EB1409	10
	M	EM1409 *	10
	N	EN1409	10
	A	EA1409	10
Ø 150mm	B	EB1509	10
	M	EM1509 *	10
	N	EN1509	10
	A	EA1509	10
Ø 160mm	B	EB1609	10
	A	EA1609	10
Ø 180mm	B	EB1809	10
	A	EA1809	10
Ø 200mm	B	EB2009	10
	A	EA2009	10

Riduzioni Master euroflues™ verniciate

Euroflues Master painted and aluminium reducers
Réductions Master Euroflues laquées et en aluminium
Lackierte und Aluminium Master Euroflues reduzierstücke



Bianco | White | Blanc | Weiss



Marrone | Brown | Marron | Braun



Nero opaco | Matt black | Noir mat | Mattschwarz



Alluminio | Aluminium



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



VERSIONE A / A TYPE

		cod	pack
100F / 80M	B	EB10F/8M	10
	M	EM10F/8M	10
	N	ENO10F/8M	10
100F / 90M	B	EB10F/9M	10
110F / 80M	B	EB11F/8M *	10
	M	EM11F/8M *	10
110F / 90M	B	EB11F/9M *	10
110F / 100M	B	EB11F/10M	10
	M	EM11F/10M *	10
120F / 80M	B	EB12F/8M	10
	M	EM12F/8M	10
	N	ENO12F/8M	10
	A	EA12F/8M *	10
120F / 90M	B	EB12F/9M	10
	M	EM12F/9M *	10
120F / 100M	B	EB12F/10M	10
	M	EM12F/10M	10
	N	ENO12F/10M	10
	A	EA12F/10M	10

		cod	pack
120F / 110M	B	EB12F/11M	10
	M	EM12F/11M	10
	N	ENO12F/11M *	10
	A	EA12F/11M *	10
130F / 80M	B	EB13F/8M *	10
	A	EA13F/8M *	10
130F / 90M	B	EB13F/9M *	10
130F / 100M	B	EB13F/10M	10
	M	EM13F/10M	10
	N	ENO13F/10M	10
130F / 110M	B	EB13F/11M	10
130F / 120M	B	EB13F/12M	10
	M	EM13F/12M	10
	N	ENO13F/12M	10
	A	EA13F/12M *	10
140F / 80M	B	EB14F/8M *	10
140F / 100M	B	EB14F/10M	10
	A	EA14F/10M *	10
140F / 110M	B	EB14F/11M *	10
	M	EM14F/11M *	10
	A	EA14F/11M *	10



VERSIONE A / A TYPE

		cod	pack
140F / 120M	B	EB14F/12M	10
	M	EM14F/12M	10
	N	ENO14F/12M	10
140F / 130M	B	EB14F/13M	10
	M	EM14F/13M	10
	N	ENO14F/13M	10
	A	EA14F/13M *	10
150F / 120M	B	EB15F/12M	10
	M	EM15F/12M	10
	N	ENO15F/12M	10
	A	EA15F/12M	10
150F / 130M	B	EB15F/13M	10
	N	ENO15F/13M	10

		cod	pack
150F / 140M	B	EB15F/14M	10
	N	ENO15F/14M	10
	A	EA15F/14M	10
160F / 140M	M	EM16F/14M *	10
	A	EA16F/14M *	10
160F / 150M	M	EM16F/15M *	10
180F / 150M	A	EA18F/15M *	10
180F / 160M	M	EM18F/16M *	10
200F / 180M	B	EB20F/18M *	10
	M	EM20F/18M *	10

VERSIONE B / B TYPE

		cod	pack
80F / 100M	B	EB8F/10M	10
	M	EM8F/10M	10
	N	ENO8F/10M	10
80F / 120M	B	EB8F/12M	10
	M	EM8F/12M	10
	N	ENO8F/12M	10
100F / 120M	B	EB10F/12M	10
	M	EM10F/12M	10
	N	ENO10F/12M	10
110F / 120M	B	EB11F/12M	10

B

